


Vienasluoksnių sienų sąramos Ytong

Sąramos – laikančios sijos išorės ir vidaus sienų angoms perdengti. Sienų angų perdangas galima formuoti iš Ytong YN, Ytong YF arba Ytong U formos sąramų.

Ytong YN sąramų parinkimo vienasluoksniams sienoms lentelė								
Perdengiamos angos maks. plotis [cm]	Sienos storis [cm]							
	48,0		40,0		36,5		30,0	
iki 90,0	YN-130/24	2 vnt.	YN-130/20	2 vnt.	YN-130/36,5	1 vnt.	YN-130/30	1 vnt.
iki 110,0	YN-150/24	2 vnt.	YN-150/20	2 vnt.	YN-150/36,5	1 vnt.	YN-150/30	1 vnt.
iki 125,0	YN-175/24	2 vnt.	YN-175/20	2 vnt.	YN-175/36,5	1 vnt.	YN-175/30	1 vnt.
iki 150,0	YN-200/24	2 vnt.	YN-200/20	2 vnt.	YN-200/36,5	1 vnt.	YN-200/30	1 vnt.
iki 175,0	YN-225/24	2 vnt.	YN-225/20	2 vnt.	YN-225/36,5	1 vnt.	YN-225/30	1 vnt.


a)

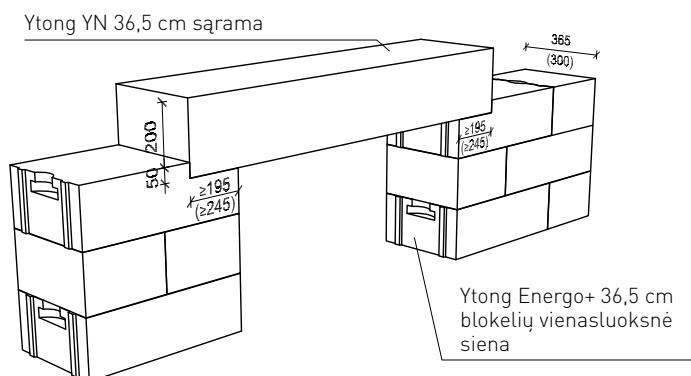

Ytong YN sąramos:

- galima perdengti visų rūšių sienų angas;
- didelis šilumos izoliacijos koeficientas be papildomo šiltinimo;
- nesusidaro šalčio tilteliai;
- pilnai laikanti sąrama;
- paprastas ir greitas montavimas naudojant plonų siūlių skiedinį;
- galima perdengti iki 175 cm pločio angas;
- sąramų storis 20, 24, 30 ir 36,5 cm.

b)

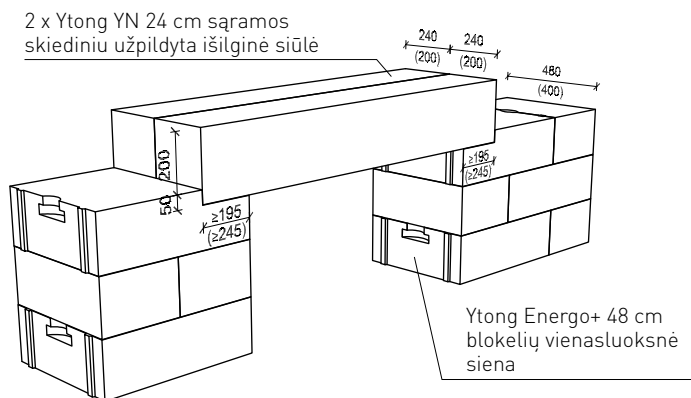



Ytong sąramos dedamos ant plonų siūlių skiediniu padengtos mūro sienos simetriškai su perdengiama anga. Mažiausias atramos ilgis yra 20 cm arba 25 cm kiekvienoje pusėje, priklausomai nuo perdengiamos angos pločio.

1 pieš. Ytong YN sąramos atrama vienasluoksniė sienose iš Ytong Energo+ blokelių:

- a) 36,5 cm storio,
b) 48 cm storio.

YTONG

Ytong YF sąramų parinkimo vienasluoksnioms sienoms lentelė								
Perdengiamos angos maks. plotis [cm]	Sienos storis [cm]							
	48,0		40,0		36,5		30,0	
iki 90,0	YF-130/17,5	2 vnt.	YF-130/17,5	1 vnt.	YF-130/17,5	2 vnt.	YF-130/17,5	1 vnt.
	YF-130/11,5	1 vnt.	YF-130/11,5	2 vnt.	arba YF-130/11,5	3 vnt.	YF-130/11,5	1 vnt.
iki 110,0	YF-150/17,5	2 vnt.	YF-150/17,5	1 vnt.	YF-150/17,5	2 vnt.	YF-150/17,5	1 vnt.
	YF-150/11,5	1 vnt.	YF-150/11,5	2 vnt.	arba YF-150/11,5	3 vnt.	YF-150/11,5	1 vnt.
iki 150,0	YF-200/17,5	2 vnt.	YF-200/17,5	1 vnt.	YF-200/17,5	2 vnt.	YF-200/17,5	1 vnt.
	YF-200/11,5	1 vnt.	YF-200/11,5	2 vnt.	arba YF-200/11,5	3 vnt.	YF-200/11,5	1 vnt.
iki 200,0	YF-250/17,5	2 vnt.	YF-250/17,5	1 vnt.	YF-250/17,5	2 vnt.	YF-250/17,5	1 vnt.
	YF-250/11,5	1 vnt.	YF-250/11,5	2 vnt.	arba YF-250/11,5	3 vnt.	YF-250/11,5	1 vnt.
iki 250,0	YF-300/17,5	2 vnt.	YF-300/17,5	1 vnt.	YF-300/17,5	2 vnt.	YF-300/17,5	1 vnt.
	YF-300/11,5	1 vnt.	YF-300/11,5	2 vnt.	arba YF-300/11,5	3 vnt.	YF-300/11,5	1 vnt.

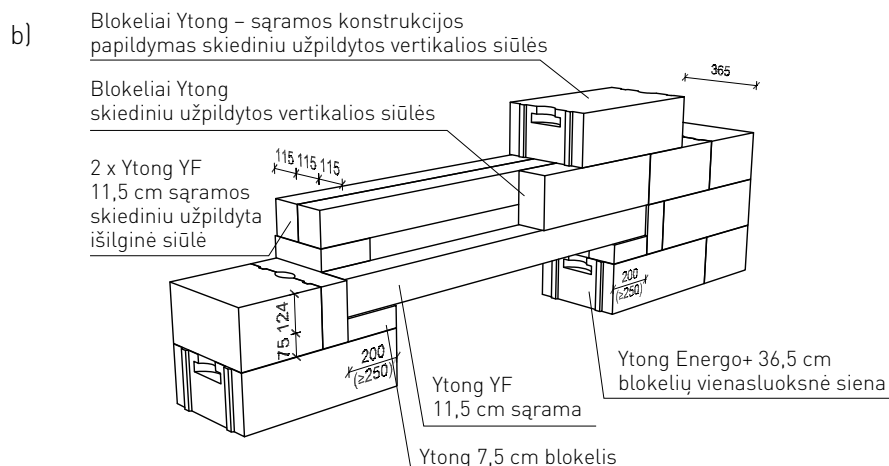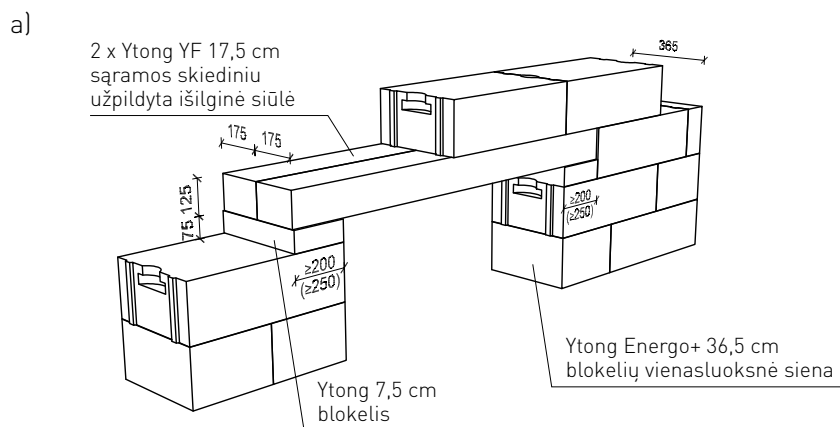

Ytong YF sąramos:

- galima perdengti visų rūšių sienų angas;
- didelis šilumos izoliacijos koeficientas be papildomo šiltinimo;
- nesusidaro šalčio tilteliai;
- paprastas ir greitas montavimas naudojant plonų siūlių skiedinį;
- vertikalių siūlių užpildu sumūrijus blokelių sluoksni, pasiekama visiška keliamoji jėga;
- galima perdengti iki 250 cm pločio angas;
- sąramų storis 11,5 ir 17,5 cm.

Vienasluoksnių sienų Ytong angoms perdengti būtina naudoti dvi arba tris Ytong YF sąramas. Išilginę siūlę tarp sąramų būtina užpildyti plonų siūlių skiediniu Ytong-Silka. Mažiausias Ytong YF surenkamųjų sąramų atramų ilgis yra 20 cm arba 25 cm.

2 pieš. Ytong YF sąramų atrama vienasluoksni sienoje iš Ytong Energo+ 36,5 cm blokelių:

- a) 2 x Ytong YF 17,5 cm sąramos
 b) 3 x Ytong YF 11,5 cm sąramos, skirtos potinkinėms lauko ritininėms užuolaidoms tvirtinti.