

Ceník

platný od 1. 11. 2026

YTONG silka multipor

JAK STAVĚT ÚSPORNÉ DOMY?

Zpřísňující se požadavky na energetickou náročnost budov ovlivňují požadované hodnoty pro obvodové stěny i střechy.

SPOLEHLIVÉ ŘEŠENÍ XELLA PRO KAŽDÉHO

Stavební systém společnosti Xella totiž splňuje požadavky na stavění budov s téměř nulovou spotřebou energie. K dosažení potřebných hodnot vám postačí **nezateplená stěna Ytong Lambda YQ**.

Pokud Váš projekt vyžaduje zateplení, Xella nabízí řešení v podobě kombinace **obvodové stěny Ytong** a **tepelněizolačních desek Multipor ETX**, kde U bude už od 0,11 W/(m².K).



Ytong Lambda YQ
tloušťka stěny 500 mm


Ytong Lambda YQ
tloušťka stěny 450 mm

Ytong Thermo + Multipor ETX
tloušťka stěny 300 + 200 mm

Součinitel prostupu tepla U včetně Ytong omítek: vnější – tl. 8 mm (λ = 0,13 W/(m.K)), vnitřní – tl. 8 mm (λ = 0,13 W/(m.K)).

UŠETŘETE NA TEPLE, NE NA POHODLÍ

Vylaďte dům od podlahy po střechu. Dlouhodobě Vám úsporný dům ušetří tisíce korun. Podívejte se, kudy nejčastěji z domu **uniká teplo**.

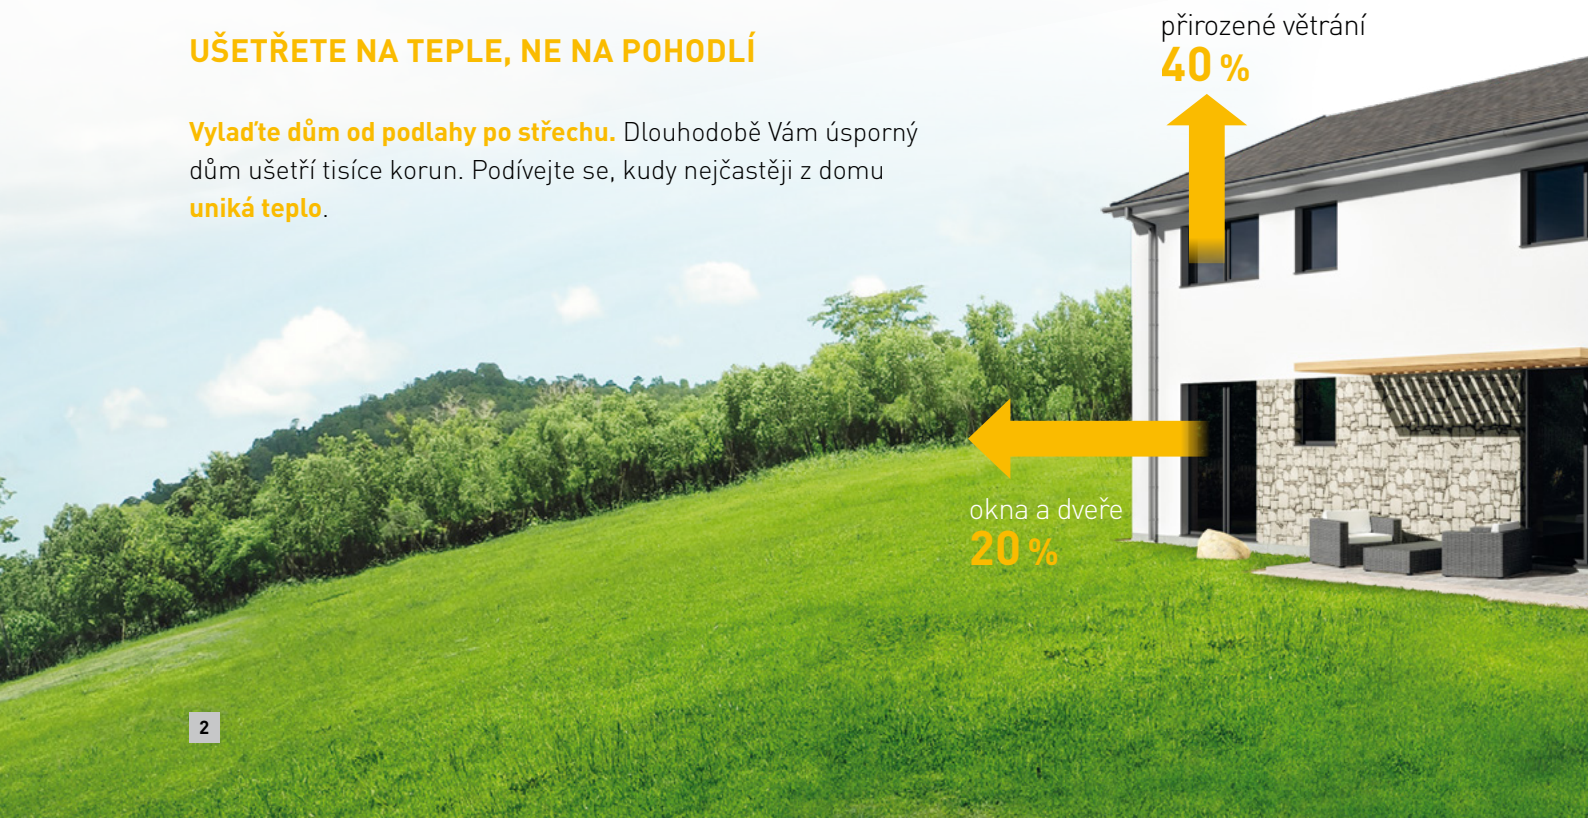

VÝHODY STAVBY Z YTONGU

TEPELNÁ IZOLACE

Díky milionům vzduchových pórů jsou tvárnice Ytong dokonalým izolantem. I bez dodatečného zateplení dosahuje jednovrstvá stěna Ytong **optimálních parametrů energetické hospodárnosti**. Nevytváří podmínky pro vznik plísní mezi konstrukcí a zateplením, dosahuje nejvyšší požární bezpečnosti a odolává škůdcům.

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ OD JEDNOHO DODAVATELE

Získáte poradenství po celou dobu stavby. Vyřešíme všechny technické detaily. Navrhneme stavební materiály, které k sobě perfektně padnou, a **ušetříte čas i peníze** za jejich dopravu.

RYCHLÁ, PŘESNÁ A JEDNODUCHÁ VÝSTAVBA


Práce s tvárnicemi Ytong je **snadná, přesná a v porovnání s jiným zdivem rychlejší**. Ve svém domě tak budete bydlet brzy a ještě ušetříte čas i peníze.

TRVALÁ HODNOTA

Hrubá stavba tvoří pouhých 9 % z celkové ceny domu. Kvalitní zdivo ale zásadně ovlivňuje budoucí hodnotu i kvalitu domu. Tvárnice Ytong si dlouhodobě zachovávají své vlastnosti, které jsou prověřeny časem. Ytong už se totiž na poli stavebnictví pohybuje téměř 100 let.

PŘÍJEMNÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

Tvárnice Ytong vyrábíme jen z kvalitních minerálních surovin.
Díky svým vlastnostem pomáhají **regulovat vlhkost v interiéru** a vytvářejí příjemné vnitřní prostředí. Výsledkem je **stabilní klima a komfortní bydlení** pro celou rodinu.

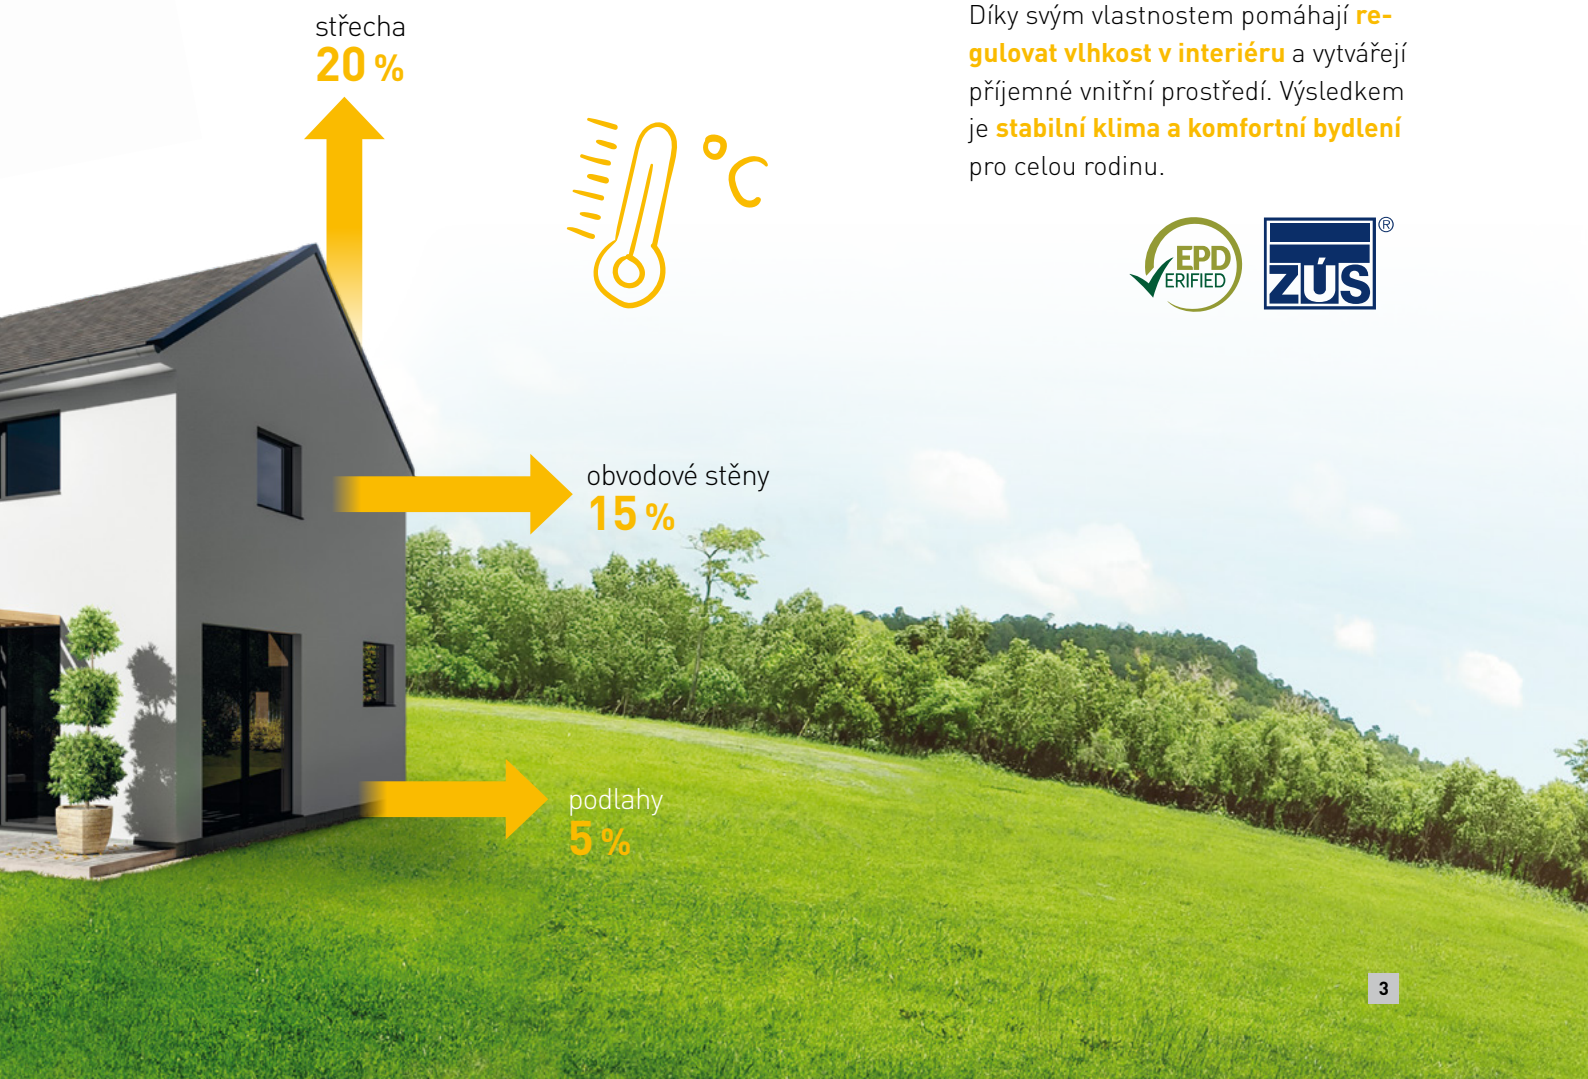


ENERGETICKY ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ PRO JEDNOVRSTVÉ STĚNY BEZ NUTNOSTI ZATEPLENÍ

YTONG LAMBDA YQ 500 mm

U = 0,150 W/(m².K)*
*návrhová hodnota

Jednovrstvá stěna z tvárnic **Ytong Lambda YQ 500 mm** nabízí energeticky úsporné řešení bez nutnosti dodatečného zateplení. Výstavba probíhá v jednom kroku, což výrazně zrychluje realizaci a snižuje náklady. Konstrukce je difuzně otevřená, bez rizika kondenzace a zaručuje dlouhou životnost.

Díky výborným tepelněizolačním vlastnostem jsou ideální pro pasivní domy i stavby s téměř nulovou spotřebou energie.

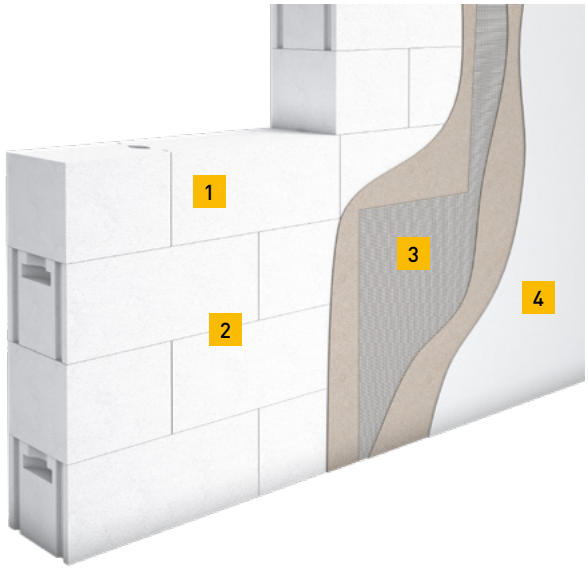

1. **Ytong Lambda YQ, PDK** tl. 500 mm
2. **Ytong zdicí malta**
3. **Ytong vnější omítka tepelněizolační s výztužnou tkaninou**
4. **Finální povrchová úprava**

YTONG

VÝHODY JEDNOVRSTVÉHO ŘEŠENÍ:

- rychlá a jednoduchá výstavba, vše v 1 kroku, rychlé dokončení stavby s nižšími náklady
- difuzně otevřená konstrukce bez kondenzace vodních par
- vhodné pro domy s téměř nulovou spotřebou energie či pasivní domy
- životnost po generace

NOVÉ ŘEŠENÍ PRO OBVODOVOU STĚNU S MINERÁLNÍ TEPELNOU IZOLACÍ

YTONG THERMO 300 mm + MULTIPOR ETX 200 mm

U = 0,127 W/(m².K)*
*návrhová hodnota

Dvouvrstvá stěna z tvárnic **Ytong Thermo** a tepelné izolace **Multipor ETX** nabízí trvanlivé a bezpečné řešení. Tento minerální systém ETICS na bázi pórobetonu má dlouhou životnost – izolace vydrží stejně dlouho jako samotné zdivo, a tím přispívá ke snížení celkové uhlíkové stopy budovy.

Izolace je nehořlavá (třída A1), neodkapává, nekouří a zajišťuje vysoký stupeň požární bezpečnosti. Celý systém je difuzně otevřený a odolává řasám, plísním i škůdcům, jako jsou ptáci nebo hlodavci. Výsledkem je stabilní konstrukce, která vydrží po generace.



1. **Ytong Thermo, PDK**
   tl. 300 mm
2. **Multipor lehká malta**
3. **Multipor ETX**
   tl. 200 mm
4. **Šroubovací hmoždinka s ocelovým trnem**
5. **Výztužná vrstva**
   Multipor lehká malta + výztužná tkanina
6. **Finální povrchová úprava**
   silikátová / silikonová fasádní omítka

YTONG multipor

VÝHODY DVOUVRSTVÉ STĚNY:

- životnost zateplení je srovnatelná s životností zdiva
- difúzně otevřený systém, odolný proti řasám a plísním
- izolace odolná vůči biologickému napadení – nepoškodí ji ptáci, hlodavci ani hmyz
- nehoří, neodkapává, nekouří - třída reakce na oheň A1

EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ PRO KAŽDÝ PROJEKT


Masivní obvodové stěny
Ytong Lambda YQ



BEZ ZATEPLENÍ

- Šetříte za vytápění i bez zateplení
- Jedna tvárnice řeší všechny detaily stavby, tj. bez drahých doplňků
- Nadčasové řešení pro bydlení v 21. století


Obvodová stěna Ytong Thermo + tepelná izolace Multipor ETX

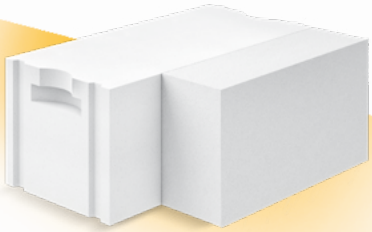

DVOUVRSTVÉ ŘEŠENÍ

- minerální systém ETICS na bázi pórobetonu včetně řešení kotvení
- trvanlivost zateplení je srovnatelná s trvanlivostí zdiva – pozitivní pro uhlíkovou stopu
- nehoří, neodkapává, nekouří - třída reakce na oheň A1

Obvodové a vnitřní nosné stěny
Ytong Klasik

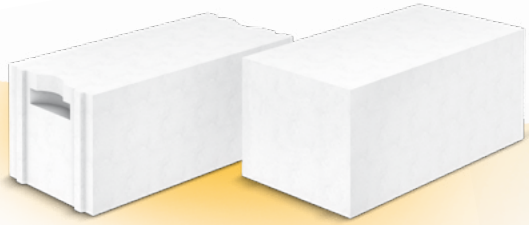

VYLEPŠENÁ PEVNOST

- Jedna tvárnice pro nosné i obvodové stěny rodinného domu
- Vyladěný poměr mezi tepelnou izolací a únosností
- Snadná práce od projektu až po realizaci domu

Akustické a nosné stěny s vysokou pevností
vápenopískové tvárnice Silka



ROZŠÍŘENÝ SORTIMENT

- Chrání před hlukem a rušivými zvuky
- Štíhlé a současně velmi únosné stěny – větší užitná plocha
- Příjemné vnitřní klima v létě i zimě

ZDARMA
založení rohů zdiva

Služby
teplotechnika

Pronájem
pásové pily

Více o službách najdete na str. 32 až 33




211 389 Kč (bez DPH)

za obvodové zdivo Ytong Lambda YQ
tloušťky 450 mm, vzorový bungalov 4 + 1


Chcete vědět, kolik bude stát váš dům?
Pošlete nám svůj projekt co nejdříve!
www.xella.cz/nejnabidka

YQ U Profily, U Profily

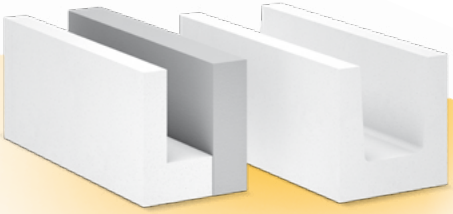

- YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací
- Minimalizace tepelných mostů
- Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí
- Snadná a rychlá montáž

Překlady

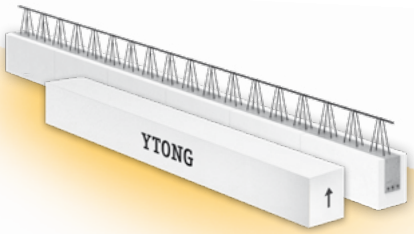


- NOP – okamžitá únosnost
- NBP-U – překlenutí otvorů až do 3,6 m světlosti
- Minimalizace tepelných mostů
- Výborná požární odolnost

Žaluziový kastlík



- Podomítkový kastlík pro venkovní žaluzie
- Jednoduchá montáž s možností úpravy délek přímo na stavbě
- Vhodný pro většinu venkovních žaluzií na trhu

Schody




- Snadná a rychlá montáž
- Okamžitě únosné a pochozí
- Vysoká variabilita – řešení na míru
- Úspora času a nákladů
- Montážní výkres zdarma

Odborné technické poradenství


Služby ke schodišti

Střecha Ytong Komfort

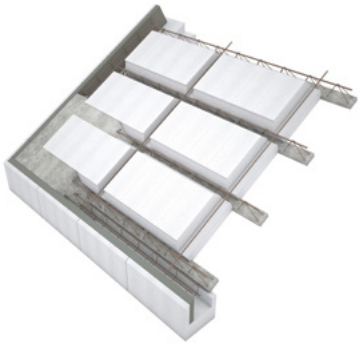

- Ochrana před přehříváním interiéru a hlukem
- Vysoká vzduchotěsnost
- Nehořlavá konstrukce
- Nulové riziko napadení plísněmi, hnilobou nebo hmyzem

Strop Ytong Ekonom

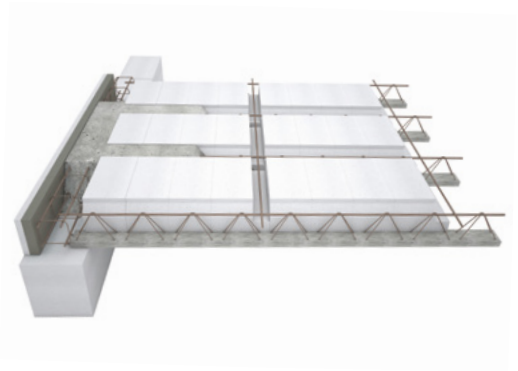

- Nejpřesnější konstrukce bez dalšího vyrovnávání před montáží podlahových vrstev
- Kompletní dokumentace s autorizovanou statikou v ceně dodávky stropu

Vnější omítka tepelněizolační s výztužnou tkaninou




- Zvyšuje tepelněizolační vlastnosti stěn
- Odstraňuje vlhkost ze stavby
- Snižuje riziko vzniku plísní
- Vysoká vydatnost z 20 kg / 5 m^2 omítky (při tloušťce 5 mm)

Vnitřní omítka tepelněizolační a vnitřní stěrka hlazená



- Vysoce prodyšné
- Vyztužené vlákny
- Omítka vyniká tepelněizolačními vlastnostmi
- Stěrka má extra hladký povrch a zajišťuje hygienickou čistotu prostředí

Tepelněizolační desky Multipor

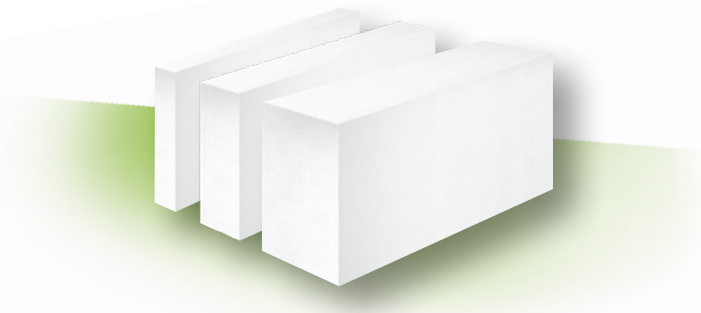

- Kalciumsilikátové minerální desky
- Rozměrově stálé, odolné vůči ptákům a hmyzu
- Vynikající paropropustnost
- Nehořlavost
- Jednoduchá aplikace
- Venkovní i vnitřní izolace

SNY, PLÁNY A ROZHODNUTÍ JSOU NA VÁS

My vám s nimi můžeme pomoci

SPECIFIKACE MATERIÁLU A CENOVÉ NABÍDKY
Zpracujeme přesný výpis materiálu Ytong a optimalizujeme jeho nákupní cenu.

ODBORNÉ TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
Poradíme s technickými dotazy i energetickými úsporami.

ZDARMA VYHOTOVENÍ KLADEČSKÉHO PLÁNU
Navrhneme uložení stropu, střechy i schodů.

SLUŽBY MULTIPOR
Navrhneme způsob a rozsah vnějšího či vnitřního zateplení stavby.

NÁKUP MATERIÁLU
Doporučíme dostupné stavebniny.

ZDARMA DOPRAVA MATERIÁLU
Zajistíme dopravu materiálu přímo k vám na stavbu.

STAVEBNÍ FIRMY
Doporučíme vyškolenou stavební firmu.

ZDARMA ZALOŽENÍ ROHŮ ZDIVA
Službu objednávejte nejméně 14 dnů předem přes webový formulář: www.xella.cz/zalozeni-rohu-stavby.

SYSTÉMOVÉ NÁŘADÍ YTONG
Nářadí můžete objednat současně s objednávkou materiálu nebo zakoupit přes eshop.ytong.cz.

PRONÁJEM TECHNIKY
Zařídíme dodání pily, minijeřábu, kleští na velkoformátové prvky, přenosné schůdky na místo stavby. Objednejte na: www.xella.cz/pronajem-techniky.

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT BUDOVY
K zakoupenému materiálu na rodinný dům dokupte energetický certifikát za zvýhodněnou cenu na eshop.ytong.cz.


PRAKTICKÉ PORADENSTVÍ NA STAVBĚ
Zkušený Ytong mistr vám předvede jak aplikovat Ytong omítky, jak lepit Multipor nebo třeba jak postupovat při realizaci Ytong šikmé střechy. Více informací o nabízených službách na: www.xella.cz/cs_CZ/sluzby-na-stavbe

Více o službách najdete na str. 32 až 33

CHCETE VĚDĚT, KOLIK BUDE STÁT VÁŠ DŮM?

xella.cz/nejnabidka →

KOMPLETNÍ STAVEBNÍ SYSTÉM

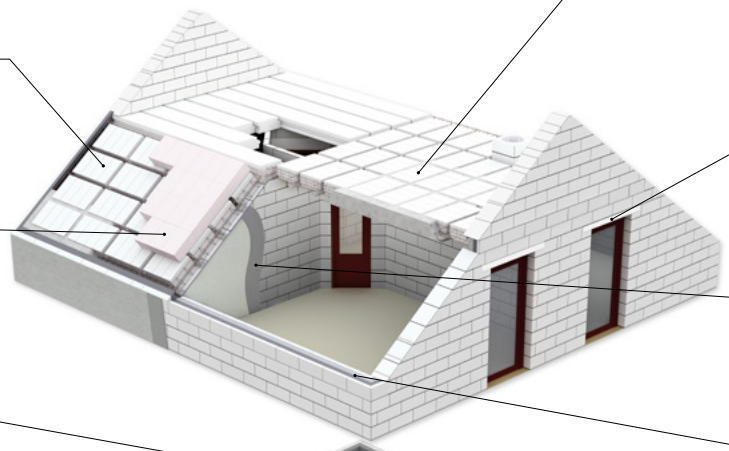



Stropní systém Ekonom
bez nadbetonávky **str. 20**



Střešní systém
Komfort **str. 20**



Plochý překlad
(varianta k nosnému
překladu) **str. 17**

Tepelněizolační
desky Multipor **str. 27**



Vnitřní omítky
str. 30



Věncová tvárnice **str. 18**



Ztužující věnec
z U profilů **str. 16**



Překlad zhotovený
z YQ U profilů **str. 16**

Nenosný překlad
a příčkovky **str. 18/14**



Vnější omítka tepelně-
izolační a výztužná
tkanina **str. 30**

Nosný překlad **str. 17**



Obvodové tvárnice **str. 11**



Tvárnice pro vnitřní
nosné zdivo **str. 12**

Tepelněizolační
desky Multipor ETX
str. 27


Zakládací tvárnice **str. 15**



Tvárnice
pro nosné zdivo
Ytong/Silka **str. 12/23**



Žaluziový kastlík **str. 19**



Stropní systém
Klasik **str. 20**



Schodiště **str. 22**



Ytong zakládací malta
tepelněizolační, Silka/Ytong
zakládací malta **str. 30**



Nezapomeňte objednat
Suché maltové směsi a nářadí
str. 30, 31

YTONG silka multipor

YTONG
pórobetonový stavební systém od sklepa až po střechu

OBVODOVÉ STĚNY BEZ ZATEPLENÍ



Ytong Lambda YQ
superizolační tvárnice pro jednovrstvé zdivo


Tepelná vodivost = 0,071

normalizovaná pevnost tvárnice v tlaku $f_b \geq 2{,}2$ N/mm² | deklarovaná hodnota tepelné vodivosti $\lambda_{10,dry} = 0{,}071$ W/(m.K)

tl. zdiva bez omítek	rozměry d × š × v	tepelný odpor R_{dry}	počet na paletě	objem na paletě	expediční hmotnost	kusů na m² zdiva	plocha zdiva na paletě	spotřeba malty	cena tvárnic	cena tvárnic s DPH
mm	mm	m².K/W	ks/pal	m³/pal	kg/pal	ks/m²	m²/pal	kg/m²	Kč/m²	Kč/m²
Provedení: Pero + Drážka a úchopové Kapsy										
500	499 x 500 x 249	7,04	18	1,118	540	8,0	2,25	5,0	2 970,–	**3 593,–**
450	499 × 450 × 249	6,34	18	1,006	540	8,0	2,25	4,5	2 922,–	**3 535,–**
375*	599 × 375 × 249	5,28	24	1,342	644	6,7	3,60	3,8	2 407,–	**2 912,–**

* Na objednávku, dodací lhůta dohodou.
Prodej po ucelených paletách.

Řešení pro pasivní stěny tl. 500 mm bez zateplení
2 varianty nadpraží s žaluziovým kastlíkem a bez tepelných mostů

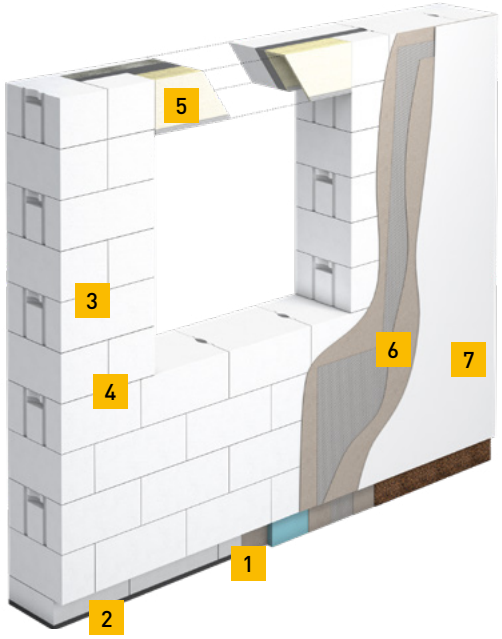

1 **Ytong zakládací malta tepelněizolační**
tl. 10 mm - 40 mm

2 **Zakládací tvárnice Ytong Start, tl. 375 mm**
U = 0,351 W/(m².K)

3 **Ytong Lambda YQ tl. 500 mm, PDK**
U = 0,150 W/(m².K)

4 **Ytong zdicí malta**
tl. 1–3 mm

5 **Nadpraží**
a) YQ U profil, 225 mm + EPS 60 + 50 mm + žaluziový kastlík
b) Nosný překlad NOP 250 mm + EPS 80 mm + žaluziový kastlík

6 **Ytong vnější omítka tepelněizolační**
tl. 5–10 mm, s výztužnou tkaninou (163 g/m²)

7 **Finální vnější povrchová úprava**

OBVODOVÉ A VNITŘNÍ STĚNY

Ytong Thermo

tvárnice pro obvodové zdivo a vnitřní nosné stěny



normalizovaná pevnost tvárnice v tlaku $f_b \geq 2{,}7$ N/mm² — deklarovaná hodnota tepelné vodivosti $\lambda_{10,dry} = 0{,}080$ W/(m.K)

tl. zdiva bez omítek	rozměry d × š × v	tepelný odpor R_{dry}	počet na paletě	objem na paletě	expediční hmotnost	kusů na m² zdiva	plocha zdiva na paletě	spotřeba malty	cena tvárnic	cena tvárnic s DPH
mm	mm	m².K/W	ks/pal	m³/pal	kg/pal	ks/m²	m²/pal	kg/m²	Kč/m²	Kč/m²
Provedení: Pero + Drážka a úchopové Kapsy										
300	599 × 300 × 249	3,75	30	1,342	684	6,7	4,50	3,0	1 790,–	**2 166,–**

Prodej po ucelených paletách.

Ytong Univerzal Jumbo

velkoformátové tvárnice pro obvodové a vnitřní nosné stěny

Pronájem minijeřábu



normalizovaná pevnost tvárnice v tlaku $f_b \geq 3{,}5$ N/mm² — deklarovaná hodnota tepelné vodivosti $\lambda_{10,dry} = 0{,}105$ W/(m.K)

	tl. zdiva bez omítek	rozměry d × š × v	tepelný odpor R_{dry}	počet na paletě	objem na paletě	expediční hmotnost	kusů na m² zdiva	plocha zdiva na paletě	spotřeba malty	cena tvárnic	cena tvárnic s DPH
	mm	mm	m².K/W	ks/pal	m³/pal	kg/pal	ks/m²	m²/pal	kg/m²	Kč/m²	Kč/m²
VELKOFORMÁT	**Provedení: Jumbo, hladké**										
	375*	599 × 375 × 749	3,57	8	1,346	838	2,2	3,60	3,2	2 238,–	**2 708,–**
	300*	599 × 300 × 749	2,86	8	1,077	675	2,2	3,60	2,6	1 790,–	**2 166,–**
	250*	599 × 250 × 749	2,38	12	1,346	838	2,2	5,40	2,1	1 493,–	**1 807,–**

* Na objednávku, dodací lhůta dohodou.

! Výrobek tl. 300 mm je expedován s ochranným T-profilem.

Prodej po ucelených paletách.

Ytong Statik

tvárnice pro nosné zdivo s vyšší pevností

Pevnost v tlaku = 5,0



normalizovaná pevnost tvárnice v tlaku $f_b \geq 5{,}0$ N/mm² — deklarovaná hodnota tepelné vodivosti $\lambda_{10,dry} = 0{,}129$ W/(m.K)

tl. zdiva bez omítek	rozměry d × š × v	tepelný odpor R_{dry}	počet na paletě	objem na paletě	expediční hmotnost	kusů na m² zdiva	plocha zdiva na paletě	spotřeba malty	cena tvárnic	cena tvárnic s DPH
mm	mm	m².K/W	ks/pal	m³/pal	kg/pal	ks/m²	m²/pal	kg/m²	Kč/m²	Kč/m²
Provedení: Pero + Drážka										
375*	499 × 375 × 249	2,91	24	1,118	893	8,0	3,00	3,8	2 519,–	**3 048,–**
300	499 × 300 × 249	2,33	30	1,118	893	8,0	3,75	3,0	2 060,–	**2 493,–**
250	599 × 250 × 249	1,94	36	1,342	1 068	6,7	5,40	2,5	1 730,–	**2 093,–**
Provedení: hladké										
300*	499 × 300 × 249	2,33	30	1,118	893	8,0	3,75	4,5	2 020,–	**2 444,–**
200*	599 × 200 × 249	1,55	42	1,253	1 069	6,7	6,30	2,8	1 381,–	**1 671,–**

* Na objednávku, dodací lhůta dohodou.
Prodej po ucelených paletách.



Pronájem minijeřábu

VELKOFORMÁT

Provedení: Jumbo, hladké										
375*	599 × 375 × 749	2,91	8	1,346	1 023	2,2	3,59	3,2	2 450,–	**2 964,–**
300*	599 × 300 × 749	2,33	8	1,077	822	2,2	3,59	2,6	1 961,–	**2 373,–**
250*	599 × 250 × 749	1,94	12	1,346	1 023	2,2	5,38	2,1	1 632,–	**1 974,–**

* Na objednávku, dodací lhůta dohodou.

! Výrobek tl. 300 mm je expedován s ochranným T-profilem.

Prodej po ucelených paletách.

Ytong Statik Plus

mimořádně únosná tvárnice

Pevnost v tlaku = 6,5



normalizovaná pevnost tvárnice v tlaku $f_b \geq 6{,}5$ N/mm² — deklarovaná hodnota tepelné vodivosti $\lambda_{10,dry} = 0{,}159$ W/(m.K)

tl. zdiva bez omítek	rozměry d × š × v	tepelný odpor R_{dry}	počet na paletě	objem na paletě	expediční hmotnost	kusů na m² zdiva	plocha zdiva na paletě	spotřeba malty	cena tvárnic	cena tvárnic s DPH
mm	mm	m².K/W	ks/pal	m³/pal	kg/pal	ks/m²	m²/pal	kg/m²	Kč/m²	Kč/m²
Provedení: hladké										
375*	399 × 375 × 249	2,36	36	1,341	1 241	10,0	3,60	6,0	3 231,–	**3 909,–**
300*	499 × 300 × 249	1,89	30	1,118	1 038	8,0	3,75	4,5	2 656,–	**3 214,–**
250*	499 × 250 × 249	1,57	36	1,118	1 038	8,0	4,50	3,8	2 197,–	**2 659,–**

* Na objednávku, dodací lhůta dohodou.
Prodej po ucelených paletách.

Ytong Klasik

pro obvodové a vnitřní nosné stěny rodinných domů a výplňové zdivo



normalizovaná pevnost tvárnice v tlaku $f_b \geq 3{,}0$ N/mm² — deklarovaná hodnota tepelné vodivosti $\lambda_{10,dry} = 0{,}116$ W/(m.K)

tl. zdiva bez omítek	rozměry d × š × v	tepelný odpor R_{dry}	počet na paletě	objem na paletě	expediční hmotnost	kusů na m² zdiva	plocha zdiva na paletě	spotřeba malty	cena tvárnic	cena tvárnic s DPH
mm	mm	m².K/W	ks/pal	m³/pal	kg/pal	ks/m²	m²/pal	kg/m²	Kč/m²	Kč/m²
Provedení: Pero + Drážka a úchopové kapsy										
375	499 × 375 × 249	3,23	24	1,118	792	8,0	3,00	3,8	2 036,–	**2 464,–**
300	599 × 300 × 249	2,59	30	1,342	946	6,7	4,50	3,0	1 716,–	**2 077,–**
Provedení: Pero + Drážka										
250	599 × 250 × 249	2,16	36	1,342	946	6,7	5,40	2,5	1 368,–	**1 655,–**
Provedení: hladké										
300	599 × 300 × 249	2,59	30	1,342	946	6,7	4,50	4,2	1 636,–	**1 979,–**
250	599 × 250 × 249	2,16	36	1,342	946	6,7	5,40	3,5	1 348,–	**1 631,–**
200	599 × 200 × 249	1,72	42	1,253	946	6,7	6,30	2,8	1 066,–	**1 290,–**

Prodej po ucelených paletách.

Ytong Klasik

pro příčky a výplňové zdivo



normalizovaná pevnost tvárnice v tlaku $f_b \geq 3{,}0$ N/mm² — deklarovaná hodnota tepelné vodivosti $\lambda_{10,dry} = 0{,}116$ W/(m.K)

tl. zdiva bez omítek	rozměry d × š × v	tepelný odpor R_{dry}	počet na paletě	objem na paletě	expediční hmotnost	kusů na m² zdiva	plocha zdiva na paletě	spotřeba malty	cena tvárnic	cena tvárnic s DPH
mm	mm	m².K/W	ks/pal	m³/pal	kg/pal	ks/m²	m²/pal	kg/m²	Kč/m²	Kč/m²
Provedení: hladké										
150	599 × 150 × 249	1,29	60	1,342	946	6,7	9,00	2,1	945,–	**1 144,–**
125	599 × 125 × 249	1,08	72	1,342	946	6,7	10,80	1,8	784,–	**949,–**
100	599 × 100 × 249	0,86	90	1,342	946	6,7	13,50	1,4	603,–	**730,–**
75	599 × 75 × 249	0,65	120	1,342	946	6,7	18,00	1,1	496,–	**600,–**

Prodej po ucelených paletách.

SYSTÉMOVÉ PRVKY

Ytong Statik



tvárnice pro obezdívky

normalizovaná pevnost tvárnice v tlaku $f_b \geq 5{,}0$ N/mm²					deklarovaná hodnota tepelné vodivosti $\lambda_{10,dry} = 0{,}129$ W/(m.K)					
tl. zdiva bez omítek	rozměry d × š × v	tepelný odpor R_{dry}	počet na paletě	objem na paletě	expediční hmotnost	kusů na m² zdiva	plocha zdiva na paletě	spotřeba malty	cena tvárnic	cena tvárnic s DPH
mm	mm	m².K/W	ks/pal	m³/pal	kg/pal	ks/m²	m²/pal	kg/m²	Kč/m²	Kč/m²
Provedení: hladké										
50	599 × 50 × 249	0,39	156	1,163	1 069	6,7	23,40	0,7	375,–	**454,–**

Prodej po ucelených paletách.

Ytong Start



zakládací tvárnice (hydrofobizované tvárnice pro soklové zdivo)

normalizovaná pevnost tvárnice v tlaku $f_b \geq 5{,}0$ N/mm²					deklarovaná hodnota tepelné vodivosti $\lambda_{10,dry} = 0{,}129$ W/(m.K)					
tl. zdiva bez omítek	rozměry d × š × v	tepelný odpor R_{dry}	počet na paletě	objem na paletě	expediční hmotnost	kusů na m² zdiva	plocha zdiva na paletě	spotřeba malty	cena tvárnic	cena tvárnic s DPH
mm	mm	m².K/W	ks/pal	m³/pal	kg/pal	ks/m²	m²/pal	kg/m²	Kč/m²	Kč/m²
Provedení: hladké										
375*	599 × 375 × 124	2,91	24	0,668	542	13,3	1,80	10,5	3 056,–	**3 698,–**
300*	599 × 300 × 124	2,33	30	0,668	542	13,3	2,25	8,4	2 437,–	**2 949,–**
250*	599 × 250 × 124	1,94	36	0,668	542	13,3	2,70	7,0	2 114,–	**2 558,–**

* Na objednávku, dodací lhůta dohodou.
Prodej po ucelených paletách.

Ytong – pilířové tvárnice



bednicí tvárnice s otvorem pro betonové pilíře

normalizovaná pevnost tvárnice v tlaku $f_b \geq 2{,}5$ N/mm²					deklarovaná hodnota tepelné vodivosti $\lambda_{10,dry} = 0{,}073$ W/(m.K)					
tl. zdiva bez omítek	rozměry d × š × v	tepelný odpor R_{dry}*	počet na paletě	objem na paletě	expediční hmotnost	kusů na m² zdiva	plocha zdiva na paletě	spotřeba malty	cena tvárnic	cena tvárnic s DPH
mm	mm	m².K/W	ks/pal	m³/pal	kg/pal	ks/m²	m²/pal	kg/m²	Kč/m²	Kč/m²
Provedení: Pero + Drážka a úchopové kapsy										
500	499 × 500 × 249	6,85	12	0,746	324	8,0	1,50	5,0	5 754,–	**6 963,–**
450	499 × 450 × 249	6,16	12	0,671	290	8,0	1,50	4,5	5 714,–	**6 914,–**
375	599 × 375 × 249	5,14	12	0,671	290	6,7	1,80	3,8	4 157,–	**5 030,–**
normalizovaná pevnost tvárnice v tlaku $f_b \geq 3{,}0$ N/mm²					deklarovaná hodnota tepelné vodivosti $\lambda_{10,dry} = 0{,}116$ W/(m.K)					
Provedení: hladké										
300	599 × 300 × 249	2,59	12	0,537	319	6,7	1,80	3,0	3 212,–	**3 886,–**
250	599 × 250 × 249	2,16	12	0,447	286	6,7	1,80	2,5	2 816,–	**3 407,–**

* Tepelné parametry samotné tvárnice.
Prodej po ucelených paletách.

Ytong YQ – U profily

s tepelnou izolací pro zdivo š. ≥ 450 mm



tloušťka produktu bez omítek	výrobek	rozměry d × š × v	vnitřní rozměry š × v	expediční hmotnost	kusů na m' zdiva	cena za m' cca	cena za kus	cena za m' s DPH	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	kg/ks	ks/m'	Kč/m'	Kč/ks	Kč/m'	Kč/ks
225	**U 225 YQ**	599 × 225 × 249	100 × 174	8,5	1,67	594,–	356,–	719,–	**431,–**
450	**U 225 YQ***	599 × 225 × 249	2 × 100 × 174	17,0	3,34	1 189,–	712,–	1 438,–	**862,–**

* Řádek platí pro 2 ks U 225 YQ vedle sebe.
m' = metr běžný
Prodej po ucelených paletách.

Ytong – U profily



tloušťka produktu bez omítek	výrobek	rozměry d × š × v	vnitřní rozměry š × v	expediční hmotnost	kusů na m' zdiva	cena za m' cca	cena za kus	cena za m' s DPH	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	kg/ks	ks/m'	Kč/m'	Kč/ks	Kč/m'	Kč/ks
375	**U 375**	599 × 375 × 249	225 × 174	21,0	1,67	880,–	527,–	1 065,–	**638,–**
300	**U 300**	599 × 300 × 249	200 × 174	15,5	1,67	731,–	438,–	885,–	**530,–**
250	**U 250**	599 × 250 × 249	150 × 174	14,0	1,67	626,–	375,–	758,–	**454,–**
200	**U 200**	599 × 200 × 249	100 × 174	12,5	1,67	528,–	316,–	638,–	**382,–**

m' = metr běžný
Prodej po ucelených paletách.

Ytong – UPA profily



tloušťka produktu bez omítek	výrobek	rozměry d × š × v	vnitřní rozměry š × v	expediční hmotnost	kusů na m' zdiva	cena za m' cca	cena za kus	cena za m' s DPH	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	kg/ks	ks/m'	Kč/m'	Kč/ks	Kč/m'	Kč/ks
375	**UPA 375**	3 000 × 375 × 249	240 × 174	130,0	0,33	2 117,–	6 351,–	2 562,–	**7 685,–**
300	**UPA 300**	3 000 × 300 × 249	190 × 174	105,0	0,33	1 693,–	5 080,–	2 049,–	**6 147,–**
250	**UPA 250**	3 000 × 250 × 249	140 × 174	95,0	0,33	1 534,–	4 602,–	1 856,–	**5 568,–**

m' = metr běžný
Možnost kusového prodeje.
Na objednávku, dodací lhůta dohodou.

Ytong – nosné překlady



tloušťka produktu bez omítek	výrobek	rozměry d × š × v	světlost otvoru	kusů na paletě	expediční hmotnost		cena za kus	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	ks/pal	kg/ks	kg/pal	Kč/ks	Kč/ks
375	**NOP 375–2500**	2 500 × 375 × 249	2 000	8	196,0	1 588	7 992,–	**9 670,–**
375	**NOP 375–2250**	2 250 × 375 × 249	1 800	8	175,0	1 420	7 193,–	**8 704,–**
375	**NOP 375–2000**	2 000 × 375 × 249	1 600	8	156,0	1 268	6 393,–	**7 736,–**
375	**NOP 375–1750**	1 750 × 375 × 249	1 350	8	137,0	1 116	5 594,–	**6 769,–**
375	**NOP 375–1500**	1 500 × 375 × 249	1 100	8	117,0	956	4 792,–	**5 798,–**
375	**NOP 375–1250**	1 250 × 375 × 249	900	8	95,0	780	4 155,–	**5 028,–**
300	**NOP 300–2500**	2 500 × 300 × 249	2 000	8	156,0	1 268	6 393,–	**7 736,–**
300	**NOP 300–2250**	2 250 × 300 × 249	1 800	8	141,0	1 148	5 751,–	**6 959,–**
300	**NOP 300–2000**	2 000 × 300 × 249	1 600	8	125,0	1 020	5 117,–	**6 192,–**
300	**NOP 300–1750**	1 750 × 300 × 249	1 350	8	109,0	892	4 476,–	**5 416,–**
300	**NOP 300–1500**	1 500 × 300 × 249	1 100	8	94,0	772	3 835,–	**4 640,–**
300	**NOP 300–1250**	1 250 × 300 × 249	900	8	76,0	628	3 324,–	**4 022,–**
250	**NOP 250–2250**	2 250 × 250 × 249	1 800	12	117,0	1 424	4 798,–	**5 806,–**
250	**NOP 250–2000**	2 000 × 250 × 249	1 600	12	104,0	1 268	4 265,–	**5 161,–**
250	**NOP 250–1750**	1 750 × 250 × 249	1 350	12	91,0	1 112	3 728,–	**4 511,–**
250	**NOP 250–1500**	1 500 × 250 × 249	1 100	12	78,0	956	3 198,–	**3 870,–**
250	**NOP 250–1250**	1 250 × 250 × 249	900	12	63,0	776	2 769,–	**3 350,–**
200	**NOP 200–2000**	2 000 × 200 × 249	1 600	12	83,0	1 016	3 411,–	**4 127,–**
200	**NOP 200–1750**	1 750 × 200 × 249	1 350	12	73,0	896	2 982,–	**3 608,–**
200	**NOP 200–1500**	1 500 × 200 × 249	1 100	12	62,0	764	2 556,–	**3 093,–**
200	**NOP 200–1250**	1 250 × 200 × 249	900	12	51,0	632	2 219,–	**2 685,–**

Možnost kusového prodeje.

Ytong – ploché překlady



tloušťka produktu bez omítek	výrobek	rozměry d × š × v	světlost otvoru	kusů na paletě	expediční hmotnost		cena za kus	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	ks/pal	kg/ks	kg/pal	Kč/ks	Kč/ks
150	**PSF 150–3000***	3 000 × 150 × 124	2 500	20	46,0	940	2 589,–	**3 133,–**
150	**PSF 150–2500***	2 500 × 150 × 124	2 000	20	38,0	780	2 155,–	**2 608,–**
150	**PSF 150–2000***	2 000 × 150 × 124	1 500	20	31,0	640	1 726,–	**2 088,–**
150	**PSF 150–1500**	1 500 × 150 × 124	1 100	20	23,0	480	1 293,–	**1 565,–**
150	**PSF 150–1250**	1 250 × 150 × 124	900	20	19,0	400	1 120,–	**1 355,–**
125	**PSF 125–3000***	3 000 × 125 × 124	2 500	24	39,0	956	2 155,–	**2 608,–**
125	**PSF 125–2500***	2 500 × 125 × 124	2 000	24	32,0	788	1 794,–	**2 171,–**
125	**PSF 125–2000***	2 000 × 125 × 124	1 500	24	26,0	644	1 438,–	**1 740,–**
125	**PSF 125–1500**	1 500 × 125 × 124	1 100	24	19,0	476	1 080,–	**1 307,–**
125	**PSF 125–1250**	1 250 × 125 × 124	900	24	16,0	404	934,–	**1 130,–**

* Při zabudování je nutné montážně podepřít.
Ploché překlady samotné nejsou nosné! Překlad je nosný až po nadezdění jedné řady tvárnic výšky 250 mm – viz Produktový katalog.
Ploché překlady je možné použít i jako nenosný překlad v příčkách příslušné tloušťky.
Možnost kusového prodeje.
Na objednávku, dodací lhůta dohodou.

Prefabrikované betonové překlady do U profilu



tloušťka produktu bez omítek	výrobek	rozměry* d × š × v	světlost otvoru	expediční hmotnost max.	cena za kus	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	kg/ks	Kč/ks	Kč/ks
300	**NBP-U 300-4000**	4 000 × 300 × 249	3 600	433,0	15 133,–	**18 311,–**
300	**NBP-U 300-3500**	3 500 × 300 × 249	3 100	379,0	13 655,–	**16 523,–**
250	**NBP-U 250-4000**	4 000 × 250 × 249	3 600	340,0	14 532,–	**17 584,–**
250	**NBP-U 250-3500**	3 500 × 250 × 249	3 100	398,0	13 154,–	**15 916,–**
200	**NBP-U 200-4000**	4 000 × 200 × 249	3 600	248,0	12 841,–	**15 538,–**
200	**NBP-U 200-3500**	3 500 × 200 × 249	3 100	217,0	11 776,–	**14 249,–**

* Výškový rozměr 249 mm přesahuje o výztuž, která bude po aplikaci na stavbě zabetonována (věnec, strop), aby překlad dosáhl navrhované únosnosti.

Možnost kusového prodeje.
Pouze na objednávku, dodací lhůta dohodou.

Ytong – nenosné překlady



tloušťka produktu bez omítek	výrobek	rozměry d × š × v	světlost otvoru	kusů na paletě	expediční hmotnost max.		cena za kus	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	ks/pal	kg/ks	kg/pal	Kč/ks	Kč/ks
150	**NEP 150–1250**	1 250 × 150 × 249	1 010	30	39,0	1 190	1 407,–	**1 702,–**
125	**NEP 125–2500**	2500 × 125 × 249	2 250	18	63,0	1 154	2 346,–	**2 839,–**
125	**NEP 125–1250**	1 250 × 125 × 249	1 010	36	32,0	1 172	1 173,–	**1 419,–**
100	**NEP 100–2500**	2 500 × 100 × 249	2 250	21 nebo 24*	52,0	1 268	1 875,–	**2 269,–**
100	**NEP 100–1250**	1 250 × 100 × 249	1 010	45	26,0	1 190	937,–	**1 134,–**
75	**NEP 75–1250**	1 250 × 75 × 249	1 010	60	20,0	1 220	703,–	**851,–**

* Počet ks/pal je nutné dohodnout předem.
Možnost kusového prodeje.

Ytong – věncové tvárnice



tl. zdiva bez omítek	rozměry d × š × v	tepelný odpor R_{dry}	počet na paletě	počet kusů	expediční hmotnost	plocha zdiva na paletě	obsah palety	spotřeba malty	cena tvárnic	cena tvárnic s DPH
mm	mm	m².K/W	ks/pal	ks/m'	kg/pal	m²/pal	m'/pal	kg/m²	Kč/ks	Kč/ks
Provedení: hladké										
125	599 × 125 × 249	2,80	24	1,67	164	3,6	14,40	1,8	263,–	**318,–**
125	599 × 125 × 199	2,80	24	1,67	140	2,9	14,40	1,8	215,–	**260,–**

125 mm = 50 mm Ytong + 75 mm izolant
Prodej po ucelených paletách.

Ytong – žaluziové kastlíky



výrobek	rozměry d × š × v	světlost otvoru	kusů na paletě	expediční hmotnost		cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	m	ks/pal	kg/ks	kg/pal	Kč/ks	Kč/ks
Žaluziový kastlík 3,0 m	3 000 × 164 × 249/279	3,0*	24	26,5	676	18 790,–	**22 736,–**
Žaluziový kastlík 2,5 m	2 500 × 164 × 249/279	2,5*	24	22,0	568	14 873,–	**17 996,–**
Žaluziový kastlík 2,0 m	2 000 × 164 × 249/279	2,0*	24	17,6	462	12 522,–	**15 152,–**
Žaluziový kastlík 1,5 m	1 500 × 164 × 249/279	1,5*	24	12,5	340	10 170,–	**12 306,–**
Žaluziový kastlík 1,0 m	1 000 × 164 × 249/279	1,0*	48	9,5	496	7 819,–	**9 461,–**
Žaluziový kastlík segment 2,0 m	2 000 × 164 × 249/279	2,0**	24	17,6	462	13 150,–	**15 912,–**

* Pokud světlost otvoru neodpovídá délce kastlíku, použije se kastlík první větší světlé délky.
** Žaluziový segment je univerzální prodlužovací kus bez čel.

Kastlíky jsou vhodné pro výšku žaluzií cca 2 550 až 2 800 mm, dle typu žaluzie.
Délku přesahu čelní desky je možné upravit na potřebnou míru seříznutím.
Úpravu podomítkové lišty lze snadno provést pilkou na železo nebo úhlovou bruskou.
Kastlíky jsou vyrobeny z materiálu Purenit®, který lze řezat pilkou na dřevo. Tloušťka desky / stěny žaluziového kastlíku je 15 mm.

Žaluziové kastlíky jsou dodávány včetně materiálu pro uchycení do nosné konstrukce. Sady neobsahují materiál pro montáž žaluzií.

Žaluziové kastlíky jsou výrobky na zakázku a není možné je vracet.
Možnost kusového prodeje.
Dodací lhůta 4 týdny.

Spojka pro kastlík



výrobek	rozměry d × š × v	expediční hmotnost	cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	kg/ks	Kč/ks	Kč/ks
spojka pro kastlík	277 × 65 × 148	0,2	298,–	**361,–**

Žaluziový kastlík segment je dodáván včetně spojky pro kastlík v počtu 2 ks spojky / segment.
Žaluziový kastlík dl. 1,0–3,0 m je dodáván bez spojky pro kastlík. V případě délkové úpravy kastlíku nebo pro vzájemné spojení 2 kastlíků je třeba doobjednat Spojku pro kastlík spolu se žaluziovými kastlíky.
Samostatné (dodatečné) zakoupení Spojky pro kastlík je možné pouze na **eshop.ytong.cz**.

STROPY A STŘECHA

Ytong – stropní a střešní nosníky
Typ A – pro konstrukce tl. 250 mm



výrobek	rozměry d×š×v	expediční hmotnost	cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	kg/ks	Kč/ks	Kč/ks
Ytong 1,00/A	1 000 × 120 × 205	12	556,–	**673,–**
Ytong 1,20/A	1 200 × 120 × 205	15	662,–	**801,–**
Ytong 1,40/A	1 400 × 120 × 205	17	767,–	**928,–**
Ytong 1,60/A	1 600 × 120 × 205	20	872,–	**1 055,–**
Ytong 1,80/A	1 800 × 120 × 205	22	979,–	**1 185,–**
Ytong 2,00/A	2 000 × 120 × 205	24	1 088,–	**1 316,–**
Ytong 2,20/A	2 200 × 120 × 205	27	1 192,–	**1 442,–**
Ytong 2,40/A	2 400 × 120 × 205	29	1 301,–	**1 574,–**
Ytong 2,60/A	2 600 × 120 × 205	32	1 410,–	**1 706,–**
Ytong 2,80/A	2 800 × 120 × 205	34	1 514,–	**1 832,–**
Ytong 3,00/A	3 000 × 120 × 205	37	1 623,–	**1 964,–**
Ytong 3,20/A	3 200 × 120 × 205	39	1 692,–	**2 047,–**
Ytong 3,40/A	3 400 × 120 × 205	42	1 728,–	**2 091,–**
Ytong 3,60/A	3 600 × 120 × 205	46	2 077,–	**2 513,–**
Ytong 3,80/A	3 800 × 120 × 205	48	2 146,–	**2 597,–**
Ytong 4,00/A	4 000 × 120 × 205	51	2 202,–	**2 664,–**
Ytong 4,20/A	4 200 × 120 × 205	53	2 298,–	**2 781,–**
Ytong 4,40/A	4 400 × 120 × 205	56	2 392,–	**2 894,–**
Ytong 4,60/A	4 600 × 120 × 205	58	2 423,–	**2 932,–**
Ytong 4,80/A	4 800 × 120 × 205	64	2 433,–	**2 944,–**
Ytong 5,00/A	5 000 × 120 × 205	70	3 125,–	**3 781,–**
Ytong 5,20/A	5 200 × 120 × 205	73	3 233,–	**3 912,–**
Ytong 5,40/A	5 400 × 120 × 205	78	3 659,–	**4 427,–**
Ytong 5,60/A	5 600 × 120 × 205	81	3 812,–	**4 613,–**
Ytong 5,80/A	5 800 × 120 × 205	87	4 656,–	**5 634,–**
Ytong 6,00/A	6 000 × 120 × 205	90	4 824,–	**5 837,–**
Ytong 6,20/A	6 200 × 120 × 205	93	4 991,–	**6 039,–**
Ytong 6,40/A	6 400 × 120 × 205	96	5 164,–	**6 248,–**
Ytong 6,60/A	6 600 × 120 × 205	99	5 271,–	**6 378,–**
Ytong 6,80/A*	6 800 × 120 × 205	102	5 469,–	**6 617,–**
Ytong 7,00/A*	7 000 × 120 × 205	105	5 639,–	**6 823,–**
Ytong 7,20/A*	7 200 × 120 × 205	108	5 866,–	**7 098,–**
Ytong 7,40/A*	7 400 × 120 × 205	111	6 034,–	**7 301,–**
Ytong 7,60/A*	7 600 × 120 × 205	114	6 178,–	**7 475,–**
Ytong 7,80/A*	7 800 × 120 × 205	117	6 346,–	**7 679,–**
Ytong 8,00/A*	8 000 × 120 × 205	120	6 508,–	**7 875,–**
Ytong 8,20/A*	8 200 × 120 × 205	123	6 671,–	**8 072,–**

Nosníky typu A jsou navržené pro stálé zatížení 2,2 kN/m^2.
* Nosníky s redukovaným stálým zatížením na 1,5 kN/m^2, nebo nutnost zdvojovat nosníky.

Možnost kusového prodeje.
Nosníky delší než 7,00 m není možné dodat autem s hydraulickou rukou.
Nosníky od 7,20 do 8,20 jsou na objednávku, dodací lhůta je dohodou.

V závislosti na charakteru zakázky mohou být stropní nosníky expedovány na dřevěných paletách.

Ytong – stropní a střešní vložky



výrobek	rozměry d × š × v	počet kusů		objem na paletě	obsah palety	expediční hmotnost		cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	ks/pal	ks/m²	m³/pal	m²/pal	kg/ks	kg/pal	Kč/ks	Kč/ks
Ytong 250/500	499 × 249 × 250	36	6,4	1,118	5,63*	21,6	798	203,–	**246,–**
Ytong 100/500	499 × 125 × 100	96	1,0	0,599	–	4,4	442	64,–	**77,–**
Ytong Klasik 200/600	599 × 249 × 200	42	5,9	1,253	7,12**	21,0	902	164,–	**198,–**
Ytong Plus 100/600	599 × 125 × 100	96	1,0	0,719	–	5,1	510	72,–	**87,–**

* Celková plocha stropu včetně stropních nosníků a příčných žeber v odstupech 1,0 m.
** Celková plocha stropu včetně stropních nosníků.
Možnost kusového prodeje.



Držák na stropní vložky objednávejte na **eshop.ytong.cz**.

Kombinací nosníků a vložek Ytong získáte konstrukci stropu i střechy přesně podle potřeb

typ konstrukce	nosník	vložka	žebro
Strop Ytong Ekonom 250/500 + 0 **bez nadbetonávky**	Typ A	Ytong 250/500	Ytong 100/500
Pro velká rozpětí do cca 6,7 m s úsporou nákladů v porovnání se stropy s nadbetonávkou.			
Strop Ytong Klasik 200/600 + 50 mm **s nadbetonávkou 50 mm**	Typ A	Ytong Klasik 200/600*	
S nadbetonávkou pro extrémní rozpětí do cca 7,3 m a pro vysoká zatížení.			
Střecha Ytong Komfort 250/500 + 0 mm **bez nadbetonávky**	Typ A	Ytong 250/500	Ytong 100/500
Zabraňuje letnímu přehřívání interiéru a zvyšuje ochranu před hlukem.			

* V některých případech se používá i snížená stropní vložka Ytong Plus 100/600, pro vytvoření vyšší nadbetonávky v tloušťce stropu.

Strop z nosníků a vložek je vodorovnou nosnou konstrukcí. Pro její realizaci je nutno vypracovat kladečský plán ověřený autorizovanou osobou.
Při stanovení rozponů záleží na zatížení a průhybu a je vždy nutné provést statické posouzení.
Za neodbornou aplikaci a vzniklé škody nepřebírá výrobce odpovědnost.
Využijte službu **Kladečské plány a statické posouzení k objednané stropní a střešní konstrukci, více na str. 32.**

Ytong – stropní a střešní dílce



tloušťka	šířka	délka strop / střecha*	orientační cena za m²	orientační cena za m² s DPH
mm	mm	mm	Kč/m²	Kč/m²
300	625/750	max. 6 000 / 7500	3 458,–	**4 184,–**
250	625/750	max. 6 000 / 7 500	2 897,–	**3 505,–**
200	625/750	max. 5 200 / 6 450	2 305,–	**2 789,–**
175	625/750	max. 4 550 / 4 650	2 020,–	**2 444,–**
150	625/750	max. 3 800 / 4 650	1 724,–	**2 086,–**

* Max. délka dílce pro běžné zatížení stropu / střechy se odvíjí od požadovaného zatížení.
Dílce se vyrábějí ve výše uvedených standardních rozměrech.
Na zakázku lze dodat i dílce v jiných rozměrech, v délce až 8 300 mm.
Na každou zakázku je bezplatně zpracováván výkres sklady a statický výpočet.
V případě zájmu kontaktujte naše odborné poradce.
Cena a dodací lhůta dle individuální kalkulace.

Na zakázku lze dodat i Ytong stěnové dílce. V případě zájmu o více informací kontaktujte naše odborné poradce.

SCHODY

Ytong – schodišťové stupně



výrobek	rozměry d × š × v	kusů na paletě	objem na paletě	obsah palety	expediční hmotnost	expediční hmotnost	cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	ks/pal	m^3/pal	m^2/pal	kg/ks	kg/pal	Kč/ks	Kč/ks
SCH 1200	1 200 × 300 × 150	20	1,080	7,20	48,0	980	1 399,–	**1 693,–**
SCH 1500	1 500 × 300 × 150	20	1,350	9,00	60,0	1 220	1 746,–	**2 113,–**
SCH 1800	1 800 × 300 × 150	20	1,620	10,80	72,0	1 460	2 098,–	**2 539,–**
SCH UNI	1 800 × 600 × 150	10	1,620	10,80	144,0	1 460	4 192,–	**5 072,–**

Možnost kusového prodeje.

Ytong – schodiště na míru



výrobek	rozměry d × š × v	cena za m^2	cena za m^2 s DPH
typ	mm	Kč/m^2	Kč/m^2
Ytong – schodiště na míru		na zakázku	**na zakázku**
– rovné stupně	max. 1 800 × 300 × 150*	6 009,–	**7 271,–**
– atypické stupně	max. 1 800 × max. 600 × 150*	9 654,–	**11 681,–**

* Přesně podle požadavků zpracujeme projektovou dokumentaci schodiště na míru, vyrobíme atypické stupně a přivezeme s materiálem Ytong přímo na stavbu nebo do vašich stavebnin.
Využijte službu **Dokumentace k objednanému schodišti na míru z Ytong schodišťových stupňů, více na str. 32**.

Finální cena schodiště bude upřesněna v projektové dokumentaci.
Na objednávku, dodací lhůta dohodou.
V případě zájmu kontaktujte naše odborné poradce.

Ytong – schodišťová konzola



nerezová ocel

výrobek	rozměry d × š × v	expediční hmotnost	cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	kg/ks	Kč/ks	Kč/ks
KZ 125/45	125 × 70 × 45	0,3	268,–	**324,–**

Kusový prodej.
Možné zakoupit i přes **eshop.ytong.cz**

Služby ke schodišti

Více o službách najdete na str. 32 až 33

SILKA

vápenopískové tvárnice pro akustické a nosné stěny s vysokou pevností

Dodavatelský závod Německo

Silka – vápenopískové tvárnice výšky 250 mm



tl. zdiva bez omítek	výrobek	rozměry d × š × v	vzduchová neprůzvučnost R_w	kusů na paletě	objem na paletě	kusů na m² zdiva	plocha zdiva na paletě	počet palet na kamionu	objem na kamionu	spotřeba malty*	cena tvárnic	cena tvárnic s DPH
mm	třída	mm	dB	ks/pal	m³/pal	ks/m²	m²/pal	pal/kam	m³/kam	kg/m²	Kč/m²	Kč/m²
Provedení: Pero + Drážka												
300	**Silka KSRP 300 (20–2,0)**	248 × 300 × 248	63,4	48	0,886	16,1	2,98	13	11,51	4,5	2 423,–	**2 931,–**
300	≈ Silka KSRP 300 (20–2,0)	248 × 300 × 248	63,4	32	0,590	16,1	1,98	20	11,80	4,5	2 423,–	**2 931,–**
240	**Silka KSRP 240 (20–2,0)**	248 × 240 × 248	60,5	64	0,945	16,1	3,97	13	12,28	3,6	1 935,–	**2 341,–**
240	≈ Silka KSRP 240 (20–2,0)	248 × 240 × 248	60,5	48	0,709	16,1	2,98	17	12,04	3,6	1 935,–	**2 341,–**
200	**Silka KSRP 200 (20–2,0)**	248 × 200 × 248	58,2	60	0,738	16,1	3,72	16	11,80	3,0	1 626,–	**1 967,–**
200	≈ Silka KSRP 200 (20–2,0)	248 × 200 × 248	58,2	48	0,590	16,1	2,98	20	11,80	3,0	1 626,–	**1 967,–**
175	**Silka KSRP 175 (20–2,0)**	248 × 175 × 248	56,5	80	0,861	16,1	4,96	14	12,05	2,6	1 415,–	**1 712,–**
175	≈ Silka KSRP 175 (20–2,0)	248 × 175 × 248	56,5	48	0,517	16,1	2,98	24	12,39	2,6	1 415,–	**1 712,–**
150	**Silka KSRP 150 (20–2,0)**	248 × 150 × 248	54,6	96	0,886	16,1	5,95	13	11,51	2,3	1 203,–	**1 456,–**
115	**Silka KSRP 115 (12–1,6)**	498 × 115 × 248	48,4	64	0,909	8,0	7,95	16	14,54	1,7	931,–	**1 127,–**
100	**Silka KSBP 100 (12–1,6)**	498 × 100 × 248	46,7	72	0,889	8,0	8,95	16	14,22	1,2	810,–	**980,–**

* Spotřeba malty při nepromaltovaných styčných spárách.
≈ **Alternativa s jiným počtem ks/pal. K dispozici pouze v případě nedostupnosti hlavního produktu v dané tloušťce.**
Na objednávku, dodací lhůta dohodou.



Silka XL – velkoformátové vápenopískové tvárnice výšky 500 mm

tl. zdiva bez omítek	výrobek	rozměry d × š × v	vzduchová neprůzvučnost R_w	kusů na paletě	objem na paletě	kusů na m² zdiva	plocha zdiva na paletě	počet palet na kamionu	objem na kamionu	spotřeba malty*	cena tvárnic	cena tvárnic s DPH
mm	třída	mm	dB	ks/pal	m³/pal	ks/m²	m²/pal	pal/kam	m³/kam	kg/m²	Kč/m²	Kč/m²
Provedení: Pero + Drážka												
240	**Silka XXL 240 (20-2,0)**	998 × 240 × 498	60,5	8	0,954	2,0	3,99	12	11,45	2,6	1 807,–	**2 186,–**
240	**Silka XL 240 (20-2,0)**	498 × 240 × 498	60,5	16	0,952	4,0	3,98	12	11,42	2,6	1 956,–	**2 366,–**
240	≈ Silka XL 240 (20-2,0)	498 × 240 × 498	60,5	12	0,714	4,0	2,99	17	12,14	2,6	1 956,–	**2 366,–**
240	**Silka XL 240 3/4 (20-2,0)**	373 × 240 × 498	60,5	12	0,535	5,4	2,24	22	11,76	2,6	1 954,–	**2 365,–**
240	**Silka XL 240 1/2 (20-2,0)**	248 × 240 × 498	60,5	18	0,534	8,0	2,24	22	11,73	2,6	1 959,–	**2 371,–**
240	≈ Silka XL 240 1/2 (20-2,0)	248 × 240 × 498	60,5	24	0,711	8,0	2,98	17	12,09	2,6	1 959,–	**2 371,–**
200	**Silka XXL 200 (20-2,0)**	998 × 200 × 498	58,2	10	0,994	2,0	4,99	12	11,92	2,2	1 509,–	**1 826,–**
200	**Silka XL 200 (20-2,0)**	498 × 200 × 498	58,2	20	0,992	4,0	4,98	12	11,90	2,2	1 633,–	**1 976,–**
200	≈ Silka XL 200 (20-2,0)	498 × 200 × 498	58,2	12	0,595	4,0	2,99	21	12,49	2,2	1 633,–	**1 976,–**
200	**Silka XL 200 3/4 (20-2,0)**	373 × 200 × 498	58,2	12	0,446	5,4	2,24	27	12,03	2,2	1 631,–	**1 974,–**
200	**Silka XL 200 1/2 (20-2,0)**	248 × 200 × 498	58,2	24	0,593	8,0	2,98	20	11,85	2,2	1 636,–	**1 979,–**
175	**Silka XXL 175 (20-2,0)**	998 × 175 × 498	56,5	10	0,870	2,0	4,99	14	12,17	1,9	1 320,–	**1 597,–**
175	**Silka XL 175 (20-2,0)**	498 × 175 × 498	56,5	20	0,868	4,0	4,98	13	11,28	1,9	1 427,–	**1 727,–**
175	**Silka XL 175 3/4 (20-2,0)**	373 × 175 × 498	56,5	12	0,390	5,4	2,24	31	12,09	1,9	1 427,–	**1 726,–**
175	**Silka XL 175 1/2 (20-2,0)**	248 × 175 × 498	56,5	24	0,519	8,0	2,98	23	11,93	1,9	1 425,–	**1 724,–**
175	≈ Silka XL 175 1/2 (20-2,0)	248 × 175 × 498	56,5	18	0,389	8,0	2,24	31	12,06	1,9	1 425,–	**1 724,–**

NOVINKA 11/2026

* Spotřeba malty při nepromaltovaných styčných spárách.
≈ **Alternativa s jiným počtem ks/pal. K dispozici pouze v případě nedostupnosti hlavního produktu v dané tloušťce.**
Na objednávku, dodací lhůta dohodou.
Využijte službu Vzorové rozvržení prvků ve stěně k objednaným velkoformátovým produktům Silka XL / Tempo, více na str. 32.

! **Poplatek za svoz zboží Silka na expediční sklad** (Hrušovany u Brna, Chlumčany, Horní Počaply) – více na str. 35

Dodavatelský závod Německo



Silka KR – velkoformátové výškové doplňky tvárnic Silka XL

tl. zdiva bez omítek	výrobek	rozměry d × š × v	vzduchová neprůzvučnost R_w	kusů na paletě	objem na paletě	kusů na m² zdiva	plocha zdiva na paletě	počet palet na kamionu	objem na kamionu	spotřeba malty*	cena tvárnic	cena tvárnic s DPH
mm	třída	mm	dB	ks/pal	m³/pal	ks/m²	m²/pal	pal/kam	m³/kam	kg/m²	Kč/m²	Kč/m²
Provedení: Pero + Drážka												
240	**Silka KR 375/240 (20-2,0)**	498 × 240 × 373	60,5	16	0,713	5,4	2,99	16	11,41	3,5	1 954,–	**2 365,–**
240	≈ Silka KR 375/240 (20-2,0)	498 × 240 × 373	60,5	12	0,535	5,4	2,24	22	11,76	3,5	1 954,–	**2 365,–**
240	**Silka KR 250/240 (20-2,0)**	498 × 240 × 248	60,5	32	0,949	8,0	3,98	12	11,38	5,2	1 959,–	**2 371,–**
240	≈ Silka KR 250/240 (20-2,0)	498 × 240 × 248	60,5	24	0,711	8,0	2,98	17	12,09	5,2	1 959,–	**2 371,–**
200	**Silka KR 375/200 (20-2,0)**	498 × 200 × 373	58,2	20	0,743	5,4	3,73	16	11,88	2,9	1 631,–	**1 974,–**
200	**Silka KR 250/200 (20-2,0)**	498 × 200 × 248	58,2	40	0,988	8,0	4,97	12	11,85	4,4	1 636,–	**1 979,–**
175	**Silka KR 375/175 (20-2,0)**	498 × 175 × 373	56,5	20	0,650	5,4	3,73	18	11,70	2,5	1 427,–	**1 726,–**
175	≈ Silka KR 375/175 (20-2,0)	498 × 175 × 373	56,5	12	0,390	5,4	2,24	31	12,09	2,5	1 427,–	**1 726,–**
175	**Silka KR 250/175 (20-2,0)**	498 × 175 × 248	56,5	40	0,865	8,0	4,97	13	11,23	3,8	1 425,–	**1 724,–**
175	≈ Silka KR 250/175 (20-2,0)	498 × 175 × 248	56,5	24	0,519	8,0	2,98	23	11,93	3,8	1 425,–	**1 724,–**

* Spotřeba malty při nepromaltovaných styčných spárách.
≈ **Alternativa s jiným počtem ks/pal. K dispozici pouze v případě nedostupnosti hlavního produktu v dané tloušťce.**
Na objednávku, dodací lhůta dohodou. Dodávají se pouze na objekt.



Silka KQ – vápenopískové tvárnice výšky < 250 mm – doplňkové

tl. zdiva bez omítek	výrobek	rozměry d × š × v	vzduchová neprůzvučnost R_w	kusů na paletě	objem na paletě	kusů na m² zdiva	plocha zdiva na paletě	počet palet na kamionu	objem na kamionu	spotřeba malty*	cena tvárnic	cena tvárnic s DPH
mm	třída	mm	dB	ks/pal	m³/pal	ks/m²	m²/pal	pal/kam	m³/kam	kg/m²	Kč/m²	Kč/m²
Provedení: Pero + Drážka												
240	**Silka KQ 175/240 (20-2,0)**	498 × 240 × 175	60,5	40	0,837	11,4	3,51	14	11,71	5,2	1 962,–	**2 374,–**
240	≈ Silka KQ 175/240 (20-2,0)	498 × 240 × 175	60,5	36	0,753	11,4	3,16	16	12,04	5,2	1 962,–	**2 374,–**
240	**Silka KQ 150/240 (20-2,0)**	498 × 240 × 150	60,5	48	0,861	13,3	3,62	14	12,04	6,1	1 954,–	**2 365,–**
240	≈ Silka KQ 150/240 (20-2,0)	498 × 240 × 150	60,5	42	0,753	13,3	3,16	16	12,04	6,1	1 954,–	**2 365,–**
240	**Silka KQ 125/240 (20-2,0)**	498 × 240 × 123	60,5	64	0,941	16,2	3,96	12	11,29	7,4	1 943,–	**2 351,–**
240	≈ Silka KQ 125/240 (20-2,0)	498 × 240 × 123	60,5	48	0,706	16,2	2,97	17	11,99	7,4	1 943,–	**2 351,–**
240	• **Silka KQ 100/240 (20-2,0)**	498 × 240 × 100	60,5	40	0,478	19,8	2,02	25	11,95	9,1	1 968,–	**2 381,–**
240	• **Silka KQ 75/240 (20-2,0)**	498 × 240 × 75	60,5	64	0,574	26,4	2,43	21	12,04	12,2	1 954,–	**2 365,–**
200	**Silka KQ 175/200 (20-2,0)**	498 × 200 × 175	58,2	50	0,872	11,4	4,39	14	12,20	4,3	1 629,–	**1 972,–**
200	**Silka KQ 150/200 (20-2,0)**	498 × 200 × 150	58,2	60	0,896	13,3	4,52	13	11,65	5,1	1 620,–	**1 960,–**
200	**Silka KQ 125/200 (20-2,0)**	498 × 200 × 125	58,2	80	0,980	16,2	4,95	12	11,76	6,2	1 633,–	**1 975,–**
200	• **Silka KQ 100/200 (20-2,0)**	498 × 200 × 100	58,2	40	0,398	19,8	2,02	30	11,95	7,6	1 647,–	**1 992,–**
200	• **Silka KQ 75/200 (20-2,0)**	498 × 200 × 75	58,2	64	0,478	26,4	2,43	25	11,95	10,1	1 633,–	**1 976,–**
175	**Silka KQ 175/175 (20-2,0)**	498 × 175 × 175	56,5	36	0,549	11,4	3,16	22	12,07	3,8	1 423,–	**1 722,–**
175	**Silka KQ 150/175 (20-2,0)**	498 × 175 × 150	56,5	42	0,549	13,3	3,16	22	12,07	4,4	1 432,–	**1 733,–**
175	**Silka KQ 125/175 (20-2,0)**	498 × 175 × 123	56,5	80	0,858	16,2	2,97	14	12,00	5,4	1 420,–	**1 719,–**
175	≈ Silka KQ 125/175 (20-2,0)	498 × 175 × 123	56,5	48	0,515	16,2	2,97	24	12,34	5,4	1 420,–	**1 719,–**
175	• **Silka KQ 100/175 (20-2,0)**	498 × 175 × 100	56,5	50	0,436	19,8	2,52	28	12,20	6,7	1 426,–	**1 725,–**
175	• **Silka KQ 75/175 (20-2,0)**	498 × 175 × 75	56,5	64	0,418	26,4	2,43	29	12,13	8,9	1 419,–	**1 717,–**

* Spotřeba malty při nepromaltovaných styčných spárách.
≈ **Alternativa s jiným počtem ks/pal. K dispozici pouze v případě nedostupnosti hlavního produktu v dané tloušťce.**
• Hladká tvárnice, bez otvorů na kleště.
Na objednávku, dodací lhůta dohodou. Dodávají se pouze na objekt.

! Výrobky Silka z dodavatelského závodu Německo jsou expedovány s ochrannými plastovými rohy Silka. Tyto expediční doplňky lze vrátit obdobným způsobem jako dřevěné palety.

! **Poplatek za svoz zboží Silka na expediční sklad** (Hrušovany u Brna, Chlumčany, Horní Počaply) – více na str. 35

Dodavatelský závod Maďarsko

Silka – vápenopískové tvárnice výšky 200 mm



tl. zdiva bez omítek	výrobek	rozměry d × š × v	vzduchová neprůzvučnost R_w	kusů na paletě	objem na paletě	kusů na m² zdiva	plocha zdiva na paletě	počet palet na kamionu	objem na kamionu	spotřeba malty*	cena tvárnic	cena tvárnic s DPH	
mm	typ	mm	dB	ks/pal	m³/pal	ks/m²	m²/pal	pal/kam	m³/kam	kg/m²	Kč/m²	Kč/m²	
Provedení: Pero + Drážka a úchopové Kapsy													
300	**Silka HML 300 (10–1,6)**	333 × 300 × 199	60,4	30	0,596	15,0	2,00	24	14,31	5,4	2 264,–	**2 739,–**	
250	**Silka HM 250 (20–2,0)**	248 × 250 × 199	61,1	40	0,494	20,1	1,99	23	11,35	4,5	2 006,–	**2 427,–**	
200	**Silka HM 200 (15–1,8)**	333 × 200 × 199	56,8	45	0,596	15,0	3,01	21	12,52	3,6	1 554,–	**1 881,–**	
175	**Silka HM 175 (20–2,0)**	333 × 175 × 199	56,5	45	0,522	15,0	3,01	21	10,95	3,2	1 419,–	**1 716,–**	
150	**Silka HM 150 (20–2,0)**	333 × 150 × 199	54,6	60	0,596	15,0	4,01	20	11,92	2,7	1 207,–	**1 461,–**	
Provedení: Pero + Drážka													
100	**Silka HML 100 (10–1,6)** •	333 × 100 × 199	46,7	90	0,596	15,0	6,01	25	14,91	1,5	739,–	**895,–**	

Dodavatelský závod Polsko

Provedení: Pero + Drážka													
240	**Silka E240S (20–1,8)** •	333 × 240 × 199	59,1	45	0,716	15,0	3,01	19	13,60	4,3	1 781,–	**2 155,–**	
240	**Silka E240 Light (20–1,6)**** •	333 × 240 × 199	57,5	45	0,716	15,0	3,01	22	15,75	4,3	1 660,–	**2 009,–**	NOVINKA 5/2026
180	**Silka E180A Light (20–1,8)*****	333 × 180 × 199	55,5	60	0,716	15,0	4,01	19	13,60	3,2	1 328,–	**1 607,–**	NOVINKA 6/2026
180	**Silka E180 (20–1,4)** •	333 × 180 × 199	52,1	60	0,716	15,0	4,01	23	16,46	3,2	1 253,–	**1 516,–**	
120	**Silka E120 (15–1,4)** •	333 × 120 × 199	47,2	90	0,716	15,0	6,01	23	16,46	2,2	845,–	**1 023,–**	
80	**Silka E80 (15–1,4)** •	333 × 80 × 199	42,5	135	0,716	15,0	9,02	23	16,46	1,4	558,–	**676,–**	

* Spotřeba malty při nepromaltovaných styčných spárách.
** Náhrada za Silka E240 (20-1,6).
*** Náhrada za Silka E180A (20-1,8).
• Průběžný svislý otvor uprostřed tvárnice.
Na objednávku, dodací lhůta dohodou.

Silka Tempo – velkoformátové vápenopískové tvárnice výšky 600 mm

Pronájem minijeřábu



tl. zdiva bez omítek	výrobek	rozměry d × š × v	vzduchová neprůzvučnost R_w	kusů na paletě	objem na paletě	kusů na m² zdiva	plocha zdiva na paletě	počet palet na kamionu	objem na kamionu	spotřeba malty*	cena tvárnic	cena tvárnic s DPH	
mm	typ	mm	dB	ks/pal	m³/pal	ks/m²	m²/pal	pal/kam	m³/kam	kg/m²	Kč/m²	Kč/m²	
Provedení: Pero + Drážka													VELKOFORMÁT
240	**Silka Tempo Light 240 (15-1,6)****	498 × 240 × 600	57,5	12	0,861	3,3	3,60	18	15,50	2,2	1 878,–	**2 272,–**	
240	**Silka Tempo 240 (20–2,0)**	498 × 240 × 600	60,5	12	0,861	3,3	3,60	14	12,05	2,2	1 878,–	**2 272,–**	
240	**Silka Tempo 240 3/4 (20–2,0)**	373 × 240 × 600	60,5	12	0,645	4,4	2,70	18	11,60	2,2	1 877,–	**2 271,–**	
240	**Silka Tempo 240 1/2 (20–2,0)**	248 × 240 × 600	60,5	24	0,857	6,7	3,59	14	12,00	2,2	1 888,–	**2 285,–**	
180	**Silka Tempo 180 (20–2,0)**	498 × 180 × 600	56,9	16	0,861	3,3	4,80	14	12,05	1,6	1 409,–	**1 705,–**	
180	**Silka Tempo 180 3/4 (20–2,0)**	373 × 180 × 600	56,9	16	0,645	4,4	3,60	19	12,25	1,6	1 412,–	**1 708,–**	
180	**Silka Tempo 180 1/2 (20–2,0)**	248 × 180 × 600	56,9	32	0,857	6,7	4,79	14	12,00	1,6	1 411,–	**1 708,–**	

* Spotřeba malty při nepromaltovaných styčných spárách.
** Dostupné na dotaz.
Na objednávku, dodací lhůta dohodou.
Využijte službu Vzorové rozvržení prvků ve stěně k objednaným velkoformátovým produktům Silka XL / Tempo, více na str. 32.

Poplatek za svoz zboží Silka na expediční sklad (Hrušovany u Brna, Chlumčany, Horní Počaply) – více na str. 35

Silka – vápenopískové tvárnice výšky < 200 mm – doplňkové**



tl. zdiva bez omítek	výrobek	rozměry d × š × v	vzduchová neprůzvučnost R_w	kusů na paletě	objem na paletě	kusů na m² zdiva	plocha zdiva na paletě	počet palet na kamionu	objem na kamionu	spotřeba malty*	cena tvárnic	cena tvárnic s DPH
mm	typ	mm	dB	ks/pal	m³/pal	ks/m²	m²/pal	pal/kam	m³/kam	kg/m²	Kč/m²	Kč/m²
Provedení: Pero + Drážka												
240	**Silka EQ175/240 (20–1,8)** •	333 × 240 × 174	59,1	54	0,751	17,1	3,16	17	12,77	4,9	1 847,–	**2 234,–**
240	**Silka EQ125/240 (20–1,8)** •	333 × 240 × 124	59,1	72	0,714	24,0	3,01	19	13,56	6,9	1 865,–	**2 256,–**
240	**Silka EQ100/240 (20–1,8)** •	333 × 240 × 98	59,1	90	0,705	30,2	2,98	19	13,39	8,9	1 869,–	**2 262,–**
180	**Silka EQ175/180 (20–1,8)** •	333 × 180 × 174	55,5	60	0,626	17,1	3,51	22	13,77	3,7	1 398,–	**1 692,–**
180	≈ **Silka EQ175/180 (20–1,8)** •	333 × 180 × 174	55,5	72	0,751	17,1	4,21	18	13,52	3,7	1 398,–	**1 692,–**
180	**Silka EQ125/180 (20–1,8)** •	333 × 180 × 124	55,5	96	0,714	24,0	4,01	19	13,56	5,1	1 405,–	**1 700,–**
180	**Silka EQ100/180 (20–1,8)** •	333 × 180 × 98	55,5	120	0,705	30,2	3,97	18	12,69	6,7	1 379,–	**1 669,–**

* Spotřeba malty při nepromaltovaných styčných spárách.
** Dodávají se pouze na objekt.
≈ **Alternativa s jiným počtem ks/pal. K dispozici pouze v případě nedostupnosti hlavního produktu v dané tloušťce.**
• Průběžný svislý otvor uprostřed tvárnice.
Na objednávku, dodací lhůta dohodou.

Veškerý sortiment Silka v prodeji po ucelených paletách.

Prefabrikované betonové překlady




tl. produktu bez omítek	výrobek	rozměry d × š × v	světlost otvoru	kusů v balení	expediční hmotnost		cena za kus	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	ks/bal	kg/ks	kg/bal	Kč/ks	Kč/ks
115	**NBP 115–3500**	3 500 × 115 × 195	3 100	8	185,0	1 490	3 664,–	**4 433,–**
115	**NBP 115–3000**	3 000 × 115 × 195	2 600	8	159,0	1 282	3 156,–	**3 819,–**
115	**NBP 115–2500**	2 500 × 115 × 195	2 100	8	133,0	1 064	2 617,–	**3 167,–**
115	**NBP 115–2000**	2 000 × 115 × 195	1 600	8	106,0	858	2 079,–	**2 516,–**
115	**NBP 115–1700**	1 700 × 115 × 195	1 300	8	90,0	730	1 812,–	**2 193,–**
115	**NBP 115–1400**	1 400 × 115 × 195	1 000	8	74,0	602	1 492,–	**1 805,–**
115	**NBP 115–1200**	1 200 × 115 × 195	900	8	64,0	522	1 233,–	**1 492,–**
115	**NBP 115–1000**	1 000 × 115 × 195	700	8	53,0	434	1 032,–	**1 249,–**
60	**NBP 60–3500**	3 500 × 60 × 195	3 100	13	96,0	1 256	2 425,–	**2 934,–**
60	**NBP 60–3000**	3 000 × 60 × 195	2 600	13	82,0	1 074	2 048,–	**2 478,–**
60	**NBP 60–2500**	2 500 × 60 × 195	2 100	13	69,0	897	1 740,–	**2 105,–**
60	**NBP 60–2000**	2 000 × 60 × 195	1 600	13	55,0	723	1 432,–	**1 733,–**
60	**NBP 60–1700**	1 700 × 60 × 195	1 300	13	47,0	619	1 214,–	**1 469,–**
60	**NBP 60–1400**	1 400 × 60 × 195	1 000	13	38,0	502	1 000,–	**1 210,–**
60	**NBP 60–1200**	1 200 × 60 × 195	900	13	33,0	437	832,–	**1 007,–**
60	**NBP 60–1000**	1 000 × 60 × 195	700	13	28,0	372	714,–	**864,–**

Na objednávku, dodací lhůta dohodou.
Možnost kusového prodeje.

Poplatek za svoz zboží Silka na expediční sklad (Hrušovany u Brna, Chlumčany, Horní Počaply) – více na str. 35

MULTIPOR
minerální tepelněizolační desky



Izolace stropů v exteriéru a otevřených prostorech
Pro vždy teplou podlahu doporučujeme produkt Multipor tepelněizolační desky 600 × 390 mm.





Vnější zateplení
Pro úspory za vytápění doporučujeme produkt Multipor ETX tepelněizolační desky 599 × 400 mm.



Pro vnitřní zateplení doporučujeme produkt
Multipor 600 × 390 mm / Multipor Exsal Therm viz příručka Multipor pro vnitřní zateplení.



Multipor ETX - tepelněizolační desky 599 × 400 mm pro vnější zateplení stěn

deklarovaná hodnota tepelné vodivosti $\lambda_{D23/50}$ = **0,047 W/(m.K)**
návrhová hodnota tepelné vodivosti **λ = 0,048 W/(m.K)**

tloušťka bez omítek	rozměry d × š × tl	tepelný odpor R_{dry}	tepelný odpor návrhový R	kusů na paletě	objem na paletě	expediční hmotnost	kusů na m²	plocha desek na paletě	spotřeba malty	cena desek	cena desek s DPH
mm	mm	m².K/W	m².K/W	ks/pal	m³/pal	kg/pal	ks/m²	m²/pal	kg/m²	Kč/m²	Kč/m²
Provedení: hladké											
250*	599 × 400 × 250	5,32	5,21	24	1,438	318	4,2	5,75	3,5**	1 386,–	**1 677,–**
200	599 × 400 × 200	4,26	4,17	28	1,342	318	4,2	6,71	3,5**	1 110,–	**1 343,–**
150	599 × 400 × 150	3,19	3,13	40	1,438	318	4,2	9,58	3,5	835,–	**1 010,–**
125	599 × 400 × 125	2,66	2,60	48	1,438	318	4,2	11,50	3,5	693,–	**838,–**
100	599 × 400 × 100	2,13	2,08	60	1,438	318	4,2	14,38	3,5	555,–	**672,–**

NOVINKA 11/2026

* Na objednávku, dodací lhůta dohodou.
** Dle výšky zubu nanášecí stěrky.
K deskám Multipor dodáváme šroubovací hmoždinky. Typ, množství a cena jsou součástí konkrétní zakázky.
Prodej po ucelených paletách.

Ucelené kamiony Multipor není možné dodávat autem s hydraulickou rukou (HR), kamionem bez plachty a ani vlastní dopravou stavebnin.

Multipor – tepelněizolační desky 600 × 390 mm pro vnější a vnitřní zateplení stěn a stropů



tloušťka bez omítek	rozměry d × š × tl	tepelný odpor R_{dry}	tepelný odpor návrhový R	kusů na paletě	objem na paletě	expediční hmotnost	kusů na m²	plocha desek na paletě	spotřeba malty	cena desek	cena desek s DPH
mm	mm	m².K/W	m².K/W	ks/pal	m³/pal	kg/pal	ks/m²	m²/pal	kg/m²	Kč/m²	Kč/m²
Provedení: hladké											
							deklarovaná hodnota tepelné vodivosti $\lambda_{D23/50}$ = **0,043 W/(m.K)**				
							návrhová hodnota tepelné vodivosti **λ = 0,044 W/(m.K)**				
200	600 × 390 × 200	4,65	4,55	36	1,685	264	4,3	8,42	3,5*	1 688,–	**2 043,–**
180	600 × 390 × 180	4,19	4,09	36	1,516	240	4,3	8,42	3,5*	1 526,–	**1 846,–**
160	600 × 390 × 160	3,72	3,64	42	1,572	248	4,3	9,83	3,5*	1 359,–	**1 644,–**
140	600 × 390 × 140	3,26	3,18	48	1,572	248	4,3	11,23	3,5	1 184,–	**1 432,–**
120	600 × 390 × 120	2,79	2,73	60	1,685	264	4,3	14,04	3,5	1 017,–	**1 231,–**
100	600 × 390 × 100	2,33	2,27	72	1,685	264	4,3	16,85	3,5	850,–	**1 029,–**
80	600 × 390 × 80	1,86	1,82	90	1,685	264	4,3	21,06	3,5	679,–	**822,–**
60	600 × 390 × 60	1,40	1,36	120	1,685	264	4,3	28,08	3,5	509,–	**615,–**
							deklarovaná hodnota tepelné vodivosti $\lambda_{D23/50}$ = **0,040 W/(m.K)**				
							návrhová hodnota tepelné vodivosti **λ = 0,042 W/(m.K)**				
50	600 × 390 × 50	1,25	1,19	144	1,685	210	4,3	33,70	3,5	423,–	**512,–**

* Dle výšky zubu nanášecí stěrky.
Prodej po ucelených paletách.
Na objednávku, dodací lhůta dohodou. K Multiporu dodáváme šroubovací hmoždinky. Typ, množství a cena jsou součástí konkrétní zakázky.

Pro výpočet potřebného množství desek Multipor využijte náš kalkulátor na **xella.cz/multipor** nebo další služby Vzorová posouzení vnitřního zateplení obvodových stěn a Individuální tepelně technické posouzení konstrukcí se zateplením, více na str. 32.

Multipor – pakety tepelněizolačních desek 600 × 390 mm



tloušťka bez omítek	rozměry d × š × tl	tepelný odpor R_{dry}	tepelný odpor návrhový R	kusů v balení	objem v balení	expediční hmotnost (bez palety)	kusů na m²	plocha desek v balení	spotřeba malty	cena desek		cena desek s DPH
mm	mm	m².K/W	m².K/W	ks/bal	m³/bal	kg/bal	ks/m²	m²/bal	kg/m²	Kč/m²	Kč/bal	Kč/bal
Provedení: hladké												
								deklarovaná hodnota tepelné vodivosti $\lambda_{D23/50}$ = **0,043 W/(m.K)**				
								návrhová hodnota tepelné vodivosti **λ = 0,044 W/(m.K)**				
200	600 × 390 × 200	4,65	4,55	3	0,140	20,4	4,3	0,70	3,5*	2 141,–	1 503,–	**1 819,–**
180	600 × 390 × 180	4,19	4,09	3	0,126	18,3	4,3	0,70	3,5*	1 940,–	1 362,–	**1 648,–**
160**	600 × 390 × 160	3,72	3,64	4	0,150	21,7	4,3	0,94	3,5*	1 714,–	1 604,–	**1 941,–**
160**	600 × 390 × 160	3,72	3,64	3	0,112	16,3	4,3	0,70	3,5*	1 714,–	1 203,–	**1 456,–**
140	600 × 390 × 140	3,26	3,18	4	0,131	19,0	4,3	0,94	3,5	1 500,–	1 404,–	**1 699,–**
120	600 × 390 × 120	2,79	2,73	5	0,140	20,4	4,3	1,17	3,5	1 295,–	1 515,–	**1 833,–**
100	600 × 390 × 100	2,33	2,27	6	0,140	20,4	4,3	1,40	3,5	1 073,–	1 506,–	**1 822,–**
80	600 × 390 × 80	1,86	1,82	5	0,094	13,6	4,3	1,17	3,5	855,–	1 000,–	**1 210,–**
60	600 × 390 × 60	1,40	1,36	10	0,140	20,4	4,3	2,34	3,5	641,–	1 500,–	**1 815,–**
								deklarovaná hodnota tepelné vodivosti $\lambda_{D23/50}$ = **0,040 W/(m.K)**				
								návrhová hodnota tepelné vodivosti **λ = 0,042 W/(m.K)**				
50	600 × 390 × 50	1,25	1,19	8	0,094	11,0	4,3	1,87	3,5	534,–	1 000,–	**1 210,–**

* Dle výšky zubu nanášecí stěrky.
** Tl. 160 lze objednat v paketu po 3 nebo 4 kusech.
Ucelené palety Multipor desek jsou cenově zvýhodněny.
Pakety objednávejte pouze v případě potřeby množství menšího, než odpovídá ucelené paletě.
Pakety jsou expedovány v papírovém kartonu nebo na EURO paletě zajištěné folií, dle charakteru zakázky.
Při expedici na EURO paletě je paleta účtována dle ceníku jako samostatná položka na faktuře.
Při objednávce paketů Multipor v rámci uceleného kamionu s ostatním materiálem je doprava zdarma.
Při samostatné objednávce je účtován přepravní příplatek **2 000 Kč** bez DPH/paletové místo.

Pakety Multipor koupíte na **eshop.ytong.cz**

Multipor – tepelněizolační desky 600 × 250 mm pro ostění



deklarovaná hodnota tepelné vodivosti $\lambda_{D23/50}$ = **0,045 W/(m.K)**
návrhová hodnota tepelné vodivosti **λ = 0,047 W/(m.K)**

tloušťka bez omítek	rozměry d × š × tl	tepelný odpor R_{dry}	tepelný odpor návrhový R	kusů v balení	objem v balení	expediční hmotnost	kusů na m²	plocha desek v balení	spotřeba malty	cena desek	cena desek s DPH
mm	mm	m².K/W	m².K/W	ks/bal	m³/bal	kg/bal	ks/m²	m²/bal	kg/m²	Kč/bal*	Kč/bal*
Provedení: hladké											
40	600 × 250 × 40	0,89	0,85	6	0,036	5,2	6,6	0,90	3,5	1 644,–	**1 989,–**
30	600 × 250 × 30	0,67	0,64	8	0,036	5,2	6,6	1,20	3,5	1 640,–	**1 984,–**
20	600 × 250 × 20	0,44	0,43	12	0,036	5,2	6,6	1,80	3,5	1 656,–	**2 004,–**

* Prodejní jednotka je jedno balení. Na objednávku, dodací lhůta dohodou.
Objem na paletě 1,080 m³/pal. Expediční hmotnost palety 250 kg/pal. Balení na paletě 30 bal/pal.

Multipor ExSal Therm – tepelněizolační desky 600 × 390 mm pro zasolené zdivo



deklarovaná hodnota tepelné vodivosti $\lambda_{D23/50}$ = **0,045 W/(m.K)**
návrhová hodnota tepelné vodivosti **λ = 0,047 W/(m.K)**

tloušťka bez omítek	rozměry d × š × tl	tepelný odpor R_{dry}	tepelný odpor návrhový R	kusů na paletě	objem na paletě	expediční hmotnost	kusů na m²	plocha desek na paletě	spotřeba malty ExSal Therm	cena desek	cena desek s DPH
mm	mm	m².K/W	m².K/W	ks/pal	m³/pal	kg/pal	ks/m²	m²/pal	kg/m²	Kč/m²	Kč/m²
Provedení: hladké											
100	600 × 390 × 100	2,22	2,13	48	1,123	183	4,3	11,23	4,0	1 338,–	**1 619,–**
80	600 × 390 × 80	1,78	1,70	60	1,123	183	4,3	14,04	4,0	1 073,–	**1 298,–**
60	600 × 390 × 60	1,33	1,28	80	1,123	183	4,3	18,72	4,0	803,–	**972,–**

Na objednávku, dodací lhůta dohodou.
Využijte služby Vzorová posouzení vnitřního zateplení obvodových stěn a Individuální tepelně technické posouzení konstrukcí se zateplením, více na str. 32.
Prodej po ucelených paletách.

Multipor – šroubovací hmoždinky s ocelovým trnem



výrobek	délka	balení	cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	ks	Kč	Kč
R-TFIX-8S-115	115	200	12,54	**15,18**
R-TFIX-8S-135	135	200	13,31	**16,11**
R-TFIX-8S-155	155	200	14,02	**16,97**
R-TFIX-8S-175	175	200	16,09	**19,47**
R-TFIX-8S-195	195	200	19,95	**24,14**
R-TFIX-8S-215	215	100	23,14	**28,00**
R-TFIX-8S-235	235	100	25,95	**31,40**
R-TFIX-8S-255	255	100	27,93	**33,80**
R-TFIX-8S-275	275	100	32,76	**39,64**
R-TFIX-8S-335	335	100	58,50	**70,79**

Prodej po balení.
Možné zakoupit i přes **eshop.ytong.cz**.

Multipor – konopný pás



výrobek	rozměry d × š × tl	balení	hmotnost	cena za balení	cena za balení s DPH
	mm		kg/bal	Kč	Kč
Konopný izolační pás	25 000 × 50 × 5	role 25 m	1,25	1 045,–	**1 264,–**

Prodej po balení.
Možné zakoupit i přes **eshop.ytong.cz**.

Doplňkový sortiment Multipor koupíte na **eshop.ytong.cz**





Multipor – zubové hladítko 15 mm a Multipor – požární kotvu objednávejte na **eshop.ytong.cz**

MALTY A OMÍTKY

Suché maltové směsi



výrobek	popis	balení	hmotnost	obsah palety	expediční hmotnost	cena za balení	cena za balení s DPH
typ			kg/ks	pytle; ks	kg/pal	Kč/pytel	Kč/pytel
Ytong FIX N103	Ytong zdicí malta	pytel	17,0	30	530	214,–	**259,–**
Ytong FIXwinter X102	Ytong/Silka zdicí malta zimní	pytel	25,0	49	1 245	481,–	**582,–**
Ytong FIX L200	Ytong zakládací malta tepelněizolační	pytel	15,0	25	395	425,–	**514,–**
Silka FIX N210	Silka zdicí malta	pytel	25,0	28	720	396,–	**479,–**
Silka FIX B203	Silka/Ytong zakládací malta	pytel	25,0	28	720	254,–	**307,–**
Multipor FIX X702	Multipor lehká malta	pytel	20,0	48	980	696,–	**842,–**
Multipor lehká malta na stropy	Multipor lehká malta na stropy	pytel	20,0	40	820	700,–	**847,–**
Multipor FIX X730*	Multipor ExSal Therm lehká malta	pytel	20,0	42	860	973,–	**1 177,–**

NOVINKA 11/2026

* Pouze na zakázku s deskami Multipor ExSal Therm.
Možnost prodeje po pytlích.

Suché omítkové směsi a výztužná tkanina



výrobek	popis	balení	hmotnost	obsah palety	expediční hmotnost	orientační spotřeba suché směsi nebo materiálu*	cena za balení	cena za balení s DPH
typ			kg/ks	pytle; ks	kg/pal	kg/m²	Kč/ks	Kč/ks
Ytong BASE TP400**	Ytong vnější omítka tepelněizolační	pytel	20,0	40	820	4,0 kg při tl. 5 mm	806,–	**975,–**
Ytong BASE TP600	Ytong vnitřní omítka tepelněizolační	pytel	20,0	49	1 000	5,0 kg při tl. 5 mm	609,–	**737,–**
Ytong FINISH GP601	Ytong vnitřní stěrka hlazená	pytel	20,0	36	740	2,0 kg při tl. 2 mm	559,–	**676,–**
Ytong BASE GP600***	Ytong vnitřní omítka akustická	pytel	30,0	42	1 280	25 kg při tl. 15 mm	281,–	**340,–**
Ytong /Multipor výztužná tkanina		role 50 m	8,8	35	328	1,1 m² / m²	2 889,–	**3 496,–**

* Skutečná spotřeba záleží na konkrétním zpracování a může se od deklarované lišit.
** Omítku lze používat také jako vysprávkovou maltu.
*** Na objednávku. Dodací lhůta dohodou.
Možnost prodeje po pytlích.


Pro dlouhodobou a bezproblémovou funkci výrobků Ytong a Silka a Multipor používejte vždy systémové malty a omítky Xella a dodržujte předepsané tloušťky vrstev. V případě použití malt a omítek od jiných výrobců nenese společnost Xella odpovědnost za případné reklamace spojené s jejich použitím.

DOPLŇKOVÉ PRVKY

název	vyobrazení	popis, specifikace	hmotnost	cena za kus	cena za kus s DPH
			kg/bal	Kč/ks	Kč/ks
Spojka zdiva		nerez, balení 50 ks	2,5	41,–	**49,60**
Hřeb do pórobetonu 4/70		drsný pozinkovaný, balení 250 ks	2,0	2,99	**3,61**
Schodišťová konzola		nerez	0,3	268,–	**324,–**
Ytofor výztužný pás		šířka 80 mm, role 30 m	1,4	2 363,–	**2 859,–**
		šířka 40 mm, role 30 m	0,6	1 414,–	**1 711,–**
Multipor – požární kotva		dl. 200 mm, balení po 100 ks	2,9	nákup přes eshop.ytong.cz	
Ytong EasyFix		lepidlo na nekonstrukční lepení nenosných příček do tl. 100 mm a obezdívek, DIY použití	1,0	299,–	**362,–**

NÁŘADÍ

Objednejte si značkové nářadí na **eshop.ytong.cz**

název	vyobrazení	popis, specifikace	cena za kus	cena za kus s DPH
			Kč/ks	Kč/ks
Ruční vidiová pila			1 163,–	**1 407,–**
Vrták do pórobetonu		⌀ 82 mm	317,–	**384,–**
		⌀ 62 mm	295,–	**357,–**
Drážkovač			460,–	**557,–**
Míchadlo		průměr kalichu 80 mm, délka kalichu 140 mm, vhodné pro míchání omítkových směsí	394,–	**477,–**
Ytong zednická lžíce		300 mm	627,–	**759,–**
		250 mm	609,–	**737,–**
		200 mm	570,–	**690,–**
		150 mm	523,–	**633,–**
		125 mm	512,–	**620,–**
		100 mm	471,–	**570,–**
		75 mm	432,–	**523,–**
		50 mm	413,–	**500,–**
Ytong zednická lžíce na panely		150, 100 a 75 mm	nákup přes eshop.ytong.cz	
Silka zednická lžíce		240 mm	795,–	**962,–**
		180 mm	702,–	**849,–**
Úhelník			392,–	**474,–**
Palička gumová		700 g	438,–	**530,–**
Brusné hladítko			285,–	**345,–**
Hoblík			354,–	**428,–**
Multipor – zubové hladítko		15 mm	nákup přes eshop.ytong.cz	
Držák na stropní vložky		400–600 mm	1 185,–	**1 434,–**
Silka manipulační pomůcka			813,–	**984,–**
Pásová pila pro pórobeton MBS 510/2*		(max. rozměr řezaného prvku: 500 × 515 × 400 mm)	159 730,–	**193 273,–**
Pilový pás pro pilu MBS 510/2		3 750 × 27 × 0,9 mm	5 886,–	**7 122,–**
Pilový pás pro pilu MBS 502/2		3 520 × 27 × 0,9 mm	5 886,–	**7 122,–**
Diamantový kotouč pro pilu Silka + vymezovací kroužek		700/60 mm	17 962,–	**21 734,–**

* Dostupnost na dotaz.

SLUŽBY POSKYTOVANÉ K VÝROBKŮM

Ytong, Silka, Multipor

Služby ve fázi projektu

název	pro výrobky	jednotka	hodnota poskytované služby	cena při odběru materiálu bez DPH	cena při odběru materiálu s DPH
			Kč	Kč	Kč
Výpočet spotřeby materiálu podle dodaného projektu	Y S M	projekt	1 750,–	zdarma	**zdarma**
Optimalizace Vašeho řešení a doporučení úspor	Y S M	hod.*	950,–	zdarma	**zdarma**
Digitální dvojče Vašeho projektu – BIM 3D model pro objekty nad 250 m³ objednaného materiálu	Y S	m³	14,–	zdarma	**zdarma**
Vzorové rozvržení prvků ve stěně k objednaným velkoformátovým produktům Silka XL / Tempo	S	m²	21,–	1. verze zdarma	**1. verze zdarma**
Vzorová posouzení vnitřního zateplení obvodových stěn	M	posouzení	zdarma	zdarma	**zdarma**
Vzorové konstrukční detaily v dwg	Y S M	detail	zdarma	zdarma	**zdarma**
Knihovna tvarů schodišť ze schodišťových stupňů Ytong	Y	podlaží	zdarma	zdarma	**zdarma**
Knihovna BIM objektů	Y S	objekt	zdarma	zdarma	**zdarma**
Individuální statické posouzení konstrukcí	Y S	ks*	dle konkrétní nabídky		
Individuální tepelně technické posouzení konstrukcí se zateplením	M	ks*	dle konkrétní nabídky		
Zpracování PENB na novostavbu RD	Y S M	ks	4 700,–	2 800,–	**3 388,–**
Kladečské plány a statické posouzení k objednané stropní a střešní konstrukci	Y	m²	55,–	1. verze zdarma	**1. verze zdarma**
Montážní plány stěn k objednaným příčkovým panelům Ytong	Y	m²	21,–	1. verze zdarma	**1. verze zdarma**
Dokumentace k objednanému schodišti na míru z Ytong schodišťových stupňů	Y	podlaží	2 000,–	1. verze zdarma	**1. verze zdarma**

* K ceně služby se připočítávají případné náklady na cestovné.

nákup na **eshop.ytong.cz**

Y Ytong S Silka M Multipor VF velkoformáty

Služby na stavbě

Specifikace poskytovaných služeb

název	pro výrobky	jednotka	hodnota poskytované služby	cena při odběru materiálu bez DPH	cena při odběru materiálu s DPH
			Kč	Kč	Kč
Založení rohů zdiva první řady	Y S	ks	6 300,–	zdarma	**zdarma**
Asistence při zahájení montáže střechy Ytong Komfort (max. půl dne)	Y S M	půlden	4 500,–	zdarma	**zdarma**
Zaměření prostoru schodiště na stavbě – 1 podlaží	Y S	podlaží	4 000,–	2 000,–	**2 420,–**
Praktické zaškolení provádění izolací Multipor	M	půlden	4 500,–	zdarma	**zdarma**
Praktické zaškolení montáže velkoformátových produktů	VF	půlden	4 500,–	zdarma	**zdarma**

Pronájem techniky

název	pro výrobky	jednotka	hodnota poskytované služby	cena při odběru materiálu bez DPH	cena při odběru materiálu s DPH
			Kč	Kč	Kč
Pronájem pásové pily na pórobeton*	Y	kalendářní den	800,–	400,–	**484,–**
Poplatek za čištění pásové pily na pórobeton***	Y	ks	1 000,–	1 000,–	**1 210,–**
Pronájem kotoučové pily na vápenopísek Silka malého formátu (bez diamantového kotouče)*	S	kalendářní den	800,–	400,–	**484,–**
Poplatek za čištění koutučové pily na vápenopísek Silka***	S	ks	2 000,–	2 000,–	**2 420,–**
Diamantový kotouč 700/60 mm + vymezovací kroužek, účinná výška 10 mm	S	ks	17 962,–	17 962,–	**21 734,–**
Doprava pil při pronájmu:					
– Vaše vlastní doprava (platí i pro svoz po ukončení pronájmu)	Y S	ks	**kupující si zajistí na vlastní náklady**		
– Doprava Xella s Vaším materiálem			300,–	zdarma	**zdarma**
– Doprava Xella paletovou dodávkou (jedna cesta)			2 300,–	2 300,–	**2 783,–**
Pronájem minijeřábu s příslušenstvím (kleště, schůdky)**	VF	kalendářní den	1 150,–	1 150,–	**1 392,–**
Doprava minijeřábu na stavbu a převzetí techniky po ukončení zdicích prací	VF	ks	**dle skutečných nákladů**		

* Minimální sazba za pronájem pily je 800 Kč bez DPH.

** Cena je orientační. Finální cena bude stanovena dle individuální zakázky.
Minijeřáby typu MK200, MK300 a Spider s únosností 200 kg a 300 kg.
Po objednání minijeřábu je uzavřena s nájemcem nájemní smlouva, veškeré činnosti a práce s minijeřábem budou prováděny v souladu s ČSN ISO 12480-1 Jeřáby – Bezpečné používání a s „Podmínkami pro používání pronajatého zdvihacího zařízení". Předmět nájmu může být užíván pouze proškolenými osobami na obsluhu předmětu nájmu v souladu s návodem na použití.
Za proškolení osob a práci s minijeřábem zodpovídá nájemce. Při době pronájmu nižší než 10 dní je nájemci účtována částka za revize elektro.

*** Účtuje se v případě vrácení pily nájemcem pronajímateli bez řádného očištění, dle Obchodních podmínek nájmu pil Xella CZ, s.r.o.



Více technických dat o minijeřábech najdete v Produktovém katalogu a na **www.xella.cz/pronajem-techniky**

DOPRAVA

Doprava materiálu

název	jednotka	cena při odběru materiálu bez DPH	cena při odběru materiálu s DPH
		Kč	Kč
Doprava materiálu plně vytíženým kamionem Plné vytížení kamionu je 33 palet nebo 24 tun Plné vytížení kamionu s hydraulickou rukou (HR) je 30 palet nebo 24 tun		zdarma	**zdarma**
Doprava nevytíženým kamionem	nevytížené paletové místo	300,–	**363,–**
Přepravu Multipor paketů	ks (1 paletové místo)	2 000,–	**2 420,–**
Vykládka hydraulickou rukou (HR)* Službu neposkytujeme pro plně vytížené kamiony materiály Multipor a Silka.	kamion	5 000,–	**6 050,–**
Překládka z vleku hydraulickou rukou (HR)	kamion	2 000,–	**2 420,–**
Dvojvykládka (min. 5 palet na jednom místě) Služba umožňuje složit kamion na dvou místech pro případ stavebniny–stavba nebo stavebniny-stavebniny. Neumožňuje objednat nevytížený kamion a není poskytována pro případ dvojvykládky stavba–stavba.			
do 10 km	kamion	1 000,–	**1 210,–**
11–20 km	kamion	1 500,–	**1 815,–**
21–30 km	kamion	2 000,–	**2 420,–**
nad 31 km	km	75,–	**91,–**
Dvojvykládka pro dotížení posledního kamionu na stavbu do vzdálenosti 25 km (min. 5 palet na jednom místě) V objednávce je nutné uvést, že se jedná o poslední kamion na danou stavbu. Platí pro stavby, na které pojedou 2 a více kamiónů.		zdarma	**zdarma**
Poplatek za čekání na vykládku nad 1,5 hodiny	za každých započatých 15 min	250,–	**303,–**

* Při objednání bude služba účtována i v případě nepoužití hydraulické ruky.

Dopravní služby

název	jednotka	cena při odběru materiálu bez DPH	cena při odběru materiálu s DPH
		Kč	Kč
Dodávka na přesný den a čas Čas si vyberete sami s tolerancí ± 60 minut od 6.00 do 15.00 hod v pracovní dny. Objednání min. 10 pracovních dní dopředu.	kamion	3 000,–	**3 630,–**
Dodávka následující pracovní den Čas dodání určí Xella CZ.	kamion	6 000,–	**7 260,–**
Dodávka více než 2 kamionů v jeden den Datum a čas určí Xella CZ.	třetí a každý další kamion	3 000,–	**3 630,–**
Dodávka soupravou (solo s přívěsem) Dělená ložní plocha po cca 7 m Doporučujeme kombinovat se službou vykládky s HR (všechny objednávky vykládky s HR budou dodány automaticky soupravou bez zpoplatnění druhé služby).	kamion	4 000,–	**4 840,–**

Podmínky poskytnutí dopravních služeb:

- Potvrzení objednávky vybrané služby v daný den je možné při zaslání objednávky do 11.00 hod.
- Služby je možné kombinovat a jejich ceny se sčítají.
- Služby platí pouze pro ucelené dodávky dopravou Xella.
- Vyhrazujeme si právo došlou objednávku nepotvrdit (z důvodu nedostatku kapacit, dlouhé dopravní vzdálenosti, zpomalení na cestách, živelné pohromy apod.)
- Služby pro materiály Multipor a Silka poskytujeme za individuálních podmínek a jen po předchozím potvrzení.
- V případě, že službu nedodáme z důvodu objektivní příčiny (např. dopravní nehoda, nesjízdnost cesty apod.), budeme cenu služby v plné výši dobropisovat a dodávka materiálu proběhne za standardních podmínek dle operativní domluvy.

Poplatek za přeskladnění tvárnic Silka

název	cena Kč/m³	cena s DPH Kč/m³
Poplatek za svoz zboží Silka na expediční sklad* (Hrušovany u Brna, Chlumčany, Horní Počaply)	800,–	**968,–**

* Jedná se o poplatek, kdy objednávka kupujícího na importované zboží Silka neobsahuje množství potřebné pro ucelený kamion a Xella pro tyto výrobky musí hradit náklady na dopravu a přeskladnění na svůj sklad v České republice. Neuplatňuje se u objednávek objektů, které obsahují množství importovaných výrobků překračující 1 ucelený kamion z jednoho importního závodu.

Paletové hospodářství

Naše výrobky jsou balené na paletách, které jsou prodávány přímo se zbožím jako samostatná položka na faktuře.
Ohledně vrácení se můžete informovat u našich prodejců (ve stavebninách). Termín vracení palet je do 360 dní ode dne dodání zboží.
Podmínkou při vrácení palet je standardní kvalita palet.

Ochranné plastové rohy Silka

Všechny výrobky Silka z dodavatelského závodu Německo jsou expedovány s ochrannými plastovými rohy a na faktuře jsou uvedeny jako samostatná položka. Tyto expediční doplňky lze vrátit stejným způsobem jako palety. Ohledně vrácení se můžete informovat u našich prodejců (ve stavebninách). Termín pro vrácení plastových rohů Silka je 180 dní ode dne dodání zboží.

BEZPLATNÉ NACENĚNÍ MATERIÁLU PRO VÁŠ PROJEKT

Pošlete nám svůj projekt na:

www.xella.cz/nejnabidka

Zpracujeme vám nejvýhodnější nabídku na míru, včetně přesného výpisu materiálu, takže vám nebude nic chybět ani přebývat.



Potřebujete zvládnout Vaši stavbu či rekonstrukci rychle a přesně?
Používejte profesionální nářadí a doplňky k produktům Ytong, Silka a Multipor.

www.eshop.ytong.cz

POZNÁMKY

JSME TU PRO VÁS

Domluvte si předem termín schůzky na Ytong lince 800 828 828 nebo přímo s odborným poradcem konkrétního regionu.




Praha
Merkaz, obchodní centrum
Jana Růžičky 1165/2a, 148 00 Praha 4 – Kunratice

Brno
KAŠTANOVÁ centrum bydlení a designu
Kaštanová 515/125a, 620 00 Brno-Tuřany

Ostrava
IN PARK Ostrava
1. máje 103, 703 00 Ostrava

Prostějov
Za Olomouckou 4184/17, 796 01 Prostějov



Horní Počaply
Křivenice 279, 277 03 Horní Počaply

Chlumčany
U Keramičky 449, 334 42 Chlumčany

Hrušovany u Brna
Vodní 550, 664 62 Hrušovany u Brna


Sledujte nás na sociálních sítích

YTONG ČESKÁ REPUBLIKA

YTONG ČESKO
Videa se správným pracovním postupem

YTONG_CZ

XELLA CZECH REPUBLIC

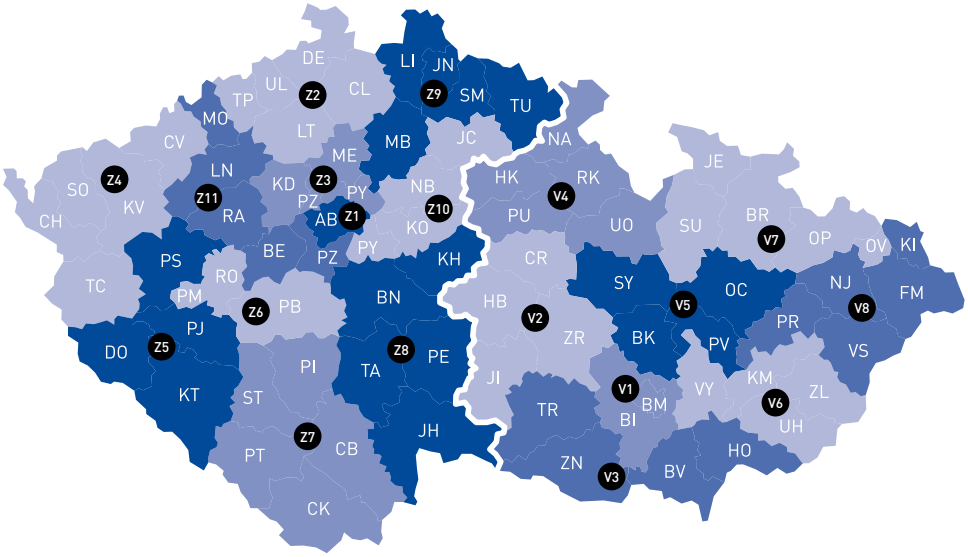

Odborný poradce pro obchod

Oblast Západ			Oblast Východ		
region	jméno	kontakt	region	jméno	kontakt
Z1	Ing. Michal Krahulík	724 761 884	V1	Ing. Radek Vybíhal	722 953 313
Z1	Radek Dufek, DiS.	722 989 450	V2	Pavel Zámečník	602 526 282
Z2	Štěpán Homola	606 763 605	V3	Robert Vozdecký	602 526 328
Z3	Ondřej Stříbrný	724 761 772	V4	Karel Dvořák	602 526 319
Z4	Martin Pojman	602 159 824	V5	Petr Bílý	602 743 916
Z5	Bc. Dominik Tyrner	602 159 823	V6	Ing. Lukáš Hromník	724 230 488
Z6	Jaroslav Vokel	602 159 826	V7	Ing. Štěpán Carbol	607 035 242
Z7	Jan Vykouk	724 163 622	V8	Ondřej Klevar	720 955 655
Z8	Bc. David Stránský	606 646 158			
Z9	Jiří Starý	727 978 475			
Z10	Ing. Libor Barták	702 196 316			
Z11	Petra Palusová, DiS.	702 222 131			

Technický poradce

Z1	Jan Tinka	724 371 266	V1, V5	Ing. Libor Čtvrtlík	602 526 322
Z2, Z3, Z9	Mgr. Kamil Horyna	725 059 333	V2, V4	volejte	725 748 488
Z4, Z11	Ing. Jakub Hergezel	702 222 056	V3, V6	Ing. Elena Lukáčová	727 871 475
Z5, Z6, Z7	Ing. Radek Sazama	602 646 417	V6	Ing. Lukáš Hromník	724 230 488
Z8, Z10	volejte	722 954 251	V7, V8	Ondřej Klevar	720 955 655

Pokud nám chcete poslat e-mail, adresu vytvoříte:
jmeno.prijmeni@xella.com

Využijte možnost **on-line konzultace** Vašeho projektu z pohodlí domova prostřednictvím video hovoru.

Xella CZ, s.r.o.
Vodní 550
664 62 Hrušovany u Brna

Ytong linka (8–16 hod)
telefon 800 828 828

e-mail ytonglinka.cz@xella.com

xella.cz
ytong.cz

Vydání: 11/2026

Odborné a technické informace uvedené v této brožuře zohledňují současný stav vědeckých a praktických znalostí o materiálech dodávaných společností Xella CZ, s.r.o. Údaje podléhají technickému vývoji a inovaci. Změny cen / technických údajů a tiskové chyby vyhrazeny. Případné aktualizace ceníku s platnými cenami a údaji najdete v jeho online verzi na webových stránkách www.xella.cz.
Online ceník je vždy nadřazený jeho tištěné formě. Fotografie výrobků a nářadí jsou ilustrační.

Ytong®, Silka® and Multipor® are registered trademarks of the Xella Group.