Nadproża Ytong YF

Prefabrykowane nadproże zespolone o dużej rozpiętości



Nadproża zespolone Ytong YF umożliwiają przekrywanie otworów o szerokości nawet do 250 cm. W zależności od grubości muru elementy nadprożowe układa się pojedynczo, podwójnie lub potrójnie. Nie wymagają ocieplenia, dzięki czemu można stosować je w ścianach jednowarstwowych Ytong.


Łatwy montaż


Oszczędność czasu

Czysta budowa



Warianty

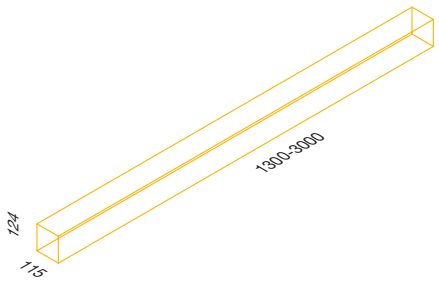

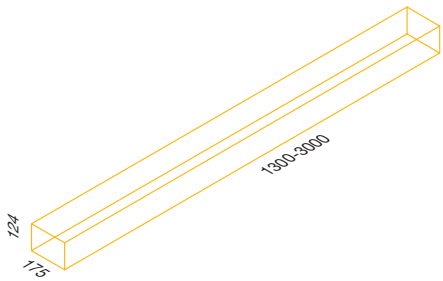


YTONG

Karta techniczna

Nadproża Ytong YF

Warianty produktu	YF 125	YF 150	YF 200	YF 250	YF 300
Szerokość [mm]	115; 175				
Długość [mm]	1250	1500	2000	2500	3000
Wysokość [mm]	124				
Klasa gęstości [kg/m³]	550				
Wytrzymałość na ściskanie f_B [N/mm²]	4				



Produkt zgodny z normą CE EN 845-2

Właściwości cieplno-wilgotnościowe	YF 125	YF 150	YF 200	YF 250	YF 300
Wsp. przewodzenia ciepła $\lambda_{10,dry}$ [W/(mK)]	0,14				

Właściwości konstrukcyjne	YF 125	YF 150	YF 200	YF 250	YF 300
Minimalna długość oparcia [mm]	150	200	250	250	250
Maksymalna szerokość przekrywanego otworu [mm]	950	1100	1500	2000	2500
Maksymalne obciążenie obliczeniowe [kN/m]	Patrz: strona 153				

Odporność ogniowa	YF 125	YF 150	YF 200	YF 250	YF 300
Reakcja na ogień	A1				
Odporność ogniowa[1)]					
grubość 11,5 cm	- (F 30-A)				
grubość 17,5 cm	F 60-A (F 90-A)				
grubość 24 cm (2 x 11,5 cm)	F 90-A (F 90-A)				

Informacje logistyczne	YF 125	YF 150	YF 200	YF 250	YF 300
Masa elementu [kg]					
grubość 11,5 cm	15	19	25	32	38
grubość 17,5 cm	22	29	39	48	58

[1)] Na podstawie tabeli A2 wg DIN 4102-4.
Wartość F xx-A wg DIN 4102-4 stanowi odpowiednik parametru R xx wg normy PN-EN 12602.
Wartości w nawiasach dotyczą ścian otynkowanych.

Xella Polska sp. z o.o.
801 122 227
www.xella.pl