



xella

Cenník

platný od 1. 4. 2026

YTONG

silka

multipor

AKO STAVAŤ ÚSPORNÉ DOMY?

Povinnosť stavať budovy s takmer nulovou potrebou energie (energetická trieda A0) je v platnosti pre všetky novostavby už od 1. januára 2021. Zníženie potreby primárnej energie ovplyvňuje prípravu stavieb komplexne. Konštrukcie a celkové technické riešenie stavby musia byť veľmi efektívne a objekt má byť doplnený o technológie využívajúce obnoviteľné zdroje energie. Jednou z podmienok na zatriedenie do energetickej triedy A0 sa týka priamo obvodových stien a stanovuje ich maximálnu hodnotu súčiniteľa prechodu tepla $U = 0,22 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.



SPOLIAHLIVÉ RIEŠENIE XELLA PRE KAŽDÉHO

Stavebný systém spoločnosti Xella totiž splňa ešte prísnejšie požiadavky, než vyžaduje norma. K dosiahnutiu potrebných hodnôt vám postačí **nezateplená stena Lambda YQ**.

Pokiaľ váš projekt vyžaduje zateplenie, Xella ponúka riešenie v podobe kombinácie **obvodovej steny Ytong** a **tepelnizolačných dosiek Multipor ETX**, kde U bude už od $0,11 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.



Súčiniteľ prestupu tepla U vrátane Ytong omietok: vonkajšie – hr. 8 mm ($\lambda = 0,13 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$), vnútorné – hr. 8 mm ($\lambda = 0,13 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$).

UŠETRÍTE NA TEPLE, NIE NA POHODLÍ

Vyladíte dom od podlahy po strechu.

Úsporný dom Vám dlhodobo ušetrí stovky eur.

Pozrite sa, kadiaľ najčastejšie z domu **uniká teplo**.

prirodzené vetranie
40 %

okná a dvere
20 %



VÝHODY STAVBY Z YTONGU



TEPELNÁ IZOLÁCIA

Vďaka miliónom vzduchových pórov sú tvárnice Ytong dokonalým izolantom. Aj bez dodatočného zateplenia dosahuje jednovrstvová stena Ytong **optimálne parametre energetickej hospodárnosti**. Nevytvára podmienky na vznik plesní medzi konštrukciou a zateplením, dosahuje najvyššiu požiaru bezpečnosť a odoláva škodcom.



KOMPLEXNÉ RIEŠENIE OD JEDNÉHO DODÁVATEĽA

Získate poradenstvo po celú dobu stavby. Vyriešime všetky technické detaily. Navrhujeme murovacie materiály, ktoré k sebe perfektne padnú, a **ušetríte čas i peniaze** za ich dopravu.



RÝCHLA, PRESNÁ A JEDNODUCHÁ VÝSTAVBA

Práca s tvárnicami Ytong je **ľahká, presná a v porovnaní s iným murivom rýchlejšia**. Vo svojom dome tak budete bývať skoro a ešte ušetríte čas aj peniaze.



TRVALÁ HODNOTA


Hrubá stavba tvorí iba 9 % z celkových nákladov na stavbu. Kvalitné murivo ale zásadne ovplyvňuje budúcu hodnotu i kvalitu domu. Tvárnice Ytong si dlhodobo zachovávajú svoje vlastnosti, ktoré sú preverené časom. Ytong už sa totiž na poli stavebníctva pohybuje takmer 100 rokov.



ZDRAVÉ BÝVANIE

Tvárnice Ytong vyrábame len z kvalitných prírodných surovín. **Materiál prirodzene dýcha**, nedochádza v ňom ku kondenzácii vodných pár. Ytong udržiava v dome **optimálnu klímu** a chráni zdravie vašej rodiny.

strecha
20 %



obvodové steny
15 %



podlahy
5 %



ENERGETICKY ÚSPORNÉ RIEŠENIE PRE JEDNOVRSTVOVÉ STENY BEZ NUTNOSTI ZATEPLENIA

YTONG LAMBDA YQ 500 mm

U = 0,150 W/(m².K)*

*návrhová hodnota

Jednovrstvová stena z tvárnic **Ytong Lambda YQ 500 mm** ponúka energeticky úsporné riešenie bez nutnosti dodatočného zateplenia. Výstavba prebieha v jednom kroku, čo výrazne zrýchľuje realizáciu a znižuje náklady. Konštrukcia je difúzne otvorená, bez rizika kondenzácie a zaručuje dlhú životnosť.

Vďaka výborným tepelnoizolačným vlastnostiam sú ideálne pre pasívne domy aj stavby s takmer nulovou spotrebou energie.



- 1 Ytong Lambda YQ, PDK
hr. 500 mm
- 2 Ytong lepiaca malta
- 3 Ytong vonkajšia omietka tepelnoizolačná
s výstužnou tkaninou
- 4 Finálna povrchová úprava

YTONG

VÝHODY JEDNOVRSTVÉHO RIEŠENIA:



rýchla a jednoduchá výstavba,
všetko v 1 kroku, rýchle dokončenie
stavby s nižšími nákladmi



difúzne otvorená konštrukcia
bez kondenzácie vodných pár



vhodné pre domy s takmer
nulovou spotrebou energie alebo
pasívne domy



životnosť po generácie

NOVÉ RIEŠENIE PRE OBVODOVÚ STENU S MINERÁLNOU TEPELNOU IZOLÁCIOU

YTONG THERMO 300 mm + MULTIPOR ETX 200 mm

U = 0,127 W/(m².K)*

*návrhová hodnota

Dvojvrstvá stena z tvárnic **Ytong Thermo** a tepelnej izolácie **Multipor ETX** ponúka trvanlivé a bezpečné riešenie. Tento minerálny systém ETICS na báze pórobetónu má dlhú životnosť – izolácia vydrží rovnako dlho ako samotné murivo, a tým prispieva k zníženiu celkovej uhlíkovej stopy budovy.

Izolácia je nehorľavá (trieda A1), neodkvapkáva, nedymí a zaisťuje vysoký stupeň požiarnej bezpečnosti. Celý systém je difúzne otvorený a odoláva riasam, plesniam aj škodcom, ako sú vtáky alebo hlodavce. Výsledkom je stabilná konštrukcia, ktorá vydrží po generácie.



- 1 Ytong Thermo, PDK
hr. 300 mm
- 2 Multipor ľahká malta
- 3 Multipor ETX
hr. 200 mm
- 4 Skrutkovacia kotva s oceleovým trňom
- 5 Výstužná vrstva
Multipor ľahká malta + výstužná tkanina
- 6 Finálna povrchová úprava
silikátová / silikónová fasádna omietka

YTONG

multipor

VÝHODY DVOJVRSTVOVEJ STENY:



životnosť zateplenia je porovnateľná so životnosťou muriva



difúzne otvorený systém, odolný voči riasam a plesniam



izolácia odolná voči biologickému napadnutiu – nepoškodí ju vtáky, hlodavce ani hmyz



nehorí, neodkvapkáva, nedymí – trieda reakcie na oheň A1

JEDNODUCHÉ RIEŠENIE PRE VÁŠ PROJEKT

Masívne obvodové steny Ytong Lambda YQ



BEZ ZATEPLENIA

U = od 0,15 W/(m².K)

s omietkami Ytong

- Šetríte za vykurovanie aj bez zateplenia
- Jedna tvárnica rieši všetky detaily stavby, tj. bez drahých doplnkov
- Nadčasové riešenie pre bývanie v 21. storočí

Obvodová stena Ytong Thermo + tepelná izolácia Multipor ETX



DVOJVRSTVOVÉ RIEŠENIE

U = od 0,11 W/(m².K)

- minerálny systém ETICS na báze pórobetónu vrátane riešenia kotvenia
- trvanlivosť zateplenia je porovnateľná s trvanlivosťou muriva – pozitívne pre uhlíkovú stopu
- nehorí, neodkvapkáva, nedými - trieda reakcie na oheň A1

Obvodové a vnútorné nosné steny Ytong Klasik



VYLEPŠENÁ PEVNOSŤ

- Jedna tvárnica pre nosné aj obvodové steny rodinného domu
- Vyladený pomer medzi tepelnou izoláciou a únosnosťou
- Jednoduchá práca od projektu až po realizáciu domu

Akustické a nosné steny s vysokou pevnosťou Vápenno-pieskové tvárnice Silka



- Chráni pred hlukom a rušivými zvukmi
- Štíhle a súčasne veľmi únosné steny – väčšia úžitková plocha
- Príjemná vnútorná klíma v lete i zime



ZADARMO
založenie rohov muriva



Služby
teplotechnika



Prenájom
pásovej píly

Viac o službách nájdete na str. 30 až 31



4 392 € bez DPH

za obvodové murivo Ytong Klasik
hrúbky 300 mm, vzorový bungalow 4 + 1



Chcete vedieť, koľko bude stáť váš dom?

Pošlite nám svoj projekt čo najskôr!


xella.sk/najvyhodnejšia-ponuka

YQ U Profily, U Profily



- YQ U Profil s integrovanou tepelnou izoláciou
- Minimalizácia tepelných mostov
- Jednoduché stratené debnenie monolitických konštrukcií
- Jednoduchá a rýchla montáž

Preklady

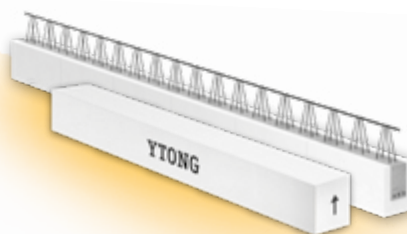


- NOP – okamžitá únosnosť
- NBP-U – preklopenie otvorov až do 3,6 m svetlosti
- Minimalizácia tepelných mostov
- Výborná požiarne odolnosť

Žalúziiový kastlík



- Podomietkový kastlík pre vonkajšie žalúzie
- Jednoduchá montáž s možnosťou úpravy dĺžok priamo na stavbe
- Vhodný pre väčšinu vonkajších žalúzií na trhu

Schody



- Jednoduchá a rýchla montáž
- Okamžité únosné a pochôdzne
- Vysoká variabilita – riešenia na mieru
- Úspora času a nákladov
- Montážny výkres zadarmo




**Odborné technické
poradenstvo**




**Služby
ku schodisku**

Strecha Ytong Komfort

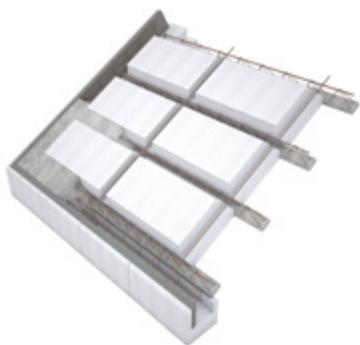

- Ochrana pred prehrievaním interiéru a hluku
- Vysoká vzduchotesnosť
- Nehorľavá konštrukcia
- Nulové riziko napadnutia plesňami, hnilobou alebo hmyzom

Strop Ytong Ekonom

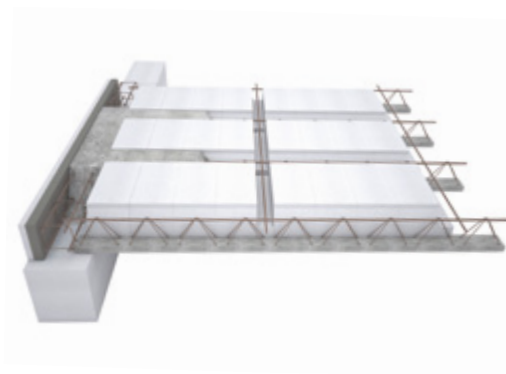

- Najpresnejšie konštrukcie bez ďalšieho vyrovnávania pred montážou podlahových vrstiev
- Kompletná dokumentácia s autorizovanou statickou v cene dodávky stropu

Vonkajšia omietka tepelnoizolačná s výstužnou tkaninou




- Zvyšuje tepelnoizolačné vlastnosti stien
- Odstraňuje vlhkosť zo stavby
- Znižuje riziko vzniku plesní
- Vysoká výdatnosť z 20 kg / 5 m² omietky (pri hrúbke 5 mm)

Vnútoraná omietka tepelnoizolačná a vnútorná stierka hladená



- Vysoko priedušné
- Vystužené vláknami
- Omietka vyniká tepelnoizolačnými vlastnosťami
- Stierka má extra hladký povrch a zaisťuje hygienickú čistotu prostredia

Tepelnoizolačné dosky Multipor

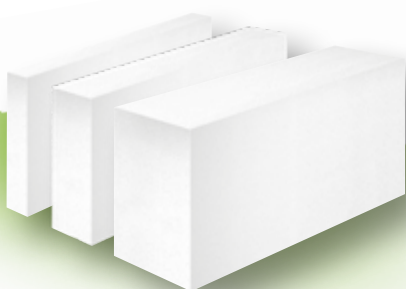

- Minerálne dosky
- Rozmerovo stále, odolné voči hmyzu a vtákom
- Vynikajúca paropriepustnosť
- Nehorľavosť
- Jednoduchá aplikácia
- Vonkajšia i vnútorná izolácia

SNY, PLÁNY A ROZHODNUTIA SÚ NA VÁS

My Vám s nimi môžeme pomôcť



ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLU A CENOVÉ PONUKY

Spracujeme presný výpis materiálu Ytong a optimalizujeme jeho nákupnú cenu.



ODBORNÉ TECHNICKÉ PORADENSTVO

Poradíme s technickými otázkami i energetickými úsporami.



ZADARMO VYHOTOVENIE KLADAČSKÉHO PLÁNU

Navrhujeme uloženia stropu, strechy i schodov.



SLUŽBY MULTIPOR

Navrhujeme spôsob a rozsah vonkajšieho či vnútorného zateplenia stavby.



NÁKUP MATERIÁLU

Odporúčame dostupné stavebniny.



ZADARMO DOPRAVA MATERIÁLU

Zabezpečíme dopravu materiálu priamo k vám na stavbu.



STAVEBNÉ FIRMY

Odporúčame vyškolenú stavebnú firmu.



ZADARMO ZALOŽENIE ROHOV MURIVA


Službu objednávajte minimálne 14 dní vopred na:

www.xella.sk/zalozenie-rohov-stavby



SYSTÉMOVÉ NÁRADIE YTONG

Náradie môžete objednať súčasne s objednávkou materiálu alebo zakúpiť cez eshop.ytong.sk.



PRENÁJOM TECHNIKY

Zariadíme dodanie pily, minižeriava, klieští na veľkorozmerové prvky, prenosných schodíkov na miesto stavby.


Objednajte na:

www.xella.sk/prenajom-techniky



ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT BUDOVY

K zakúpenému materiálu na rodinný dom ponúkame energetický certifikát za polovičnú cenu cez eshop.ytong.sk.



ONLINE STAVEBNÝ DOZOR

Ponúkame online konzultácie a potvrdenia nevyhnuté k stavebnému konaniu pre jednoduché stavby eshop.ytong.sk.




CHCETE VEDIEŤ, KOĽKO BUDE STÁŤ VÁŠ DOM?

xella.sk/najponuka ->



KOMPLETNÝ STAVEBNÝ SYSTÉM

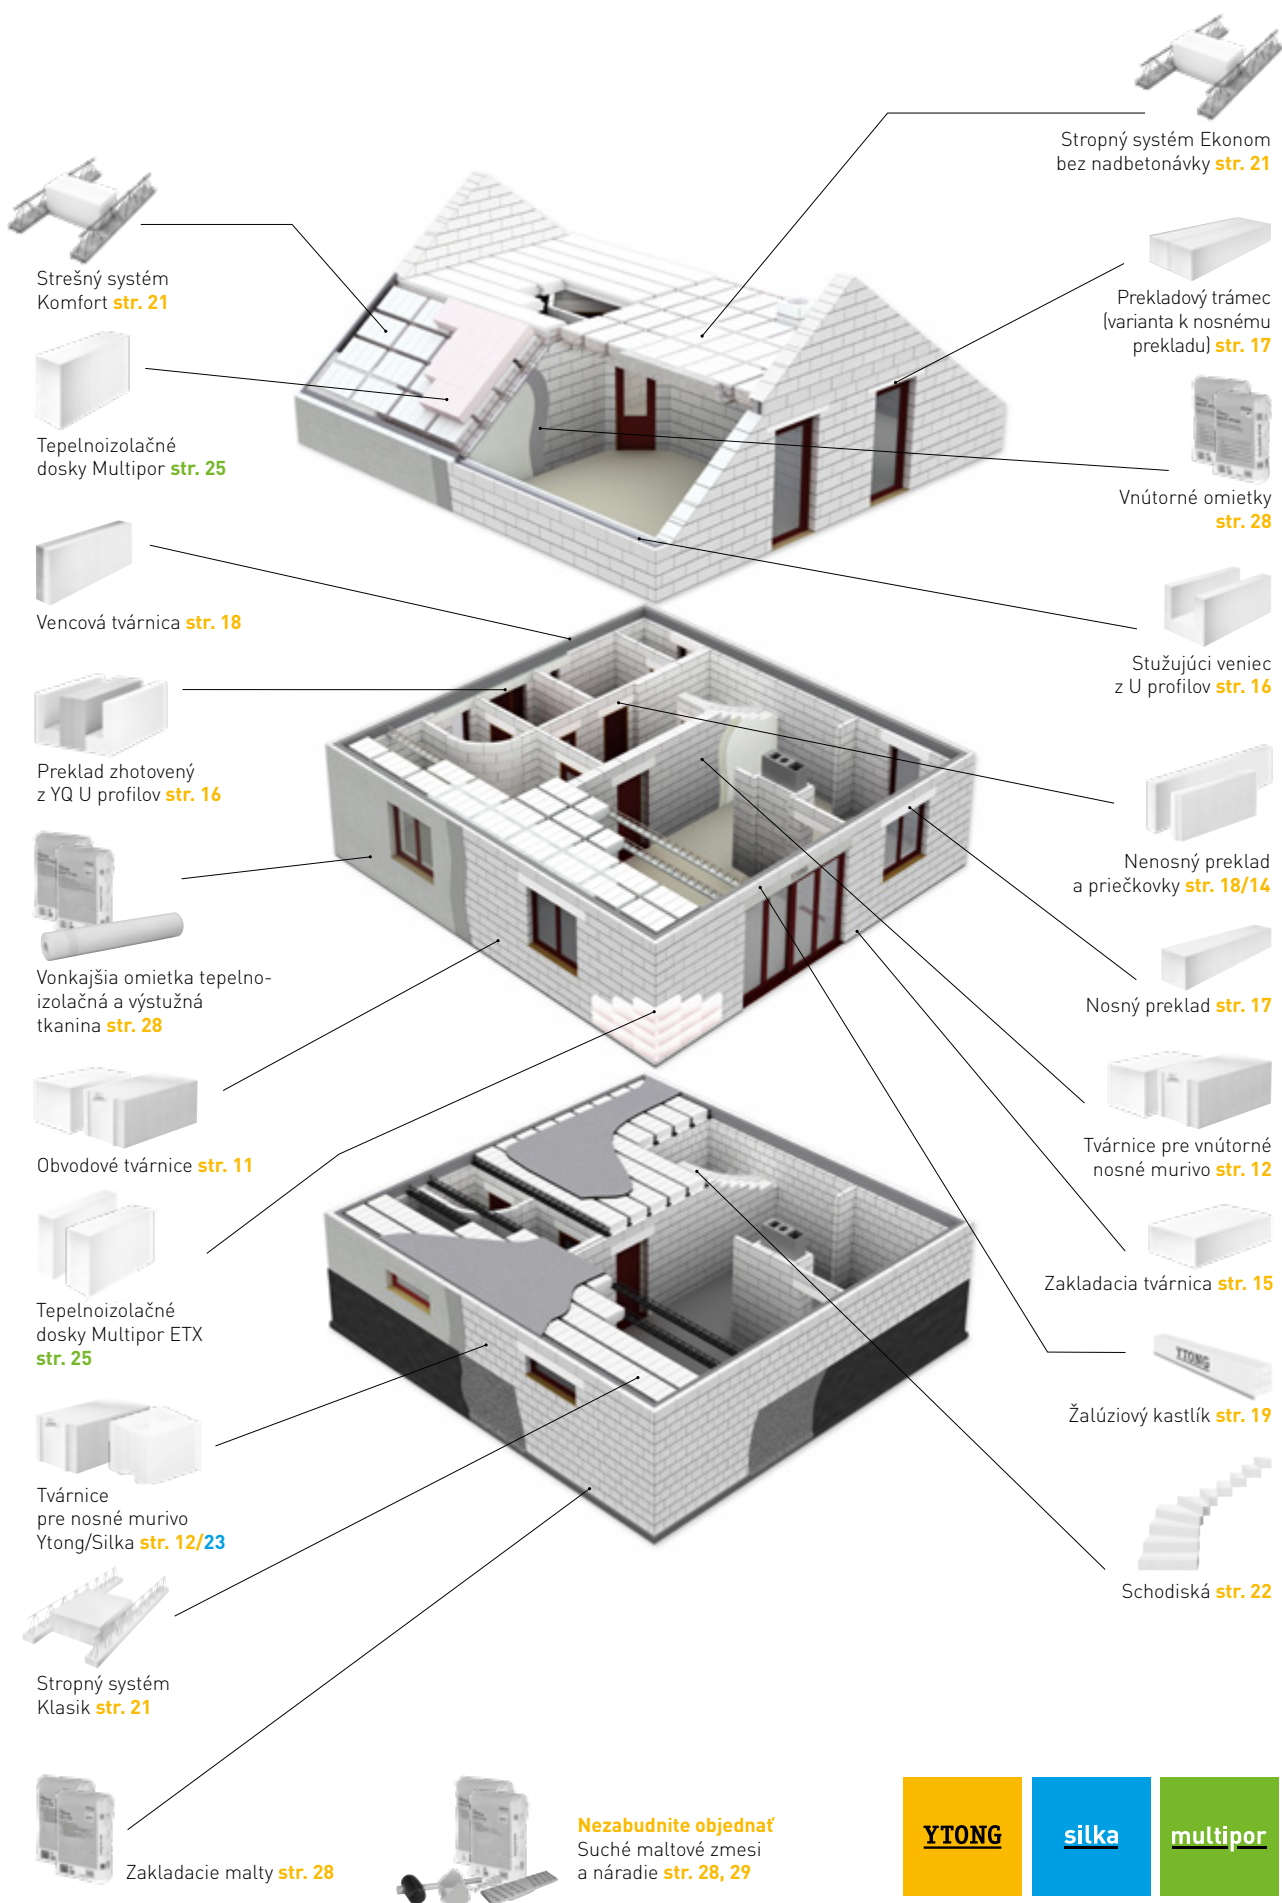

OBVODOVÉ STENY BEZ ZATEPLENIA

Ytong Lambda YQ

superizolačné tvárnice pre jednovrstvové murivo

Tepelná vodivosť = 0,071




normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku $f_b \geq 2,2 \text{ N/mm}^2$						tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10, \text{dry}} = 0,071 \text{ W/(m.K)}$				
hr. muriva bez omietok	rozmery d x š x v	tepelný odpor R_{dry}	kusov na palette	objem na palette	expedičná hmotnosť	kusov na m ² muriva	plocha muriva na palette	spotreba malty	cena tvárnic	cena tvárnic s DPH
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: Pero + Drážka a úchopové Kapsy										
500*	499 x 500 x 249	7,04	18	1,118	540	8,0	2,25	5,0	107,69	132,46
450	499 x 450 x 249	6,34	18	1,006	540	8,0	2,25	4,5	97,87	120,38

* Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

Predaj po ucelených paletách.

Riešenie pre steny hr. 500 mm bez zateplenia

2 varianty nadpražia so žalúziovým kastlíkom a bez tepelných mostov

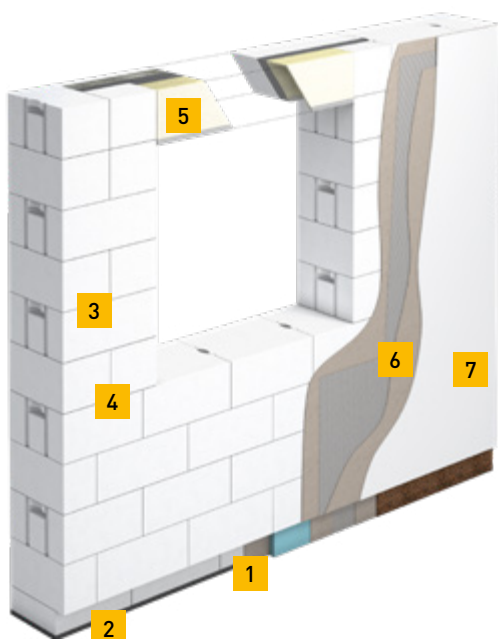

- 1 Ytong základacia malta tepelnoizolačná
hr. 10 mm - 40 mm
- 2 Základacia tvárnica Ytong Start, hr. 375 mm
 $U = 0,351 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$
- 3 Ytong Lambda YQ, hr. 500 mm, PDK
 $U = 0,150 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$
- 4 Ytong lepiaca malta
hr. 1-3 mm
- 5 Nadpražie
a) YQ U profil, 225 mm + EPS 60 + 50 mm + žalúziový kastlík
b) Nosný preklad NOP 250 mm + EPS 80 mm + žalúziový kastlík
- 6 Ytong vonkajšia omietka tepelnoizolačná
tl. 5-10 mm, s výstužnou tkaninou (163 g/m²)
- 7 Finálna vonkajšia povrchová úprava

OBVODOVÉ A VNÚTORNÉ STENY

Ytong Thermo

tvárnice pre obvodové murivo a vnútorné nosné steny



normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku $f_b \geq 2,7 \text{ N/mm}^2$						tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10, \text{dry}} = 0,080 \text{ W/(m.K)}$				
hr. muriva bez omietok	rozмеры d × š × v	tepelný odpor R_{dry}	kusov na palete	objem na palete	expedičná hmotnosť	kusov na m ² muriva	plocha muriva na palete	spotreba malty	cena tvárnic	cena tvárnic s DPH
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: Pero + Drážka a úchopové Kapsy										
300	599 × 300 × 249	3,75	30	1,342	684	6,7	4,50	3,0	65,77	80,90

Predaj po ucelených paletách.

Ytong Univerzal Jumbo

veľkoformátové tvárnice pre obvodové a vnútorné nosné steny



Prenájom malého žeriava



normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku $f_b \geq 3,5 \text{ N/mm}^2$						tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10, \text{dry}} = 0,105 \text{ W/(m.K)}$				
hr. muriva bez omietok	rozмеры d × š × v	tepelný odpor R_{dry}	kusov na palete	objem na palete	expedičná hmotnosť	kusov na m ² muriva	plocha muriva na palete	spotreba malty	cena tvárnic	cena tvárnic s DPH
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: Jumbo, bez profilovania										
375*	599 × 375 × 749	3,57	8	1,346	838	2,2	3,60	3,2	82,00	100,86
300*	599 × 300 × 749	2,86	8	1,077	675	2,2	3,60	2,6	69,08	84,97
250*	599 × 250 × 749	2,38	12	1,346	838	2,2	5,40	2,1	56,53	69,53

* Na objednávku, dodacia lehota dohodou.



Výrobok hr. 300 mm je expedovaný s ochranným T-profilom.

Predaj po ucelených paletách.

Ytong Statik

tvárnice pre nosné murivo s vyššou pevnosťou



normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku $f_b \geq 5,0 \text{ N/mm}^2$						tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10, \text{dry}} = 0,129 \text{ W/(m.K)}$				
hr. muriva bez omietok	rozmery d × š × v	tepelný odpor R_{dry}	kusov na palette	objem na palette	expedičná hmotnosť	kusov na m ² muriva	plocha muriva na palette	spotreba malty	cena tvárnic	cena tvárnic s DPH
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: Pero + Drážka										
375*	499 × 375 × 249	2,91	24	1,118	893	8,0	3,00	3,8	87,16	107,21
300	499 × 300 × 249	2,33	30	1,118	893	8,0	3,75	3,0	70,10	86,22
250	599 × 250 × 249	1,94	36	1,342	1 068	6,7	5,40	2,5	58,80	72,32
Profilovanie: bez profilovania										
300*	499 × 300 × 249	2,33	30	1,118	893	8,0	3,75	4,5	68,65	84,44
200*	599 × 200 × 249	1,55	42	1,253	1 069	6,7	6,30	2,8	46,33	56,99

* Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

Predaj po ucelených paletách.



Prenájom malého žeriava



VEĽKOFORMÁT

Profilovanie: Jumbo, bez profilovania										
375*	599 × 375 × 749	2,91	8	1,346	1 023	2,2	3,59	3,2	94,15	115,80
300*	599 × 300 × 749	2,33	8	1,077	822	2,2	3,59	2,6	77,90	95,82
250*	599 × 250 × 749	1,94	12	1,346	1 023	2,2	5,38	2,1	63,37	77,95

* Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

! Výrobok hr. 300 mm je expedovaný s ochranným T-profilom.

Predaj po ucelených paletách.

Ytong Statik Plus

tvárnice pre nosné murivo s veľmi vysokou pevnosťou



normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku $f_b \geq 6,5 \text{ N/mm}^2$						tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10, \text{dry}} = 0,159 \text{ W/(m.K)}$				
hr. muriva bez omietok	rozmery d × š × v	tepelný odpor R_{dry}	kusov na palette	objem na palette	expedičná hmotnosť	kusov na m ² muriva	plocha muriva na palette	spotreba malty	cena tvárnic	cena tvárnic s DPH
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: bez profilovania										
375*	399 × 375 × 249	2,36	36	1,341	1 241	10,0	3,60	6,0	103,47	127,27
300*	499 × 300 × 249	1,89	30	1,118	1 038	8,0	3,75	4,5	84,11	103,46
250*	499 × 250 × 249	1,57	36	1,118	1 038	8,0	4,50	3,8	70,50	86,72

* Na objednávku, dodacia lehota dohodou. V prípade záujmu, kontaktujte našich odborných poradcov.

Predaj po ucelených paletách.

Ytong Klasik

tvárnice pre obvodové a vnútorné nosné steny rodinných domov a výplňové murivo



normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku $f_b \geq 3,0 \text{ N/mm}^2$						tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10, \text{dry}} = 0,116 \text{ W/(m.K)}$				
hr. muriva bez omietok	rozmery d × š × v	tepelný odpor R_{dry}	kusov na palette	objem na palette	expedičná hmotnosť	kusov na m ² muriva	plocha muriva na palette	spotreba malty	cena tvárnic	cena tvárnic s DPH
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: Pero + Drážka a úchopové Kapsy										
375	499 × 375 × 249	3,23	24	1,118	792	8,0	3,00	3,8	77,91	95,83
300	599 × 300 × 249	2,59	30	1,342	946	6,7	4,50	3,0	65,77	80,90
Profilovanie: Pero + Drážka										
250	599 × 250 × 249	2,16	36	1,342	946	6,7	5,40	2,5	55,11	67,79
Profilovanie: bez profilovania										
200	599 × 200 × 249	1,72	42	1,253	946	6,7	6,30	2,8	44,18	54,34

Predaj po ucelených paletách.

Ytong Klasik

tvárnice pre priečky a výplňové murivo



normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku $f_b \geq 3,0 \text{ N/mm}^2$						tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10, \text{dry}} = 0,116 \text{ W/(m.K)}$				
hr. muriva bez omietok	rozmery d × š × v	tepelný odpor R_{dry}	kusov na palette	objem na palette	expedičná hmotnosť	kusov na m ² muriva	plocha muriva na palette	spotreba malty	cena tvárnic	cena tvárnic s DPH
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: bez profilovania										
150	599 × 150 × 249	1,29	60	1,342	946	6,7	9,00	2,1	33,12	40,74
125	599 × 125 × 249	1,08	72	1,342	946	6,7	10,80	1,8	28,03	34,48
100	599 × 100 × 249	0,86	90	1,342	946	6,7	13,50	1,4	24,27	29,85
75	599 × 75 × 249	0,65	120	1,342	946	6,7	18,00	1,1	18,57	22,84

Predaj po ucelených paletách.

SYSTÉMOVÉ PRVKY

Ytong Statik

tvárnice pre obmurovky a primurovky



normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku $f_b \geq 5,0 \text{ N/mm}^2$						tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10,dry} = 0,129 \text{ W/(m.K)}$				
hr. muriva bez omietok	rozmery d x š x v	tepelný odpor R_{dry}	kusov na palete	objem na paletu	expedičná hmotnosť	kusov na m ² muriva	plocha muriva na paletu	spotreba malty	cena tvárnic	cena tvárnic s DPH
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: bez profilovania										
50	599 x 50 x 249	0,39	156	1,163	1 069	6,7	23,40	0,7	13,07	16,08

Predaj po ucelených paletách.

Ytong Start

zakladacie tvárnice (hydrofobizované tvárnice pre soklové murivo)



normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku $f_b \geq 5,0 \text{ N/mm}^2$						tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10,dry} = 0,129 \text{ W/(m.K)}$				
hr. muriva bez omietok	rozmery d x š x v	tepelný odpor R_{dry}	kusov na paletu	objem na paletu	expedičná hmotnosť	kusov na m ² muriva	plocha muriva na paletu	spotreba malty	cena tvárnic	cena tvárnic s DPH
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: bez profilovania										
375*	599 x 375 x 124	2,91	24	0,668	542	13,3	1,80	10,5	100,84	124,03
300*	599 x 300 x 124	2,33	30	0,668	542	13,3	2,25	8,4	80,38	98,87
250*	599 x 250 x 124	1,94	36	0,668	542	13,3	2,70	7,0	67,18	82,63

* Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

Predaj po ucelených paletách.

Ytong – pilierové tvárnice

tvárnice s otvorom pre skryté debnenie pilierov



normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku $f_b \geq 2,5 \text{ N/mm}^2$							tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10,dry} = 0,073 \text{ W/(m.K)}$					
hr. muriva bez omietok	rozmery d x š x v	tepelný odpor R_{dry}^*	tepelný odpor návrhový R	súč. priestupu tepla U	kusov na paletu	objem na paletu	expedičná hmotnosť	kusov na m ² muriva	plocha muriva na paletu	spotreba malty	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm	mm	m ² .K/W	m ² .K/W	W/(m ² .K)	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: Pero + Drážka a úchopové Kapsy												
500	499x500x249	6,85	6,25	0,156	12	0,746	324	8,0	1,50	5,0	223,82	275,30
450	499x450x249	6,16	5,63	0,172	12	0,671	290	8,0	1,50	4,5	219,72	270,26
375	599x375x249	5,14	4,69	0,206	12	0,671	290	6,7	1,80	3,8	162,32	199,65
normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku $f_b \geq 3,0 \text{ N/mm}^2$							tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10,dry} = 0,116 \text{ W/(m.K)}$					
Profilovanie: bez profilovania												
300	599 x 300 x 249	2,59	2,40	0,389	12	0,537	319	6,7	1,80	3,0	111,10	136,65
250	599 x 250 x 249	2,16	2,00	0,461	12	0,447	286	6,7	1,80	2,5	98,36	120,98

* Tepelné parametre samotnej tvárnice.

Predaj po ucelených paletách.

NOVINKA 2026

Ytong YQ – U profily

s tepelnou izoláciou pre murivo š. ≥ 450 mm



hrúbka produktu bez omietok	výrobok	rozmery d × š × v	vnútorné rozmery š × v	expedičná hmotnosť	kusov na m' muriva	cena za m'	cena za kus	cena za m' s DPH	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	kg/ks	ks/m'	€/m'	€/ks	€/m'	€/ks
225	U 225 YQ	599 × 225 × 249	100 × 174	8,5	1,67	22,42	13,43	27,58	16,52
450	U 225 YQ*	599 × 225 × 249	2 × 100 × 174	17,0	3,34	44,84	26,86	55,16	33,04

* Riadok platí pre 2 ks U 225 YQ vedľa seba.

m' = bežný meter

Predaj po ucelených paletách.

Ytong – U profily



hrúbka produktu bez omietok	výrobok	rozmery d × š × v	vnútorné rozmery š × v	expedičná hmotnosť	kusov na m' muriva	cena za m'	cena za kus	cena za m' s DPH	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	kg/ks	ks/m'	€/m'	€/ks	€/m'	€/ks
375	U 375	599 × 375 × 249	225 × 174	21,0	1,67	27,76	16,63	34,14	20,45
300	U 300	599 × 300 × 249	200 × 174	15,5	1,67	22,67	13,58	27,88	16,70
250	U 250	599 × 250 × 249	150 × 174	14,0	1,67	19,98	11,97	24,58	14,72
200	U 200	599 × 200 × 249	100 × 174	12,5	1,67	18,80	11,26	23,12	13,85

m' = bežný meter

Predaj po ucelených paletách.

Ytong – UPA profily



hrúbka produktu bez omietok	výrobok	rozmery d × š × v	vnútorné rozmery š × v	expedičná hmotnosť	kusov na m' muriva	cena za m'	cena za kus	cena za m' s DPH	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	kg/ks	ks/m'	€/m'	€/ks	€/m'	€/ks
375	UPA 375	3 000 × 375 × 249	240 × 174	130,0	0,33	85,87	257,61	105,62	316,86
300	UPA 300	3 000 × 300 × 249	190 × 174	105,0	0,33	69,40	208,20	85,36	256,09
250	UPA 250	3 000 × 250 × 249	140 × 174	95,0	0,33	57,64	172,91	70,90	212,68

m' = bežný meter

Možnosť kusového predaja.

Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

Ytong – nosné preklady



hrúbka produktu bez omietok	výrobok	rozmery d × š × v	svetlosť otvoru	kusov na palete	expedičná hmotnosť		cena za kus	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	ks/pal	kg/ks	kg/pal	€/ks	€/ks
375	NOP 375-2500	2 500 × 375 × 249	2 000	8	196,0	1 588	287,82	354,02
375	NOP 375-2250	2 250 × 375 × 249	1 800	8	175,0	1 420	259,77	319,52
375	NOP 375-2000	2 000 × 375 × 249	1 600	8	156,0	1 268	223,72	275,18
375	NOP 375-1750	1 750 × 375 × 249	1 350	8	137,0	1 116	196,49	241,68
375	NOP 375-1500	1 500 × 375 × 249	1 100	8	117,0	956	169,63	208,64
375	NOP 375-1250	1 250 × 375 × 249	900	8	95,0	780	144,25	177,43
300	NOP 300-2500	2 500 × 300 × 249	2 000	8	156,0	1 268	225,81	277,75
300	NOP 300-2250	2 250 × 300 × 249	1 800	8	141,0	1 148	203,91	250,81
300	NOP 300-2000	2 000 × 300 × 249	1 600	8	125,0	1 020	179,68	221,01
300	NOP 300-1750	1 750 × 300 × 249	1 350	8	109,0	892	157,50	193,73
300	NOP 300-1500	1 500 × 300 × 249	1 100	8	94,0	772	135,33	166,46
300	NOP 300-1250	1 250 × 300 × 249	900	8	76,0	628	115,57	142,15
250	NOP 250-2250	2 250 × 250 × 249	1 800	12	117,0	1 424	169,32	208,26
250	NOP 250-2000	2 000 × 250 × 249	1 600	12	104,0	1 268	148,66	182,85
250	NOP 250-1750	1 750 × 250 × 249	1 350	12	91,0	1 112	130,02	159,92
250	NOP 250-1500	1 500 × 250 × 249	1 100	12	78,0	956	112,58	138,47
250	NOP 250-1250	1 250 × 250 × 249	900	12	63,0	776	98,11	120,68
200	NOP 200-2000	2 000 × 200 × 249	1 600	12	83,0	1 016	120,30	147,97
200	NOP 200-1750	1 750 × 200 × 249	1 350	12	73,0	896	105,19	129,38
200	NOP 200-1500	1 500 × 200 × 249	1 100	12	62,0	764	90,13	110,86
200	NOP 200-1250	1 250 × 200 × 249	900	12	51,0	632	78,00	95,94

Možnosť kusového predaja.

Ytong – prekladové trámce



hrúbka produktu bez omietok	výrobok	rozmery d × š × v	svetlosť otvoru	kusov na palete	expedičná hmotnosť		cena za kus	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	ks/pal	kg/ks	kg/pal	€/ks	€/ks
150	PSF 150-3000*	3 000 × 150 × 124	2 500	20	46,0	940	100,40	123,49
150	PSF 150-2500*	2 500 × 150 × 124	2 000	20	38,0	780	83,08	102,19
150	PSF 150-2000*	2 000 × 150 × 124	1 500	20	31,0	640	66,74	82,09
150	PSF 150-1500	1 500 × 150 × 124	1 100	20	23,0	480	50,07	61,59
150	PSF 150-1250	1 250 × 150 × 124	900	20	19,0	400	41,17	50,64
125	PSF 125-3000*	3 000 × 125 × 124	2 500	24	39,0	956	70,48	86,69
125	PSF 125-2500*	2 500 × 125 × 124	2 000	24	32,0	788	58,24	71,64
125	PSF 125-2000*	2 000 × 125 × 124	1 500	24	26,0	644	46,62	57,34
125	PSF 125-1500	1 500 × 125 × 124	1 100	24	19,0	476	34,96	43,00
125	PSF 125-1250	1 250 × 125 × 124	900	24	16,0	404	29,93	36,81

* Vyžaduje sa montážne podopretie.

Prekladové trámce samotné nie sú nosné! Preklad je nosný až po nadmurovaní jedného radu tvárnic výšky 250 mm – pozri Produktový katalóg.

Prekladové trámce je možné použiť aj ako nenosný preklad v priečkach príslušnej hrúbky.

Možnosť kusového predaja.

Na objednávku, dodacia lehota dohodou.



Služby
statika

Viac o službách nájdete na str. 30 až 31.

Prefabrikované betónové preklady do U profilu



hrúbka produktu bez omietok	výrobok	rozmery d × š × v*	svetlosť otvoru	expedičná hmotnosť max.	cena za kus	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	kg/ks	€/ks	€/ks
300	NBP-U 300-4000	4 000 × 300 × 249	3 600	433,0	571,03	702,37
300	NBP-U 300-3500	3 500 × 300 × 249	3 100	379,0	513,71	631,86
250	NBP-U 250-4000	4 000 × 250 × 249	3 600	340,0	547,24	673,11
250	NBP-U 250-3500	3 500 × 250 × 249	3 100	398,0	493,16	606,59
200	NBP-U 200-4000	4 000 × 200 × 249	3 600	248,0	484,51	595,95
200	NBP-U 200-3500	3 500 × 200 × 249	3 100	217,0	442,33	544,07

* Výškový rozmer 249 mm presahuje o výstuž, ktorá bude po aplikácii na stavbe zabetónovaná (veniec, strop), aby preklad dosiahol navrhovanú únosnosť. Iba na objednávku, dodacia lehota dohodou. Možnosť kusového predaja.

Ytong – nenosné preklady



hrúbka produktu bez omietok	výrobok	rozmery d × š × v	svetlosť otvoru	kusov na palete	expedičná hmotnosť max.		cena za kus	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	ks/pal	kg/ks	kg/pal	€/ks	€/ks
150	NEP 150-1250	1 250 × 150 × 249	1 010	30	39,0	1 190	50,32	61,89
125	NEP 125-2500	2 500 × 125 × 249	2 250	18	63,0	1 154	83,87	103,16
125	NEP 125-1250	1 250 × 125 × 249	1 010	36	32,0	1 172	41,93	51,57
100	NEP 100-2500	2 500 × 100 × 249	2 250	21 alebo 24*	52,0	1 268	72,85	89,61
100	NEP 100-1250	1 250 × 100 × 249	1 010	45	26,0	1 190	36,41	44,78
75	NEP 75-1250	1 250 × 75 × 249	1 010	60	20,0	1 220	27,53	33,86

* Počet ks/pal je nutné dohodnúť vopred. Možnosť kusového predaja.

Ytong – vencové tvárnice



hr. muriva bez omietok	rozmery d × š × v	tepelný odpor R _{dry}	kusov na palete	počet kusov	expedičná hmotnosť	plocha muriva na palete	obsah palety	spotreba malty	cena tvárnic	cena tvárnic s DPH
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	ks/m'	kg/pal	m ² /pal	m'/pal	kg/m ²	€/ks	€/ks
Profilovanie: bez profilovania										
125	599 × 125 × 249	2,80	24	1,67	164	3,60	14,40	1,8	14,30	17,59
125	599 × 125 × 199	2,80	24	1,67	140	2,88	14,40	1,8	11,43	14,06

125 mm = 50 mm Ytong + 75 mm izolant. Predaj po ucelených paletách.

Ytong – žalúziové kastlíky



výrobok	rozmery d × š × v	svetlosť otvoru	kusov na palete	expedičná hmotnosť		cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	mm	ks/pal	kg/ks	kg/pal	€/ks	€/ks
Žalúziový kastlík 3,0 m	3 000 × 164 × 249/279	3,0"	24	26,5	676	761,59	936,76
Žalúziový kastlík 2,5 m	2 500 × 164 × 249/279	2,5"	24	22,0	568	584,47	718,90
Žalúziový kastlík 2,0 m	2 000 × 164 × 249/279	2,0"	24	17,6	462	495,92	609,98
Žalúziový kastlík 1,5 m	1 500 × 164 × 249/279	1,5"	24	12,5	340	389,64	479,26
Žalúziový kastlík 1,0 m	1 000 × 164 × 249/279	1,0"	48	9,5	496	276,31	339,86
Žalúziový kastlík segment 2,0 m	2 000 × 164 × 249/279	2,0"	24	17,6	462	619,92	762,50

* Pokiaľ svetlosť otvoru nezodpovedá dĺžke kastlíku, použije sa kastlík prvej väčšej dĺžky.

** Žalúziový kastlík segment je univerzálny predlžovací kus bez čiel.

Kastlíky sú vhodné pre výšku žalúzií bežne cca 2 550 až 2 800 mm, podľa typu žalúzie.

Dĺžku presahu čelnej dosky je možné upraviť na potrebnú mieru zrezaním.

Úpravu podomietkovej lišty je možné ľahko zhotoviť pilkou na železo alebo uhlovou brúskou.

Kastlíky sú vyrobené z materiálu Purenit®, ktorý je možné rezať pilkou na drevo. Hrúbka dosky / steny žalúziového kastlíka je 15 mm.

Žalúziové kastlíky sú dodávané vrátane materiálu na uchytenie do nosnej konštrukcie. Sady neobsahujú materiál na montáž žalúzií.

Žalúziové kastlíky sú výrobky na zákazku a nie je možné ich vracať.

Dodacia lehota 4 týždne.

Možnosť kusového predaja.

Spojka pre kastlík



výrobok	rozmery d × š × v	expedičná hmotnosť	cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	kg/ks	€/ks	€/ks
Spojka pre kastlík	277 × 65 × 148	0,2	13,60	16,73


Žalúziový kastlík segment je dodávaný vrátane spojky pre kastlík v počte 2 ks spojky / segment.

Žalúziový kastlík dl. 1,0 – 3,0 m je dodávaný bez spojky pre kastlík. V prípade dĺžkovej úpravy kastlíka alebo pre vzájomné spojenie 2 kastlíkov je potrebné doobjednať Spojku pre kastlík spolu so žalúziovými kastlíkmi.

Samostatné (dodatočné) zakúpenie Spojky pre kastlík je možné iba na eshop.ytong.sk.

STROPY A STRECHA

Ytong – stropné a strešné nosníky
Typ A – pre konštrukcie hr. 250 mm



výrobok	rozmery d × š × v	expedičná hmotnosť	cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	kg/ks	€/ks	€/ks
Ytong 1,00/A	1 000 × 120 × 205	12	17,30	21,28
Ytong 1,20/A	1 200 × 120 × 205	15	20,79	25,57
Ytong 1,40/A	1 400 × 120 × 205	17	24,23	29,80
Ytong 1,60/A	1 600 × 120 × 205	20	27,66	34,02
Ytong 1,80/A	1 800 × 120 × 205	22	31,15	38,31
Ytong 2,00/A	2 000 × 120 × 205	24	34,61	42,57
Ytong 2,20/A	2 200 × 120 × 205	27	38,05	46,80
Ytong 2,40/A	2 400 × 120 × 205	29	41,52	51,07
Ytong 2,60/A	2 600 × 120 × 205	32	44,98	55,33
Ytong 2,80/A	2 800 × 120 × 205	34	48,44	59,58
Ytong 3,00/A	3 000 × 120 × 205	37	51,89	63,82
Ytong 3,20/A	3 200 × 120 × 205	39	55,37	68,11
Ytong 3,40/A	3 400 × 120 × 205	42	58,81	72,34
Ytong 3,60/A	3 600 × 120 × 205	46	66,37	81,64
Ytong 3,80/A	3 800 × 120 × 205	48	70,05	86,16
Ytong 4,00/A	4 000 × 120 × 205	51	73,76	90,72
Ytong 4,20/A	4 200 × 120 × 205	53	77,43	95,24
Ytong 4,40/A	4 400 × 120 × 205	56	85,84	105,58
Ytong 4,60/A	4 600 × 120 × 205	58	89,73	110,37
Ytong 4,80/A	4 800 × 120 × 205	64	93,60	115,13
Ytong 5,00/A	5 000 × 120 × 205	70	112,19	137,99
Ytong 5,20/A	5 200 × 120 × 205	73	116,67	143,50
Ytong 5,40/A	5 400 × 120 × 205	78	128,71	158,31
Ytong 5,60/A	5 600 × 120 × 205	81	133,47	164,17
Ytong 5,80/A	5 800 × 120 × 205	87	149,71	184,14
Ytong 6,00/A	6 000 × 120 × 205	90	154,86	190,48
Ytong 6,20/A	6 200 × 120 × 205	93	160,03	196,84
Ytong 6,40/A	6 400 × 120 × 205	96	165,21	203,21
Ytong 6,60/A	6 600 × 120 × 205	99	170,34	209,52
Ytong 6,80/A*	6 800 × 120 × 205	102	175,53	215,90
Ytong 7,00/A*	7 000 × 120 × 205	105	180,68	222,24
Ytong 7,20/A*	7 200 × 120 × 205	108	185,85	228,60
Ytong 7,40/A*	7 400 × 120 × 205	111	191,01	234,94
Ytong 7,60/A*	7 600 × 120 × 205	114	196,17	241,29
Ytong 7,80/A*	7 800 × 120 × 205	117	201,32	247,62
Ytong 8,00/A*	8 000 × 120 × 205	120	206,50	254,00
Ytong 8,20/A*	8 200 × 120 × 205	123	211,65	260,33

Nosníky typu A sú navrhnuté pre stále zaťaženie 2,2 kN/m².

* Nosníky s redukovaným stálym zaťažením na 1,5 kN/m², alebo nutnosť zdvojiť nosníky.

Možnosť kusového predaja.

Nosníky dlhšie ako 7,00 m nie je možné dodať autom s hydraulickou rukou.

Nosníky od 7,20 do 8,20 sú na objednávku, dodacie lehoty dohodou.

V závislosti od charakteru zákazky môžu byť stropné nosníky expedované na drevených paletách.

Ytong – stropné a strešné vložky



výrobok	rozmery d × š × v	počet kusov		objem na palete	obsah palety	expedičná hmotnosť		cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	ks/pal	ks/m ²	m ³ /pal	m ² /pal	kg/ks	kg/pal	€/ks	€/ks
Ytong 250/500	499 × 249 × 250	36	6,4	1,118	5,63*	21,6	798	6,50	8,00
Ytong 100/500	499 × 125 × 100	96	1,0	0,599	–	4,4	442	1,79	2,20
Ytong Klasik 200/600	599 × 249 × 200	42	5,9	1,253	7,12*	22,1	953	5,86	7,21
Ytong Plus 100/600	599 × 125 × 100	96	1,0	0,719	–	5,1	510	1,81	2,23

* Celková plocha stropu vrátane stropných nosníkov a priečných rebier v rozostupoch 1,0 m.
Ytong 100/500 a Ytong Plus 100/600 – kusový predaj.
Ytong 250/500 a Ytong Klasik 200/600 – predaj po ucelených paletách.



Držiak na stropné vložky objednávajte na eshop.ytong.sk.

Kombináciou nosníkov a vložiek Ytong získate konštrukciu stropu alebo strechy presne podľa potrieb.

typ konštrukcie	nosník	vložka	rebro
Strop Ytong Ekonom 250/500 + 0 bez nadbetónávky	Typ A	Ytong 250/500	Ytong 100/500
Bez zdvojenia nosníkov a svetlosti miestnosti do cca 5,70 m. Do cca 6,70 m so statickým posúdením. S úsporou nákladov v porovnaní so stropmi s nadbetónávkou.			
Strop Ytong Klasik 200/600 + 50 mm s nadbetónávkou 50 mm	Typ A	Ytong Klasik 200/600*	
Bez zdvojenia nosníkov do svetlosti miestnosti 6,30 m. Pre extrémne svetlosti do cca 7,90 m a pre vysoké zaťaženia, so statickým posúdením.			
Strecha Ytong Komfort 250/500 + 0 mm bez nadbetónávky	Typ A	Ytong 250/500	Ytong 100/500
Zabraňuje letnému prehrievaniu interiéru a zvyšuje ochranu proti hluku.			

* V niektorých prípadoch sa používa aj znížená stropná vložka Ytong Plus 100/600, na vytvorenie vyššej nadbetónávky v hrúbke stropu.

Strop z nosníkov a vložiek je vodorovná nosná konštrukcia. Na jej realizáciu je nutné vypracovať výkres skladby vypracovaný autorizovanou osobou. Pri stanovení rozponov záleží na zaťažení a priehybe a je vždy nutné vykonať statické posúdenie. Za neodbornú aplikáciu a vzniknuté škody nepreberá výrobca zodpovednosť. Využite službu Výkresy skladby a statické posúdenie k objednannej stropnej a strešnej konštrukcii, viac na str. 30.

Ytong – stropné a strešné dielce




hrúbka	šírka	dĺžka	orientačná cena za m ²	orientačná cena za m ² s DPH
mm	mm	mm	€/m ²	€/m ²
300	625/750	max. 6 000	164,00	201,72
250	625/750	max. 6 000	138,00	169,74
200	625/750	max. 6 000	112,00	137,76
175	625/750	max. 6 000	100,00	123,00
150	625/750	max. 6 000	86,00	105,78

Dielce sa vyrábajú vo vyššie uvedených štandardných rozmeroch.
Na zákazku je možné dodať aj dielce v iných rozmeroch, v dĺžke až 8 300 mm.
Na každú zákazku je bezplatne spracovávaný výkres skladby a statický výpočet.
V prípade záujmu kontaktujte našich odborných poradcov.
Cena a dodacia lehota podľa individuálnej kalkulácie.

Na zákazku je možné dodať aj Ytong stenové dielce. V prípade záujmu o viac informácií kontaktujte našich odborných poradcov.

SCHODY

Ytong – schodiskové stupne



výrobok	rozмеры d × š × v	kusov na palete	objem na palete	obsah palety	expedičná hmotnosť	expedičná hmotnosť	cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	ks/pal	m³/pal	m²/pal	kg/ks	kg/pal	€/ks	€/ks
SCH 1200	1 200 × 300 × 150	20	1,080	7,20	48,0	980	52,77	64,91
SCH 1500	1 500 × 300 × 150	20	1,350	9,00	60,0	1 220	65,74	80,86
SCH 1800	1 800 × 300 × 150	20	1,620	10,80	72,0	1 460	78,98	97,15
SCH UNI	1 800 × 600 × 150	10	1,620	10,80	144,0	1 460	153,54	188,85

Možnosť kusového predaja.

Ytong – schodisko na mieru



výrobok	rozмеры d × š × v	cena za m²	cena za m² s DPH
typ	mm	€/m²	€/m²
Ytong – schodisko na mieru		na zákazku	na zákazku
– rovné stupne	max. 1 800 × 300 × 150	242,73	298,56
– atypické stupne	max. 1 800 × max. 600 × 150	370,45	455,65

Presne podľa požiadaviek spracujeme projektovú dokumentáciu schodiska na mieru, vyrobíme atypické stupne a privezieme s materiálom Ytong priamo na stavbu alebo do vašich stavebnín.

Využite službu Dokumentácia k objednanému schodisku na mieru zo schodiskových stupňov Ytong, viac na str. 30.

Finálna cena schodiska bude upresnená vo výkrese skladby a v podklade pre objednávku.

Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

V prípade záujmu kontaktujte našich odborných poradcov.

Ytong – schodisková konzola



nerezová oceľ				
výrobok	rozмеры d × š × v	expedičná hmotnosť	cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	kg/ks	€/ks	€/ks
KZ 125/45	125 × 70 × 45	0,3	10,38	12,77

Možnosť kusového predaja.

Možné zakúpiť aj cez eshop.ytong.sk.



Služby
ku schodisku

Viac o službách nájdete na str. 30 až 31.

SILKA

vápenno-pieskové tvárnice pre akustické a nosné steny s vysokou pevnosťou

Dodávateľský závod Maďarsko

Silka – vápenno-pieskové tvárnice výšky 200 mm



hr. muriva bez omietok	výrobok	rozmery d × š × v	vzduchová nepriezvučnosť R _w	kusov na palette	objem na palette	kusov na m ² zdíva	plocha muriva na palette	počet paliet na kamióne	objem na kamióne	spotreba malty*	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
mm	typ	mm	dB	ks/pal	m ³ /pal	ks/m ²	m ² /pal	pal/kam	m ³ /kam	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: Pero + Drážka a úchopové Kapsy												
300	Silka HML 300 (10–1,6)	333 × 300 × 199	60,4	30	0,596	15,0	2,00	24	14,31	5,4	80,58	99,11
250	Silka HM 250 (20–2,0)	248 × 250 × 199	61,1	40	0,494	20,1	1,99	23	11,35	4,5	69,10	84,99
200	Silka HM 200 (15–1,8)	333 × 200 × 199	56,8	45	0,596	15,0	3,01	21	12,52	3,6	54,78	67,38
175	Silka HM 175 (20–2,0)	333 × 175 × 199	56,5	45	0,522	15,0	3,01	21	10,95	3,2	48,29	59,40
150	Silka HM 150 (20–2,0)	333 × 150 × 199	54,6	60	0,596	15,0	4,01	20	11,92	2,7	41,35	50,86
Profilovanie: Pero + Drážka												
100	Silka HML 100 (10–1,6)	• 333 × 100 × 199	46,7	90	0,596	15,0	6,01	25	14,91	1,5	26,41	32,48
100	Silka HMLF 100 (15–1,6)	• 333 × 100 × 249	46,7	72	0,597	12,0	6,01	25	14,92	1,2	27,02	33,23

Dodávateľský závod Polsko

Profilovanie: Pero + Drážka												
240	Silka E240S (20–1,8)	• 333 × 240 × 199	59,1	45	0,716	15,0	3,01	19	13,60	4,3	65,04	80,00
240	Silka E240 Light (20–1,6)**	• 333 × 240 × 199	57,5	45	0,716	15,0	3,01	22	15,75	4,3	65,04	80,00
180	Silka E180A Light (20–1,8)***	333 × 180 × 199	55,5	60	0,716	15,0	4,01	19	13,60	3,2	47,69	58,66
180	Silka E180 (20–1,4)	• 333 × 180 × 199	52,1	60	0,716	15,0	4,01	23	16,46	3,2	47,69	58,66
120	Silka E120 (15–1,4)	• 333 × 120 × 199	47,2	90	0,716	15,0	6,01	23	16,46	2,2	31,84	39,16
80	Silka E80 (15–1,4)	• 333 × 80 × 199	42,5	135	0,716	15,0	9,02	23	16,46	1,4	21,28	26,17

* Spotreba malty pri nepremaltovaných styčných škárach.

** Novinka od 5/2026 - náhrada za Silka E240 (20–1,6).

*** Novinka od 6/2026 - náhrada za Silka E180A (20–1,8).

• Priebežný zvislý otvor v strede tvárnice.

Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

NOVINKA 5/2026

NOVINKA 6/2026

Silka Tempo – veľkoformátové vápenno-pieskové tvárnice výšky 600 mm

Prenájom minižeriavu



hr. muriva bez omietok	výrobok	rozmery d × š × v	vzduchová nepriezvučnosť R _w	kusov na palette	objem na palette	kusov na m ² zdíva	plocha muriva na palette	počet paliet na kamióne	objem na kamióne	spotreba malty*	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
mm	typ	mm	dB	ks/pal	m ³ /pal	ks/m ²	m ² /pal	pal/kam	m ³ /kam	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: Pero + Drážka												VEĽKOFORMÁT
240	Silka Tempo Light 240 (15–1,6)**	498 × 240 × 600	57,5	12	0,861	3,3	3,60	18	15,48	2,2	74,43	91,55
240	Silka Tempo 240 (20–2,0)	498 × 240 × 600	60,5	12	0,861	3,3	3,60	14	12,05	2,2	74,43	91,55
240	Silka Tempo 240 3/4 (20–2,0)	373 × 240 × 600	60,5	12	0,645	4,4	2,70	18	11,60	2,2	74,44	91,56
240	Silka Tempo 240 1/2 (20–2,0)	248 × 240 × 600	60,5	24	0,857	6,7	3,59	14	12,00	2,2	74,40	91,51
180	Silka Tempo 180 (20–2,0)	498 × 180 × 600	56,9	16	0,861	3,3	4,80	14	12,05	1,6	55,86	68,71
180	Silka Tempo 180 3/4 (20–2,0)	373 × 180 × 600	56,9	16	0,645	4,4	3,60	19	12,25	1,6	55,81	68,65
180	Silka Tempo 180 1/2 (20–2,0)	248 × 180 × 600	56,9	32	0,857	6,7	4,79	14	12,00	1,6	55,78	68,61

* Spotreba malty pri nepremaltovaných styčných škárach.

** Dostupné na dotaz.

Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

Využite službu Vzorové rozvrhnutie prvkov v stene k objednaným veľkoformátovým produktom Silka Tempo, viac na str. 30.

! Poplatok za zvoz tovaru Silka do expedičného skladu (Zemianské Kostolány) – viac na str. 33.

Dodavateľský závod Polsko

Silka – vápenno-pieskové tvárnice výšky < 200 mm – doplnkové**



hr. muriva bez omietok	výrobok	rozmery d × š × v	vzduchová nepriepustnosť R _w	kusov na palette	objem na palette	kusov na m ² zdiva	plocha muriva na palette	počet paliét na kamióne	objem na kamióne	spotreba malty*	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
mm	typ	mm	dB	ks/pal	m ³ /pal	ks/m ²	m ² /pal	pal/kam	m ³ /kam	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: Pero + Drážka												
240	Silka EQ175/240 (20–1,8)	333 × 240 × 174	59,1	54	0,751	17,1	3,16	17	12,77	4,9	70,07	86,19
240	Silka EQ125/240 (20–1,8)	333 × 240 × 124	59,1	72	0,714	24,0	3,01	19	13,56	6,9	69,99	86,09
240	Silka EQ100/240 (20–1,8)	333 × 240 × 98	59,1	90	0,705	30,2	2,98	19	13,39	8,9	70,17	86,31
180	Silka EQ175/180 (20–1,8)	333 × 180 × 174	55,5	60	0,626	17,1	3,51	22	13,77	3,7	52,64	64,75
180	Silka EQ125/180 (20–1,8)	333 × 180 × 124	55,5	96	0,714	24,0	4,01	19	13,56	5,1	52,55	64,64
180	Silka EQ100/180 (20–1,8)	333 × 180 × 98	55,5	120	0,705	30,2	3,97	18	12,69	6,7	52,71	64,83

* Spotreba malty pri nepremaltovaných styčných škárach.

** Dodávajú sa len na objekt.

• Prieběžný zvislý otvor v strede tvárnice.

Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

! Všetok sortiment Silka iba paletový predaj.

Prefabrikované betónové preklady



hrúbka bez omietok	výrobok	rozmery d × š × v	svetlosť otvoru	kusov v balení	expedičná hmotnosť		cena za kus	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	ks/bal	kg/ks	kg/bal	€/ks	€/ks
115	NBP 115–3500	3 500 × 115 × 195	3 100	8	185,0	1 490	129,93	159,81
115	NBP 115–3000	3 000 × 115 × 195	2 600	8	159,0	1 282	112,62	138,52
115	NBP 115–2500	2 500 × 115 × 195	2 100	8	133,0	1 074	93,99	115,61
115	NBP 115–2000	2 000 × 115 × 195	1 600	8	106,0	858	75,36	92,69
NOVINKA 2026	115	NBP 115–1700	1 700 × 115 × 195	8	90,0	730	65,00	79,95
115	NBP 115–1400	1 400 × 115 × 195	1 000	8	74,0	602	53,69	66,04
115	NBP 115–1200	1 200 × 115 × 195	900	8	64,0	522	45,91	56,47
115	NBP 115–1000	1 000 × 115 × 195	700	8	53,0	434	38,10	46,86
60	NBP 60–3500	3 500 × 60 × 195	3 100	13	96,0	1 256	98,74	121,45
60	NBP 60–3000	3 000 × 60 × 195	2 600	13	82,0	1 074	84,90	104,43
60	NBP 60–2500	2 500 × 60 × 195	2 100	13	69,0	905	71,90	88,44
60	NBP 60–2000	2 000 × 60 × 195	1 600	13	55,0	723	58,89	72,43
NOVINKA 2026	60	NBP 60–1700	1 700 × 60 × 195	13	47,0	619	49,45	60,82
60	NBP 60–1400	1 400 × 60 × 195	1 000	13	38,0	502	40,72	50,09
60	NBP 60–1200	1 200 × 60 × 195	900	13	33,0	437	34,65	42,62
60	NBP 60–1000	1 000 × 60 × 195	700	13	28,0	372	29,46	36,24


Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

Možnosť kusového predaja.

! Poplatok za zvoz tovaru Silka do expedičného skladu (Zemianské Kostolany) – viac na str. 33.

MULTIPOR

minerálne tepelnoizolačné dosky



Izolácie stropov v exteriéri a otvorených priestoroch

Pre vždy teplú
podlahu odporúčame
produkt Multipor
tepelnoizolačné dosky
600 × 390 mm.



Pre vnútorné zateplenie

odporúčame produkt
Multipor 600 × 390 mm
/ Multipor Exsal
Therm viď príručka
Multipor pre vnútorné
zateplenie.

Vonkajšie zateplenie

Pre úspory za vykurovanie
odporúčame produkt Multipor
ETX tepelnoizolačné dosky
599 × 400 mm.



Multipor ETX - tepelnoizolačné dosky 599 × 400 mm pre vonkajšie zateplenie stien



deklarovaná hodnota tepelnej vodivosti $\lambda_{D23/50} = 0,047 \text{ W/(m.K)}$ návrhová hodnota tepelnej vodivosti $\lambda = 0,048 \text{ W/(m.K)}$												NOVINKA
hrúbka bez omietok	rozmery d × š × hr	tepelný odpor R_{dry}	tepelný odpor výpočtový R	kusov na palete	objem na palete	expedičná hmotnosť	kusov na m ²	plocha dosiek na palete	spotreba malty	cena dosiek	cena dosiek s DPH	
mm	mm	m ² .K/W	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²	
Provedení: hladké												
250*	599 × 400 × 250	5,32	5,21	24	1,438	318	4,2	5,75	3,5**	52,26	64,28	
200	599 × 400 × 200	4,26	4,17	28	1,342	318	4,2	6,71	3,5**	41,86	51,49	
150	599 × 400 × 150	3,19	3,13	40	1,438	318	4,2	9,58	3,5	31,43	38,66	

* Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

** Podľa výšky zuba nanášacej stierky.

K doskám Multipor dodávame skrutkovacie kotvy. Typ, množstvo a cena sú súčasťou konkrétnej zákazky.

Predaj po ucelených paletách.



Ucelené kamióny Multipor nie je možné dodávať autom s hydraulickou rukou (HR), kamiónom bez plachty a ani vlastnou dopravou stavebnín.

Multipor – tepelnoizolačné dosky 600 × 390 mm pro vonkajšie a vnútorné zateplenie stien a stropov



tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{D23/50} = 0,043 \text{ W/(m.K)}$ tepelná vodivosť návrhová (výpočtová) $\lambda = 0,044 \text{ W/(m.K)}$											
hrúbka bez omietok	rozmery d × š × hr	tepelný odpor R_{dry}	tepelný odpor výpočtový R	kusov na palete	objem na palete	expedičná hmotnosť	kusov na m²	plocha dosiek na palete	spotreba malty	cena dosiek	cena dosiek s DPH
mm	mm	m².K/W	m².K/W	ks/pal	m³/pal	kg/pal	ks/m²	m²/pal	kg/m²	€/m²	€/m²
Profilovanie: bez profilovania											
200	600 × 390 × 200	4,65	4,55	36	1,685	264	4,3	8,42	3,5*	61,24	75,33
180	600 × 390 × 180	4,19	4,09	36	1,516	240	4,3	8,42	3,5*	54,96	67,60
160	600 × 390 × 160	3,72	3,64	42	1,572	248	4,3	9,83	3,5*	49,02	60,29
140	600 × 390 × 140	3,26	3,18	48	1,572	248	4,3	11,23	3,5	42,86	52,72
120	600 × 390 × 120	2,79	2,73	60	1,685	264	4,3	14,04	3,5	36,79	45,25
100	600 × 390 × 100	2,33	2,27	72	1,685	264	4,3	16,85	3,5	30,60	37,64
80	600 × 390 × 80	1,86	1,82	90	1,685	264	4,3	21,06	3,5	26,80	32,96
60	600 × 390 × 60	1,40	1,36	120	1,685	264	4,3	28,08	3,5	20,04	24,65
tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{D23/50} = 0,040 \text{ W/(m.K)}$ tepelná vodivosť návrhová (výpočtová) $\lambda = 0,042 \text{ W/(m.K)}$											
50	600 × 390 × 50	1,25	1,19	144	1,685	210	4,3	33,70	3,5	16,67	20,50

* Podľa výšky zuba hladítka.

Predaj po ucelených paletách.

Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

K Multiporu dodávame skrutkovacie kotvy. Typ, množstvo a cena sú súčasťou konkrétnej zákazky.



Na výpočet potrebného množstva dosiek Multipor využite náš kalkulátor na xella.sk/multipor alebo ďalšie služby Vzorové posúdenie vnútorného zateplenia obvodových stien a Individuálne tepelnotechnické posúdenie konštrukcií so zateplením, viac na str. 30.

Multipor – pakety tepelnoizolačných dosiek 600 × 390 mm



tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{D23/50} = 0,043 \text{ W/(m.K)}$ tepelná vodivosť návrhová (výpočtová) $\lambda = 0,044 \text{ W/(m.K)}$											
hrúbka bez omietok	rozmery d × š × hr	tepelný odpor R_{dry}	tepelný odpor výpočtový R	kusov v kartóne	objem v kartóne	expedičná hmotnosť	kusov na m²	plocha dosiek v kartóne	spotreba malty	cena dosiek	cena dosiek s DPH
mm	mm	m².K/W	m².K/W	ks/kartón	m³/kartón	kg/kartón	ks/m²	m²/kartón	kg/m²	€/kartón**	€/kartón**
Profilovanie: bez profilovania											
200	600 × 390 × 200	4,65	4,55	3	0,140	20,4	4,3	0,70	3,5*	44,25	54,43
180	600 × 390 × 180	4,19	4,09	3	0,126	18,3	4,3	0,70	3,5*	39,78	48,93
160***	600 × 390 × 160	3,72	3,64	4	0,150	21,7	4,3	0,92	3,5*	47,24	58,11
160***	600 × 390 × 160	3,72	3,18	3	0,112	16,3	4,3	0,70	3,5*	35,43	43,58
140	600 × 390 × 140	3,26	2,73	4	0,131	19,0	4,3	0,94	3,5	41,32	50,82
120	600 × 390 × 120	2,79	2,27	5	0,140	20,4	4,3	1,17	3,5	44,35	54,55
100	600 × 390 × 100	2,33	1,82	6	0,140	20,4	4,3	1,40	3,5	44,22	54,39
80	600 × 390 × 80	1,86	1,36	5	0,094	13,6	4,3	1,17	3,5	31,95	39,30
60	600 × 390 × 60	1,40	1,14	10	0,140	20,4	4,3	2,34	3,5	47,80	58,79
tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{D23/50} = 0,040 \text{ W/(m.K)}$ tepelná vodivosť návrhová (výpočtová) $\lambda = 0,042 \text{ W/(m.K)}$											
50	600 × 390 × 50	1,25	1,19	8	0,094	11,0	4,3	1,87	3,5	32,00	39,36

* Podľa výšky zuba hladítka.

** Predajná jednotka je jeden kartón.

*** hr. 160 je možné objednať v pakete po 3 alebo 4 kusoch.

Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

Ucelené palety Multipor dosiek sú cenovo zvýhodnené.

Pakety objednávajte iba v prípade potreby množstva menšieho, než zodpovedá ucelenej palete.

Pakety sú expedované v papierovom kartóne alebo na EURO palete zaistenej fóliou, podľa charakteru zákazky.

Pri expedícii na EURO palete je paleta účtovaná podľa cenníka ako samostatná položka na faktúre.

Pri objednávke paketov Multipor v rámci uceleného kamiónu s ostatným materiálom je doprava zadarmo.

Pri samostatnej objednávke je účtovaný paušálny prepravný príplatok 45 € bez DPH.



Pakety Multipor
kúpate na
eshop.ytong.sk

Multipor – tepelnoizolačné dosky 600 × 250 mm na zateplenie ostenia



tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{D23/50} = 0,045 \text{ W/(m.K)}$
tepelná vodivosť návrhová (výpočtová) $\lambda = 0,047 \text{ W/(m.K)}$

hrúbka bez omietok	rozmery d × š × hr	tepelný odpor R_{dry}	tepelný odpor výpočtový R	kusov v balení	objem v balení	expedičná hmotnosť	kusov na m²	plocha dosiek v balení	spotreba malty	cena dosiek	cena dosiek s DPH
mm	mm	m².K/W	m².K/W	ks/bal	m³/bal	kg/bal	ks/m²	m²/bal	kg/m²	€/bal*	€/bal*
Profilovanie: bez profilovania											
40	600 × 250 × 40	0,89	0,85	6	0,036	5,2	6,6	0,90	3,5	58,44	71,88
30	600 × 250 × 30	0,67	0,64	8	0,036	5,2	6,6	1,20	3,5	58,80	72,32
20	600 × 250 × 20	0,44	0,43	12	0,036	5,2	6,6	1,80	3,5	58,56	72,03

* Predajná jednotka je jedno balenie. Na objednávku, dodacia lehota dohodou.
Objem na paletu 1,080 m³/pal. Expedičná hmotnosť palety 250 kg/pal. Balenie na paletu 30 bal/pal.

Multipor ExSal Therm – tepelnoizolačné dosky 600 × 390 mm pre zasolené murivo



tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{D23/50} = 0,045 \text{ W/(m.K)}$
tepelná vodivosť návrhová (výpočtová) $\lambda = 0,047 \text{ W/(m.K)}$

hrúbka bez omietok	rozmery d × š × hr	tepelný odpor R_{dry}	tepelný odpor výpočtový R	kusov na paletu	objem na paletu	expedičná hmotnosť	kusov na m²	plocha dosiek na paletu	spotreba malty ExSal Therm	cena dosiek	cena dosiek s DPH
mm	mm	m².K/W	m².K/W	ks/pal	m³/pal	kg/pal	ks/m²	m²/pal	kg/m²	€/m²	€/m²
Profilovanie: bez profilovania											
100	600 × 390 × 100	2,22	2,13	48	1,123	183	4,3	11,23	4,0	57,99	71,33
80	600 × 390 × 80	1,78	1,70	60	1,123	183	4,3	14,04	4,0	46,45	57,13
60	600 × 390 × 60	1,33	1,28	80	1,123	183	4,3	18,72	4,0	34,87	42,89

Na objednávku, dodacia lehota dohodou.
Využite služby Vzorové posúdenie vnútorného zateplenie obvodových stien a Individuálne tepelnotechnické posúdenie konštrukcií so zateplením, viac na str. 30.
Predaj po ucelených paletách.

Multipor – skrutkovacie kotvy s oceľovým trnom



výrobok	dĺžka	balenie	cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	ks	€	€
R-TFIX-8S-115	115	200	0,48	0,59
R-TFIX-8S-135	135	200	0,55	0,68
R-TFIX-8S-155	155	200	0,60	0,74
R-TFIX-8S-175	175	200	0,67	0,82
R-TFIX-8S-195	195	200	0,85	1,05
R-TFIX-8S-215	215	100	1,03	1,27
R-TFIX-8S-235	235	100	1,16	1,43
R-TFIX-8S-255	255	100	1,33	1,64
R-TFIX-8S-275	275	100	1,50	1,85
R-TFIX-8S-335	335	100	2,60	3,20

NOVINKA

Možné zakúpiť aj cez eshop.ytong.sk.
Predaj po balení.

Multipor – konopný pás



názov	rozmery d × š × hr	balenie	hmotnosť	cena za balenie	cena za balenie s DPH
	mm		kg/bal	€	€
Konopný izolačný pás	25 000 × 50 × 5	role 25	1,25	39,03	48,01

Možné zakúpiť aj cez eshop.ytong.sk.
Predaj po balení.



Multipor – zubové hladítko 15 mm a Multipor – požiarná kotva objednávejte cez eshop.ytong.sk



Doplňkový sortiment
Multipor
zakúpte na
eshop.ytong.sk

MALTY A OMIETKY

Suché maltové zmesi



výrobok	popis	balenie	hmotnosť	obsah palety	expedičná hmotnosť vr. palety	cena za balenie	cena za balenie s DPH
typ			kg/ks	vrecia; ks	kg/pal	€/vrece	€/vrece
■ Ytong FIX N103	Ytong lepiaca malta	vrece	17,0	30	530	9,50	11,69
■ Ytong FIXwinter X102	Ytong/Silka lepiaca malta zimná	vrece	25,0	49	1 245	18,19	22,37
■ Ytong FIX L200	Ytong základacia malta tepelnoizolačná	vrece	15,0	25	395	15,51	19,08
■ Silka FIX N210	Silka lepiaca malta	vrece	25,0	28	720	15,48	19,04
■ Silka FIX B203	Silka/Ytong základacia malta	vrece	25,0	28	720	9,56	11,76
■ Multipor FIX X702	Multipor ľahká malta	vrece	20,0	48	980	23,78	29,25
■ Multipor FIX X730*	Multipor ExSal Therm ľahká malta	vrece	20,0	42	860	33,28	40,93

* Iba na zákazku s doskami Multipor ExSal Therm.
Možnosť predaja po vreciach.

Suché omietkové zmesi a výstužná tkanina



výrobok	popis	balenie	hmotnosť	obsah palety	expedičná hmotnosť vr. palety	orientačná spotreba suchej zmesi*	cena za balenie	cena za balenie s DPH
typ			kg/ks	vrecia; ks	kg/pal	kg/m²	€/vrece	€/vrece, ks
■ Ytong BASE TP400**	Ytong vonkajšia omietka tepelnoizolačná	vrece	20,0	40	820	4,0 kg pri hr. 5 mm	29,27	36,00
■ Ytong BASE TP600	Ytong vnútorná omietka tepelnoizolačná	vrece	20,0	49	1 000	5,0 kg pri hr. 5 mm	20,41	25,10
■ Ytong FINISH GP601	Ytong vnútorná stierka hladená	vrece	20,0	36	740	2,0 kg pri hr. 2 mm	17,39	21,39
■ Ytong BASE GP600***	Ytong vnútorná omietka akustická	vrece	30,0	42	1 280	25 kg pri hr. 15 mm	11,44	14,07
■ Ytong /Multipor výstužná tkanina		rolka 50 m	8,8	35	328	–	91,29	112,29

* Skutočná spotreba závisí na konkrétnom spracovaní a môže sa od deklarovanej líšiť.

** Omietka sa používa aj ako výprávková malta.

*** Na objednávku, dodacia lehota dohodu.

Možnosť predaja po vreciach.

Pre dlhodobú a bezproblémovú funkciu výrobkov Ytong a Multipor používajte vždy odporúčané systémové malty a omietky Xella a dodržujte predpísané hrúbky vrstiev. V prípade použitia mált a omietok od iných výrobcov nenesie spoločnosť Xella zodpovednosť za prípadné reklamácie spojené s ich použitím.

DOPLNKOVÉ PRVKY

názov	vyobrazenie	popis, špecifikácia	hmotnosť	cena za kus	cena za kus s DPH
			kg/bal	€/ks	€/ks
Murivová spojka		nerez, balenie 50 ks	2,5	1,31	1,61
Klinec do pórobetónu 4/70		drsňý pozinkovaný, balenie 250 ks	2,0	0,14	0,17
Schodisková konzola		nerez	0,3	10,38	12,77
Ytofor – výstužný pás		šírka 80 mm, role 30 m	1,4	80,43	98,93
		šírka 40 mm, role 30 m	0,6	51,41	63,23
Multipor – požiarná kotva		dl. 200 mm, balenie po 100 ks	2,9	nákup cez eshop.ytong.sk	

NÁRADIE



Objednajte si značkové náradie na eshop.ytong.sk

názov	vyobrazenie	popis, špecifikácia	cena za kus	cena za kus s DPH
			€/ks	€/ks
Ručná vídiová píla			49,30	60,64
Vrták do pórobetónu		Ø 82 mm	13,26	16,31
		Ø 62 mm	11,90	14,64
Drážkovač			16,95	20,85
Miešadlo		priemer kalicha 80 mm dĺžka kalicha 140 mm, vhodné na miešanie omietkových zmesí	13,66	16,80
Ytong murárska lyžica		300 mm	21,40	26,32
		250 mm	20,89	25,69
		200 mm	18,61	22,89
		150 mm	17,57	21,61
		125 mm	17,17	21,12
		100 mm	16,95	20,85
		75 mm	16,54	20,34
		50 mm	16,23	19,96
Ytong murárska lyžica pre panely		150, 100 a 75 mm	nákup cez eshop.ytong.sk	
Silka murárska lyžica		240 mm	29,95	36,84
		180 mm	26,96	33,16
Uholník			15,72	19,34
Gumené kladivo		700 g	15,85	19,50
Brúsne hladítko			11,78	14,49
Hoblík			14,43	17,75
Multipor – zubové hladítko		15 mm	nákup cez eshop.ytong.sk	
Držiak na stropné vložky		400 – 600 mm	43,26	53,21
Silka manipulačná pomôcka			30,30	37,27
Pásová píla pre pórobetón MBS 510/2		(max. rozmer rezaného prvku: 500 × 515 × 400 mm)	5 931,59	7 295,86
Pílový pás pre pílu MBS 510/2		3 750 × 27 × 0,9 mm	246,45	303,13
Pílový pás pre pílu MBS 502/2		3 520 × 27 × 0,9 mm	246,45	303,13
Pílový diamantový kotúč Silka + vymedzovací krúžok		700/60 mm	695,25	855,16

Kusový predaj.

SLUŽBY POSKYTOVANÉ K VÝROBKOM

Ytong, Silka, Multipor

Služby vo fáze projektu

názov	pre výroby	jednotka	hodnota poskytovanej služby	cena pri odbere materiálu bez DPH	cena pri odbere materiálu s DPH
			€	€	€
Výpočet spotreby materiálu podľa dodaného projektu	Y S M	projekt	65,00	zadarmo	zadarmo
Optimalizácia Vášho riešenia a odporúčanie úspor	Y S M	hod.*	35,00	zadarmo	zadarmo
Digitálne dvojča Vášho projektu – BIM 3D model pre objekty nad 250 m³ objednaného materiálu	Y S	m³	0,60	zadarmo	zadarmo
Vzorové rozvrhnutie prvkov v stene k objednaným veľkoformátovým produktom Silka Tempo	S	m²	0,90	1. verzia zadarmo	1. verzia zadarmo
Výkresy skladby a statické posúdenie k objednanej stropnej a strešnej konštrukcii	Y	m²	2,20	1. verzia zadarmo	1. verzia zadarmo
Montážne plány stien k objednaným priečkovým panelom Ytong	Y	m²	0,90	1. verzia zadarmo	1. verzia zadarmo
Dokumentácia k objednanému schodisku na mieru zo schodiskových stupňov Ytong	Y	podlažie	66,00	1. verzia zadarmo	1. verzia zadarmo
Vzorové posúdenia vnútorného zateplenia obvodových stien	M	posúdenie	zadarmo	zadarmo	zadarmo
Vzorové konštrukčné detaily v DWG	Y S M	detail	zadarmo	zadarmo	zadarmo
Knižnica tvarov schodísk zo schodiskových stupňov Ytong	Y	podlažie	zadarmo	zadarmo	zadarmo
Knižnica BIM objektov	Y S	objekt	zadarmo	zadarmo	zadarmo
Individuálne statické posúdenie konštrukcií	Y S	ks*	Podľa konkrétnej ponuky		
Individuálne tepelnotechnické posúdenie konštrukcií so zateplením	M	ks*	Podľa konkrétnej ponuky		
Vypracovanie Energetického certifikátu rodinného domu	Y S M	ks	150,00	75,00	 92,25
Vypracovanie Energetickej optimalizácie rodinného domu	Y S M	ks	200,00	100,00	 123,00
Vypracovanie Energetickej optimalizácie rodinného domu a Energetického certifikátu rodinného domu	Y S M	ks	320,00	160,00	 196,80
Online stavebný dozor: Potvrdenie pre účel obstarania stavebného povolenia pre jednoduché stavby – vyhlásenie kvalifikovanej osoby	Y S	ks	130,00	110,00	 135,30

* K cene sa pripočítajú prípadné náklady na cestovné.

 nákup cez eshop.ytong.sk

Y Ytong S Silka M Multipor VF veľkoformáty

Služby na stavbe

názov	pre výroby	jednotka	hodnota poskytovanej služby	cena pri odbere materiálu bez DPH	cena pri odbere materiálu s DPH
			€	€	€
Založenie rohov muriva prvého radu	Y S	ks	150,00	zadarmo	zadarmo
Praktické zaškolenie realizácie izolácií Multipor	M	poldeň	150,00	zadarmo	zadarmo
Praktické zaškolenie montáže veľkoformátových produktov	VF	poldeň	150,00	zadarmo	zadarmo
Online stavebný dozor: Online konzultácie a poradenstvo pre jednoduché stavby	Y S	ks	385,00	320,00	393,60
Online stavebný dozor: Potvrdenie ku kolaudácii pre jednoduché stavby – vyhlásenie slúži ako podklad pre stavebný úrad ku kolaudácii stavby a k vydaniu kolaudačného rozhodnutia	Y S	ks	155,00	130,00	159,90
Online stavebný dozor: Online stavebný dozor pre jednoduché stavby spolu – výhodný balík všetkých služieb so zľavou komplet	Y S	ks	670,00	460,00	565,80



Špecifikácia poskytovaných služieb

Prenájom techniky

názov	pre výroby	jednotka	hodnota poskytovanej služby	cena pri odbere materiálu bez DPH	cena pri odbere materiálu s DPH
			€	€	€
Prenájom pásovej píly na pórobetón	Y	kalendárny deň	49,00	27,00	33,21
Poplatok za čistenie pásovej píly***	Y	ks	40,00	40,00	49,20
Prenájom kotúčovej píly na tvárnice Silka malého formátu (bez diamantového kotúča)	S	kalendárny deň	35,00	14,40	17,71
Poplatok za čistenie kotúčovej píly***	S	ks	80,00	80,00	98,40
Diamantový kotúč 700/60 mm + vymedzovací krúžok, účinná výška 10 mm	S	ks		675,00	830,25
Doprava píľ pri prenájmu:					
– Vaša vlastná doprava			kupujúci si zabezpečí na vlastné náklady*		
– Doprava Xella s Vaším materiálom	Y S	ks	15,00	zadarmo	zadarmo
– Doprava Xella paletovou dodávkou (jedna cesta)			45,00	45,00	55,35*
Prenájom minižeriavu s príslušenstvom (kliešte, schodíky)**	VF	kalendárny deň	49,00	49,00	60,27
Doprava minižeriavu na stavbu a prevzatie techniky po ukončení murovacích prác	VF	ks	podľa skutočných nákladov		

* Platí aj pre zvoz po ukončení prenájmu.

** Cena je orientačná. Finálna cena bude stanovená podľa individuálnej zákazky.

Minižeriavy typu MK200 a Spider s únosnosťou 200 kg a 300 kg.

Po objednaní minižeriavu je uzavretá s nájomcom nájomná zmluva, všetky činnosti a práce s minižeriavom budú vykonávané v súlade s STN ISO 12480-1 Žeriavy - Bezpečné používanie a s „Podmienkami pre používanie prenajatého zdvíhacieho zariadenia“. Predmet nájmu môže byť užívaný iba preškolenými osobami na obsluhu predmetu nájmu v súlade s návodom na použitie.

Za vzdelávanie osôb a prácu s minižeriavom zodpovedá nájomca.

Viac technických dát o minižeriavoch nájdete v Produktovom katalógu.

***Účtuje sa v prípade vrátenia píly nájomcom prenajímateľovi bez riadneho očistenia, podľa Obchodných podmienok nájmu píľ Xella Slovensko, spol. s r.o.



DOPRAVA

Doprava materiálu

názov	jednotka	cena pri odbere materiálu
		€
Doprava plne vyťaženým kamiónom Plné vyťaženie kamióna je 33 paliet alebo 24 ton. Plné vyťaženie kamióna s hydraulickou rukou (HR) je 30 paliet alebo 21,5 ton.		zadarmo
Doprava nevyťaženého kamiónu	nevyťažené paletové miesto	15,00
Preprava Multipor paketov	ks (1 preprava)	45,00
Vykládka hydraulickou rukou (HR) Službu neposkytujeme pre plne vyťažené kamióny Multiporu a Silky. Službu neposkytujeme v Prešovskom a Košickom kraji.	kamión	150,00
Prekládka z vleku hydraulickou rukou (HR)	kamión	75,00
Dvojvykládka (min. 5 paliet na jednom mieste) Služba umožňuje zložiť kamión na dvoch miestach pre prípad stavebniny–stavba alebo stavebniny–stavebniny. Neumožňuje objednať nevyťažený kamión a nie je poskytovaná pre prípad dvojvykládky stavba–stavba.		
do 10 km	kamión	30,00
11 – 20 km	kamión	50,00
21 – 30 km	kamión	80,00
nad 31 km	km	3,00
Dvojvykládka pre doťaženie posledného kamióna na stavbu do vzdialenosti 25 km (min. 5 paliet na jednom mieste) V objednávke je potrebné uviesť, že sa jedná o posledný kamión na danú stavbu.		zadarmo
Poplatok za čakanie na vykládku nad 1,5 hodiny	za každých začatých 15 minút	10,00



Vyzdvihnutie a odvoz kusových dodávok priamo zo závodu Xella je možné. Objednávka je nutná cez stavebniny. Dopravu si kupujúci zabezpečí na vlastné náklady.

Dopravné služby

názov	jednotka	cena pri odbere materiálu
		€
Dodávka na presný deň a čas Čas si vyberiete sami s toleranciou ± 60 minút od 6.00 do 15.00 hod v pracovné dni. Objednanie min. 10 pracovných dní vopred.	kamión	125,00
Dodávka nasledujúci pracovný deň Čas dodania určí Xella Slovensko.	kamión	220,00
Dodávka viac ako 2 kamiónov v jeden deň Dátum a čas určí Xella Slovensko.	tretí a každý ďalší kamión	125,00
Dodávka súpravou (solo s príviesom) Delená ložná plocha po cca 7 m. Odporúčame kombinovať so službou vykládky s HR (všetky objednávky vykládky s HR budú dodané automaticky súpravou bez spoplatnenia druhej služby). Službu neposkytujeme v Košickom a Prešovskom kraji.	kamión	108,00

Podmienky poskytnutia dopravných služieb

- Potvrdenie objednávky služby v daný deň je možné pri zaslaní objednávky do 11.00 hod.
- Služby je možné kombinovať a ich ceny sa sčítajú.
- Služby platia len pre ucelené dodávky dopravou Xella.
- Vyhradzujeme si právo došlú objednávku nepotvrdiť (z dôvodu nedostatku kapacít, dlhej dopravnej vzdialenosti, spomalenia na cestách, živelné pohromy a pod.)
- Služby pre materiály Multipor a Silka poskytujeme za individuálnych podmienok a len po predchádzajúcom potvrdení.
- V prípade, že službu nedodáme z dôvodu objektívnej príčiny (napr. dopravná nehoda, nezjazdnosť cesty a pod.), budeme cenu služby v plnej výške dobropisovať a dodávka materiálu prebehne za štandardných podmienok podľa operatívnej dohody.

Poplatky za preskladnenie tvárnic Silka

názov	cena	cena s DPH
	€/m ³	€/m ³
Poplatok za zvoz tovaru Silka na expedičný sklad* (Zemianské Kostoľany)	30,00	36,90

* Jedná sa o poplatok za zvoz materiálu Silka do expedičného skladu v prípade neuceleného kamiónu.

Paletové hospodárstvo

Naše výrobky sú balené na paletách, ktoré sú predávané priamo s tovarom ako samostatná položka na faktúre. Ohľadom vrátenie sa môžete informovať u našich predajcov (v stavebninách). Podmienkou pri vrátení paliet je štandardná kvalita paliet.

BEZPLATNÉ NACENENIE MATERIÁLU PRE VÁŠ PROJEKT



Pošlite nám svoj projekt na:

xella.sk/najponuka



**Spracujeme vám najvýhodnejšiu ponuku na mieru,
vrátane presného výpisu materiálu,
takže vám nebude nič chýbať ani zvyšovať.**

**NAVŠTÍVTE NOVÝ
ESHOP.YTONG.SK**

xella




**Potrebujete zvládnuť Vašu stavbu či rekonštrukciu rýchlo a presne?
Používajte profesionálne náradie a doplnky k produktom Ytong, Silka a Multipor.**

eshop.ytong.sk



VOLAJTE ODBORNÝCH PORADCOV VO VAŠOM REGIÓNE

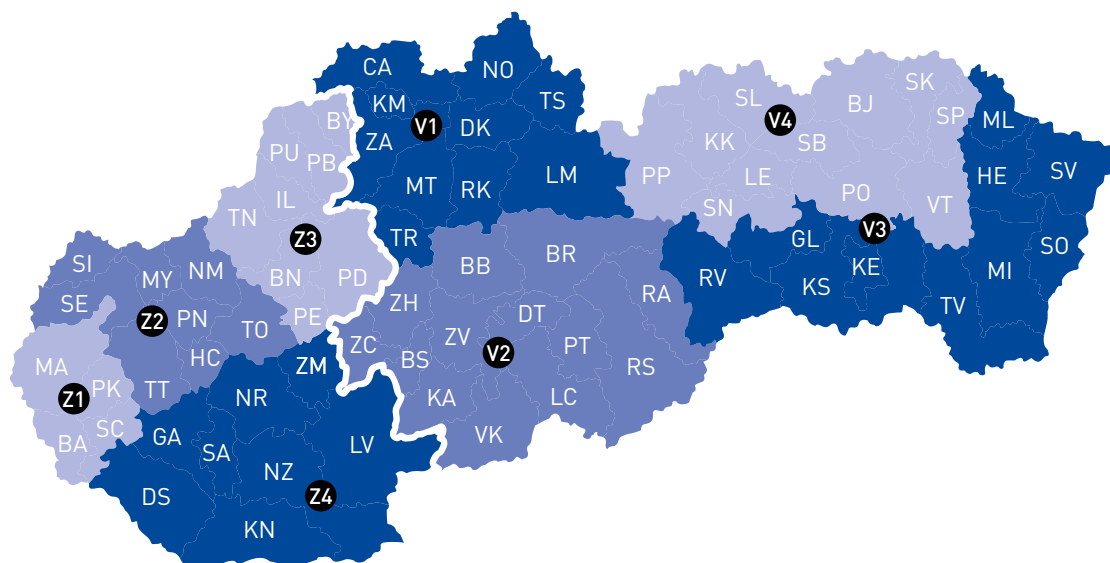

Odborný poradca pre obchod

Oblasť Západ			Oblasť Východ		
región	meno	telefón	región	meno	telefón
Z1	Ing. Ján Tomašovic	0903 215 277	V1	Ing. Jaroslav Biňas	0903 476 577
Z2	Ing. Tomáš Wagner	0903 708 870	V2	Ing. Rastislav Tvarožek	0903 800 719
Z3	Ing. Zuzana Michalková	0903 800 681	V3	Ing. Martin Salaj	0918 679 763
Z4	Ing. Tibor Viola	0918 999 072	V4	Bruno Šimko	0903 225 243

Technický poradca

región	meno	telefón
Z1, Z2, Z3, Z4	Ing. Milan Komáromi	0903 476 578
V1, V2, V3, V4	Ing. Slavomír Mitický	0903 249 289



Ak nám chcete poslať e-mail,
adresu vytvoríte:
meno.priezvisko@xella.com



Využite možnosť **on-line konzultácie**
Vášho projektu z pohodlia domova
prostredníctvom video hovoru.

Sledujte nás na sociálnych sieťach



YTONG SLOVENSKO



YTONG SLOVENSKO



YTONG_SK



XELLA SLOVAKIA

Xella Slovensko, spol. s r.o.
obchodno-poradenská kancelária
Prievozská 14
821 09 Bratislava

Ytong linka (bezplatné číslo)
telefón 0800 118 583

e-mail ytonglinka.sk@xella.com

xella.sk
ytong.sk

Odborné a technické informácie uvedené v tejto brožúre zohľadňujú súčasný stav vedeckých a praktických znalostí o materiáloch dodávaných spoločnosťou Xella Slovensko, spol. s r. o. Údaje podliehajú technickému vývoju a inováciám. Zmeny cien / technických údajov a tlačové chyby vyhradené. Prípadné aktualizácie cenníka s platnými cenami a údajmi nájdete v jeho online verzii na webových stránkach Xella. Online cenník je vždy nadradený jeho tlačenej forme. Fotografie výrobkov a náradia sú ilustračné.

Ytong®, Silka® and Multipor® are registered trademarks of the Xella Group.

Xella