

xella



Cenník Ytong

platný od 2. 1. 2024

YTONG

multipor

AKO STAVAŤ ÚSPORNÉ DOMY?


Povinnosť stavať budovy s takmer nulovou potrebou energie (energetická trieda A0) je v platnosti pre všetky novostavby už od 1. januára 2021. Zníženie potreby primárnej energie ovplyvňuje prípravu stavieb komplexne. Konštrukcie a celkové technické riešenie stavby musia byť veľmi efektívne a objekt má byť doplnený o technológie využívajúce obnoviteľné zdroje energie. Jednou z podmienok na zatriedenie do energetickej triedy A0 sa týka priamo obvodových stien a stanovuje ich maximálnu hodnotu súčiniteľa prechodu tepla $U = 0,22 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.



SPOĽAHLIVÉ RIEŠENIE XELLA PRE KAŽDÉHO

Stavebný systém spoločnosti Xella totiž spĺňa ešte prísnejšie požiadavky, než vyžaduje norma. K dosiahnutiu potrebných hodnôt vám postačí **nezateplená stena Lambda YQ**.

Pokiaľ váš projekt vyžaduje zateplenie, Xella ponúka riešenie v podobe kombinácie **obvodovej steny Ytong** a **tepelnizolačných dosiek Multipor**, kde U bude až $0,12 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.

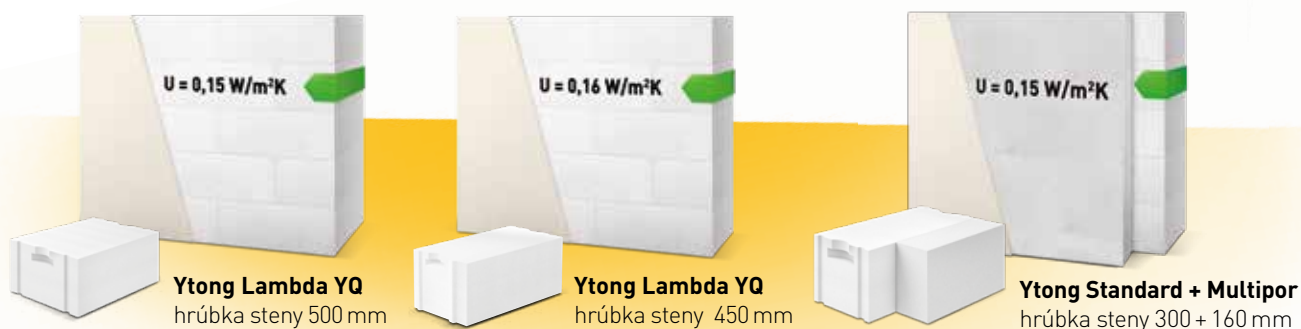

Súčiniteľ prestupu tepla U vrátane Ytong omietok: vonkajšie – hr. 8 mm ($\lambda = 0,13 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$), vnútorné – hr. 8 mm ($\lambda = 0,13 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$).

UŠETRÍTE NA TEPLE, NIE NA POHODLÍ

Vyladíte dom od podlahy po strechu.

Úsporný dom Vám dlhodobo ušetrí stovky eur. Pozrite sa, kadiaľ najčastejšie z domu **uniká teplo**.

prirodzené vetranie
40 %

okná a dvere
20 %



VÝHODY STAVBY Z YTONGU



TEPELNÁ IZOLÁCIA

Vďaka miliónom vzduchových pórov sú tvárnice Ytong dokonalým izolantom. Aj bez dodatočného zateplenia dosahuje jednovrstvová stena Ytong **optimálne parametre energetickej hospodárnosti**. Nevytvára podmienky na vznik plesní medzi konštrukciou a zateplením, dosahuje najvyššiu požiarnu bezpečnosť a odoláva škodcom.



KOMPLEXNÉ RIEŠENIE OD JEDNÉHO DODÁVATEĽA

Získate poradenstvo po celú dobu stavby. Vyriešime všetky technické detaily. Navrhujeme murovacie materiály, ktoré k sebe perfektne padnú, a **ušetríte čas i peniaze** za ich dopravu.



RÝCHLA, PRESNÁ A JEDNODUCHÁ VÝSTAVBA

Práca s tvárniciami Ytong je **ľahká, presná a v porovnaní s iným murivom rýchlejšia**. Vo svojom dome tak budete bývať skoro a ešte ušetríte čas aj peniaze.



TRVALÁ HODNOTA


Hrubá stavba tvorí iba 9 % z celkových nákladov na stavbu. Kvalitné murivo ale zásadne ovplyvňuje budúcu hodnotu i kvalitu domu. Tvárnice Ytong si dlhodobo zachovávajú svoje vlastnosti, ktoré sú preverené časom. Ytong už sa totiž na poli stavebníctva pohybuje takmer 100 rokov.



ZDRAVÉ BÝVANIE

Tvárnice Ytong vyrábame len z kvalitných prírodných surovín. **Materiál prirodzene dýcha**, nedochádza v ňom ku kondenzácii vodných pár. Ytong udržiava v dome **optimálnu klímu** a chráni zdravie vašej rodiny.

strecha
20 %



obvodové steny
15 %



podlahy
5 %



JEDNODUCHÉ RIEŠENIE PRE VÁŠ PROJEKT

Masívne obvodové steny Ytong Lambda YQ



BEZ ZATEPLENÍ

U = od 0,15 W/m²K

s omietkami Ytong

- Šetríte za vykurovanie aj bez zateplenia
- Jedna tvárnica rieši všetky detaily stavby, tj. bez drahých doplnkov
- Nadčasové riešenie pre bývanie v 21. storočí

Obvodové a vnútorné nosné steny Ytong Univerzal




- Jedna tvárnica pre nosné aj obvodové steny rodinného domu
- Vyladený pomer medzi tepelnou izoláciou a únosnosťou
- Jednoduchá práca od projektu až po realizáciu domu



Produkty
Silka nájdete
v samostatnom
cenníku na
xella.sk/prospekty

Akustické a nosné steny s vysokou pevnosťou Vápenno-pieskové tvárnice Silka

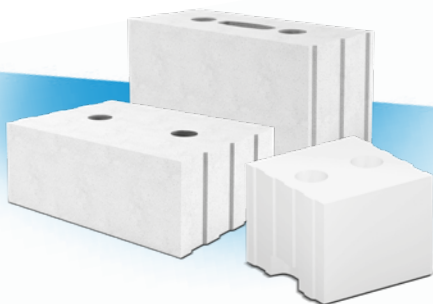

- Chráni pred hlukom a rušivými zvukmi
- Štíhle a súčasne veľmi únosné steny – väčšia úžitková plocha
- Príjemná vnútorná klíma v lete i zime

Prvý rad obvodových a vnútorných stien Ytong Start



Stop chladu a vlhkosti!

- Znižuje vztlínanie vlhkosti pri výstavbe
- Znižuje riziko vzniku plesní v kritických detailoch
- Vhodná aj pre steny z iných materiálov
- Zlepšuje izolačné vlastnosti v spodnej časti stien



ZADARMO
založenie rohov muriva



Služby
teplotecnika



Prenájom
pásovej píly

Viac o službách nájdete na str. 27 až 29



5 457 € bez DPH

za obvodové murivo Ytong Lambda YQ
hrúbky 450 mm, vzorový bungalov 3 + 1




Chcete vedieť, koľko bude stáť váš dom?

Pošlite nám svoj projekt čo najskôr!


xella.sk/najvyhodnejšia-ponuka

YQ U Profily, U Profily

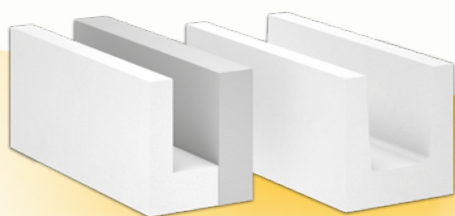

- YQ U Profil s integrovanou tepelnou izoláciou
- Minimalizácia tepelných mostov
- Jednoduché stratené debnenie monolitických konštrukcií
- Jednoduchá a rýchla montáž

Preklady

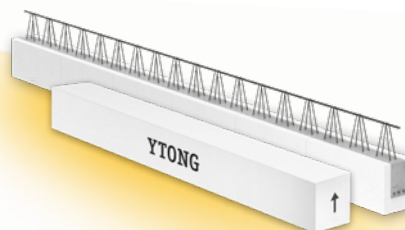


- NOP – okamžitá únosnosť
- NBP-U – preklopenie otvorov až do 3,6 m svetlosti **NOVINKA**
- Minimalizácia tepelných mostov
- Výborná požiarne odolnosť

Žalúziiový kastlík



- Podomietkový kastlík pre vonkajšie žalúzie
- Jednoduchá montáž s možnosťou úpravy dĺžok priamo na stavbe
- Vhodný pre väčšinu vonkajších žalúzií na trhu

Schody



- Jednoduchá a rýchla montáž
- Okamžité únosné a pochôdzne
- Vysoká variabilita - riešenia na mieru
- Úspora času a nákladov
- Montážny výkres zadarmo



**Odborné technické
poradenstvo**



**Služby
ku schodisku**

Strecha Ytong Komfort



- Ochrana pred prehrievaním interiéru a hlukom
- Vysoká vzduchotesnosť
- Nehorľavá konštrukcia
- Nulové riziko napadnutia plesňami, hnilobou alebo hmyzom

Strop Ytong Ekonom



- Najpresnejšie konštrukcie bez ďalšieho vyrovnávania pred montážou podlahových vrstiev
- Kompletná dokumentácia s autorizovanou statikou v cene dodávky stropu

Vonkajšia omietka tepelnoizolačná s výstužnou tkaninou




- Zvyšuje tepelnoizolačné vlastnosti stien
- Odstraňuje vlhkosť zo stavby
- Znižuje riziko vzniku plesní
- Vysoká výdatnosť z 20 kg / 5 m² omietky (pri hrúbke 5 mm)

Vnútna omietka tepelnoizolačná a vnútorná stierka hladená



- Vysoko priedušné
- Vystužené vláknami
- Omietka vyniká tepelnoizolačnými vlastnosťami
- Stierka má extra hladký povrch a zaisťuje hygienickú čistotu prostredia

Tepelnoizolačné dosky Multipor

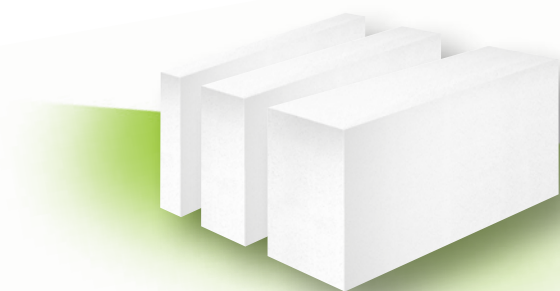

- Kalcium-silikátové minerálne dosky
- Rozmerovo stále, odolné voči hmyzu a vtákom
- Vynikajúca paropriepustnosť
- Nehorľavosť
- Jednoduchá aplikácia
- Vonkajšia i vnútorná izolácia

SNY, PLÁNY A ROZHODNUTIA SÚ NA VÁS

My Vám s nimi môžeme pomôcť



ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLU A CENOVÉ PONUKY

Spracujeme presný výpis materiálu Ytong a optimalizujeme jeho nákupnú cenu.



ODBORNÉ TECHNICKÉ PORADENSTVO

Poradíme s technickými otázkami i energetickými úsporami.



ZADARMO VYHOTOVENIE PLÁNU KLADENIA

Navrhujeme uloženia stropu, strechy i schodov.



SLUŽBY MULTIPOR

Navrhujeme spôsob a rozsah vonkajšieho či vnútorného zateplenia stavby.



NÁKUP MATERIÁLU

Odporúčame dostupné stavebniny.



ZADARMO DOPRAVA MATERIÁLU

Zabezpečíme dopravu materiálu priamo k vám na stavbu.



STAVEBNÉ FIRMY

Odporúčame vyškolenú stavebnú firmu.



ZADARMO ZALOŽENIE ROHOV MURIVA

Službu objednávejte minimálne 14 dní vopred na xella.sk/zalozenie.



SYSTÉMOVÉ NÁRADIE YTONG

Náradie môžete objednať súčasne s objednávkou materiálu alebo zakúpiť cez eshop.ytong.sk.




PRENÁJOM TECHNIKY

Zariadíme dodanie píly, minižeriavu, klieští na veľkorozmerové prvky, prenosných schodíkov na miesto stavby.



ENERGETICKÝ CERFIKÁT BUDOVY

K zakúpenému materiálu na rodinný dom zoberte energetický certifikát za polovičnú cenu cez eshop.ytong.sk.



ONLINE STAVEBNÝ DOZOR

Ponúkame online konzultácie a potvrdenie pre jednoduché stavby.




CHCETE VEDIEŤ, KOĽKO BUDE STAŤ VÁŠ DOM?

xella.sk/najponuka ->



KOMPLETNÝ STAVEBNÝ SYSTÉM

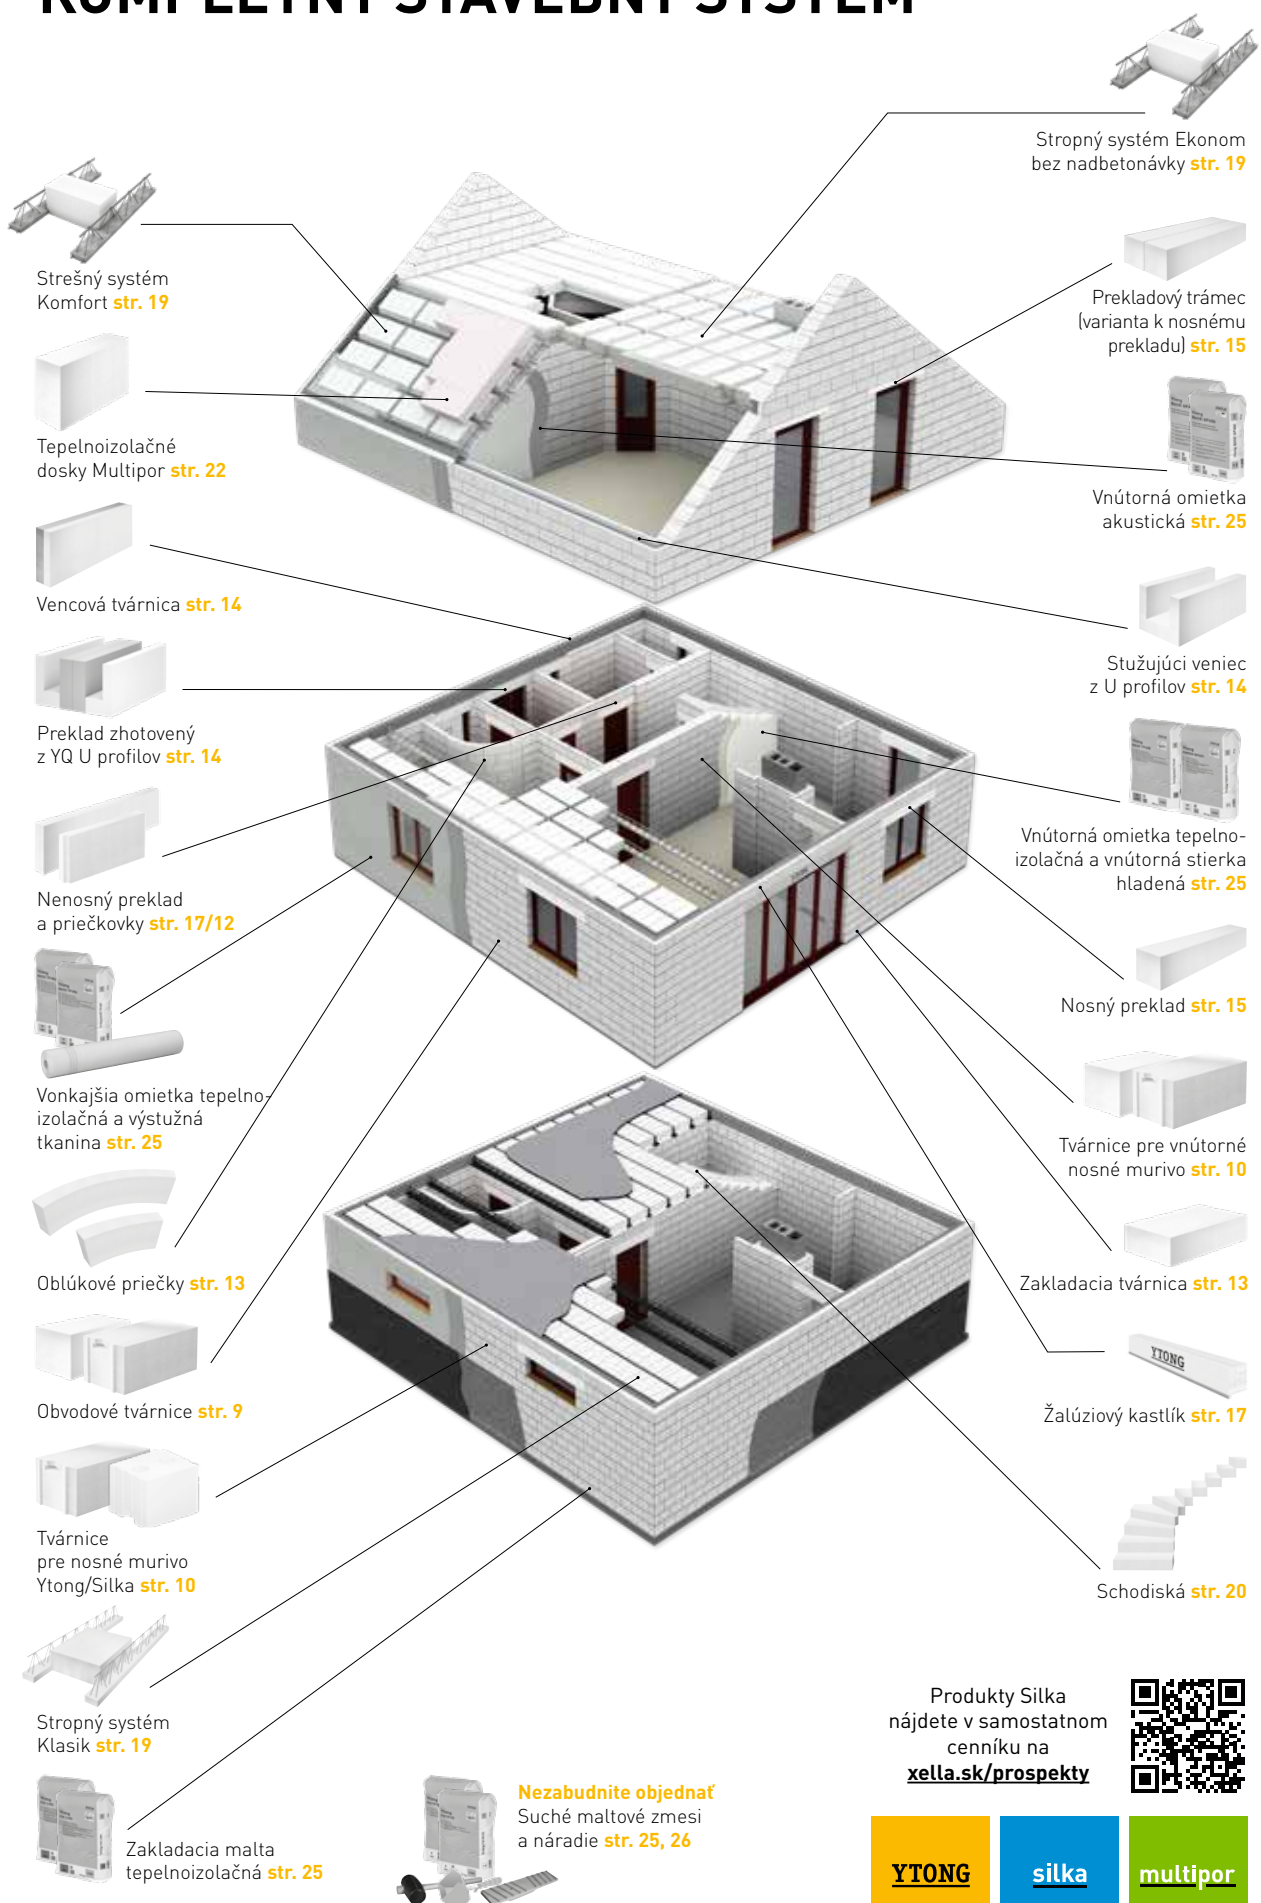

Produkty Silka
nájdete v samostatnom
cenníku na
xella.sk/prospekty



YTONG

pórobetónový stavebný systém od pivnice až po strechu

OBVODOVÉ STENY BEZ ZATEPLENIA

Ytong Lambda YQ

superizolačné tvárnice pre jednovrstvové murivo

Tepelná vodivosť = 0,071




normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku $f_b \geq 2,2 \text{ N/mm}^2$

tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10, \text{DRY}} = 0,071 \text{ W/(m.K)}$

hr. muriva bez omietok	rozmery d x š x v	tepelný odpor $R_{10, \text{DRY}}$	kusov na palette	objem na palette	expedičná hmotnosť	kusov na m ² muriva	plocha muriva na palette	spotreba malty	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: Pero + Drážka a úchopové Kapsy										
500	499 x 500 x 249	7,04	18	1,118	540	8,0	2,25	5,0	94,17	113,00
450	499 x 450 x 249	6,34	18	1,006	540	8,0	2,25	4,5	88,29	105,95

Riešenie pre pasívne steny hr. 500 mm bez zateplenia

2 varianty nadpražia so žalúziovým kastlíkom a bez tepelných mostov

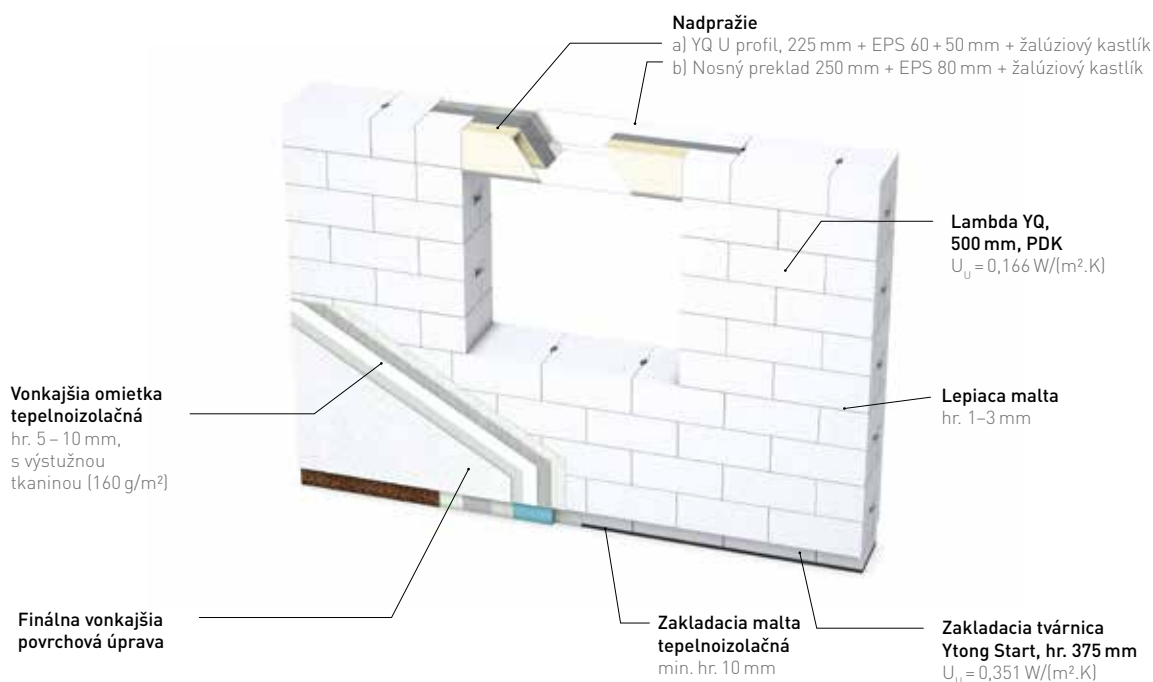

OBVODOVÉ A VNÚTORNÉ STENY

Ytong Standard

tvárnice pre obvodové murivo



normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku $f_b \geq 2,7 \text{ N/mm}^2$						tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10, \text{DRY}} = 0,095 \text{ W/(m.K)}$				
hr. muriva bez omietok	rozмеры d × š × v	tepelný odpor $R_{10, \text{DRY}}$	kusov na palete	objem na palete	expedičná hmotnosť	kusov na m ² muriva	plocha muriva na palete	spotreba malty	cena tvárnic	cena tvárnic s DPH
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: Pero + Drážka a úchopové Kapsy										
375	599 × 375 × 249	3,95	24	1,342	782	6,7	3,60	3,8	65,91	79,09
300	599 × 300 × 249	3,16	30	1,342	782	6,7	4,50	3,0	57,26	68,71

Ytong Univerzal

tvárnice pre obvodové murivo a vnútorné nosné steny rodinných domov

Tepelná vodivosť = 0,105
Pevnosť v tlaku = 3,5



normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku $f_b \geq 3,5 \text{ N/mm}^2$						tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10, \text{DRY}} = 0,105 \text{ W/(m.K)}$				
hr. muriva bez omietok	rozмеры d × š × v	tepelný odpor $R_{10, \text{DRY}}$	kusov na palete	objem na palete	expedičná hmotnosť	kusov na m ² muriva	plocha muriva na palete	spotreba malty	cena tvárnic	cena tvárnic s DPH
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: Pero + Drážka a úchopové Kapsy										
375*	599 × 375 × 249	3,57	24	1,342	866	6,7	3,60	3,8	66,71	80,05
300	599 × 300 × 249	2,86	30	1,342	866	6,7	4,50	3,0	58,06	69,67
Profilovanie: Pero + Drážka										
250	599 × 250 × 249	2,38	36	1,342	866	6,7	5,40	2,5	48,94	58,73

* Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

Prenájom malého žeriavu



VEĽKOFORMÁT

Profilovanie: Jumbo, bez profilovania										
375*	599 × 375 × 749	3,57	8	1,346	838	2,2	3,60	3,2	71,39	85,67
300*	599 × 300 × 749	2,86	8	1,077	675	2,2	3,60	2,6	60,14	72,17
250*	599 × 250 × 749	2,38	12	1,346	838	2,2	5,40	2,1	49,22	59,06

* Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

! Výrobok hr. 300 mm je expedovaný s ochranným T-profilom.

Ytong Statik

tvárnice pre nosné murivo s vyššou pevnosťou

Pevnosť v tlaku = 5,0



normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku $f_b \geq 5,0 \text{ N/mm}^2$

tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10, \text{DRY}} = 0,130 \text{ W/(m.K)}$

hr. muriva bez omietok	rozmery d × š × v	tepelný odpor $R_{10, \text{DRY}}$	kusov na palette	objem na palette	expedičná hmotnosť	kusov na m ² muriva	plocha muriva na palette	spotreba malty	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: Pero + Drážka										
375*	499 × 375 × 249	2,88	24	1,118	893	8,0	3,00	3,8	81,45	97,74
300	499 × 300 × 249	2,31	30	1,118	893	8,0	3,75	3,0	65,59	78,71
250	599 × 250 × 249	1,92	36	1,342	1 068	6,7	5,40	2,5	54,98	65,98
Profilovanie: bez profilovania										
300*	499 × 300 × 249	2,31	30	1,118	893	8,0	3,75	4,5	64,22	77,06
200*	599 × 200 × 249	1,54	42	1,253	1 069	6,7	6,30	2,8	43,38	52,06

* Na objednávku, dodacia lehota dohodou.



Prenajom maleho žeriavu



Profilovanie: Jumbo, bez profilovania

375*	599 × 375 × 749	2,88	8	1,346	1 023	2,2	3,59	3,2	81,98	98,38
300*	599 × 300 × 749	2,31	8	1,077	822	2,2	3,59	2,6	67,83	81,40
250*	599 × 250 × 749	1,92	12	1,346	1 023	2,2	5,38	2,1	55,17	66,20

* Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

! Výrobok hr. 300 mm je expedovaný s ochranným T-profilom.

VEĽKOFORMÁT

Ytong Statik Plus

tvárnice pre nosné murivo s veľmi vysokou pevnosťou

Pevnosť v tlaku = 6,5



normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku $f_b \geq 6,5 \text{ N/mm}^2$

tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10, \text{DRY}} = 0,160 \text{ W/(m.K)}$

hr. muriva bez omietok	rozmery d × š × v	tepelný odpor $R_{10, \text{DRY}}$	kusov na palette	objem na palette	expedičná hmotnosť	kusov na m ² muriva	plocha muriva na palette	spotreba malty	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: bez profilovania										
375*	399 × 375 × 249	2,34	36	1,341	1 241	10,0	3,60	6,0	90,49	108,59
300*	499 × 300 × 249	1,88	30	1,118	1 038	8,0	3,75	4,5	73,56	88,27
250*	499 × 250 × 249	1,56	36	1,118	1 038	8,0	4,50	3,8	61,65	73,98

* Na objednávku, dodacia lehota dohodou. V prípade záujmu, kontaktujte našich odborných poradcov.

Ytong Klasik

tvárnice pre priečky, nosné steny rodinných domov a výplňové murivo



normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku $f_b \geq 2,8 \text{ N/mm}^2$

tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10, \text{DRY}} = 0,120 \text{ W/(m.K)}$


hr. muriva bez omietok	rozмеры d × š × v	tepelný odpor $R_{10, \text{DRY}}$	kusov na palette	objem na palette	expedičná hmotnosť	kusov na m ² muriva	plocha muriva na palette	spotreba malty	cena tvárnic	cena tvárnic s DPH
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: Pero + Drážka a úchopové Kapsy										
375*	499 × 375 × 249	3,13	24	1,118	792	8,0	3,00	3,8	65,59	78,71
300	599 × 300 × 249	2,50	30	1,342	946	6,7	4,50	3,0	57,19	68,63
Profilovanie: Pero + Drážka										
250	599 × 250 × 249	2,08	36	1,342	946	6,7	5,40	2,5	47,94	57,53
Profilovanie: bez profilovania										
300*	599 × 300 × 249	2,50	30	1,342	946	6,7	4,50	4,2	55,65	66,78
200	599 × 200 × 249	1,67	42	1,253	946	6,7	6,30	2,8	38,48	46,18
150	599 × 150 × 249	1,25	60	1,342	946	6,7	9,00	2,1	29,43	35,32
125***	599 × 125 × 249	1,04	72	1,342	946	6,7	10,80	1,8	24,87	29,84
100***	599 × 100 × 249	0,83	90	1,342	946	6,7	13,50	1,4	21,52	25,82
75	599 × 75 × 249	0,63	120	1,342	946	6,7	18,00	1,1	16,49	19,79
50	599 × 50 × 249	viac na strane 13								

* Na objednávku, dodací lehota dohodou.

** Priečka **spĺňa akustické požiadavky medzi jednou obytňou miestnosťou a ostatnými miestnosťami toho istého bytu** podľa STN 73 0532. Hodnota vzduchovej nepriezvučnosti $R_w = 44 \text{ dB}$ bola nameraná pre omietnuté murivo. Použitá Ytong **vnútorná omietka akustická** v hrúbke 15 mm z oboch strán, pozri str. 25.

*** Priečka **spĺňa akustické požiadavky pre bežné kancelárie a pracovne** podľa STN 73 0532. Hodnota vzduchovej nepriezvučnosti $R_w = 42 \text{ dB}$ bola nameraná pre omietnuté murivo. Použitá Ytong **vnútorná omietka akustická** v hrúbke 15 mm z oboch strán, pozri str. 25.

Riešenie pre priečky s vyššími požiadavkami na akustiku

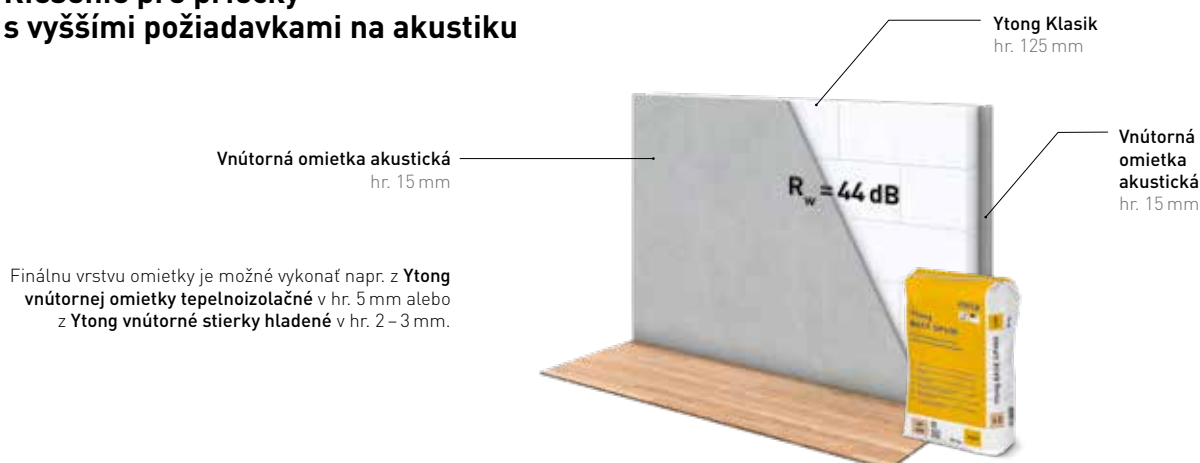

Produkty Silka

nájdete v samostatnom cenníku na xella.sk/prospekty



SYSTÉMOVÉ PRVKY

Ytong – tvárnice pre obmurovky a primurovky



normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku $f_b \geq 5,0 \text{ N/mm}^2$

tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10, \text{DRY}} = 0,130 \text{ W/(m.K)}$

hr. muriva bez omietok	rozmery d × š × v	tepelný odpor $R_{10, \text{DRY}}$	kusov na palette	objem na palette	expedičná hmotnosť	kusov na m ² muriva	plocha muriva na palette	spotreba malty	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: bez profilovania										
50	599 × 50 × 249	0,38	156	1,163	1 069	6,7	23,40	0,7	11,60	13,92

Ytong Start – základacie tvárnice

hydrofobizované tvárnice pre soklové murivo



normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku $f_b \geq 5,0 \text{ N/mm}^2$

tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10, \text{DRY}} = 0,130 \text{ W/(m.K)}$

hr. muriva bez omietok	rozmery d × š × v	tepelný odpor $R_{10, \text{DRY}}$	kusov na palette	objem na palette	expedičná hmotnosť	kusov na m ² muriva	plocha muriva na palette	spotreba malty	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: bez profilovania										
375*	599 × 375 × 124	2,88	24	0,668	542	13,3	1,80	10,5	88,19	105,83
300*	599 × 300 × 124	2,31	30	0,668	542	13,3	2,25	8,4	70,41	84,49
250*	599 × 250 × 124	1,92	36	0,668	542	13,3	2,70	7,0	58,70	70,44

* Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

Ytong – pilierové tvárnice s otvorom



normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku $f_b \geq 2,8 \text{ N/mm}^2$

tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10, \text{DRY}} = 0,120 \text{ W/(m.K)}$

hr. muriva bez omietok	rozmery d × š × v	tepelný odpor $R_{10, \text{DRY}}$	kusov na palette	objem na palette	expedičná hmotnosť	kusov na m ² muriva	plocha muriva na palette	spotreba malty	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: bez profilovania										
300	599 × 300 × 249	2,50	12	0,537	319	6,7	1,80	3,0	91,79	110,15
250	599 × 250 × 249	2,08	12	0,447	286	6,7	1,80	2,5	81,13	97,36

* Tepelné parametre samotnej tvárnice.

Ytong – oblúkové priečky




normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku $f_b \geq 2,5 \text{ N/mm}^2$

tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10, \text{DRY}} = 0,120 \text{ W/(m.K)}$

výrobok	rozmery d × š × v	tepelný odpor $R_{10, \text{DRY}}$	kusov na palette	objem na palette	expedičná hmotnosť	kusov na m ² muriva	plocha muriva na palette	spotreba malty	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
typ	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: bez profilovania										
R100/90/30°	480 × 100 × 249	0,83	36	0,430	289	8,3	4,33	1,5	137,80	165,36
R60/50/60°	560 × 100 × 249	0,83	36	0,502	331	7,1	5,05	1,4	136,62	163,94

Možnosť kusového predaja.

Ytong YQ – U profily s tepelnou izoláciou pre murivo š. ≥ 450 mm



hrúbka produktu bez omietok	výrobok	rozmery d × š × v	vnútorné rozmery š × v	expedičná hmotnosť	kusov na m' muriva	cena za m'	cena za kus	cena za m' s DPH	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	kg/ks	ks/m'	€/m'	€/ks	€/m'	€/ks
225	U 225 YQ	599 × 225 × 249	100 × 174	8,5	1,67	21,27	12,74	25,52	15,29
450	U 225 YQ*	599 × 225 × 249	2 × 100 × 174	17,0	3,34	42,54	25,48	51,04	30,58

* Riadok platí pre 2 ks U 225 YQ vedľa seba.
m' = bežný meter


Ytong – U profily



hrúbka produktu bez omietok	výrobok	rozmery d × š × v	vnútorné rozmery š × v	expedičná hmotnosť	kusov na m' muriva	cena za m'	cena za kus	cena za m' s DPH	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	kg/ks	ks/m'	€/m'	€/ks	€/m'	€/ks
375	U 375	599 × 375 × 249	225 × 174	21,0	1,67	23,17	13,88	27,80	16,66
300	U 300	599 × 300 × 249	200 × 174	15,5	1,67	20,44	12,24	24,53	14,69
250	U 250	599 × 250 × 249	150 × 174	14,0	1,67	18,00	10,78	21,60	12,94
200	U 200	599 × 200 × 249	100 × 174	12,5	1,67	16,93	10,14	20,32	12,17

m' = bežný meter

Ytong – UPA profily



hrúbka produktu bez omietok	výrobok	rozmery d × š × v	vnútorné rozmery š × v	expedičná hmotnosť	kusov na m' muriva	cena za m'	cena za kus	cena za m' s DPH	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	kg/ks	ks/m'	€/m'	€/ks	€/m'	€/ks
375	UPA 375	3000 × 375 × 249	240 × 174	130,0	0,33	82,62	247,85	99,14	297,42
300	UPA 300	3000 × 300 × 249	190 × 174	105,0	0,33	66,77	200,31	80,12	240,37
250	UPA 250	3000 × 250 × 249	140 × 174	95,0	0,33	55,45	166,35	66,54	199,62

m' = bežný meter
Možnosť kusového predaja.
Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

Ytong – vencové tvárnice



normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku $f_b \geq 5,0 \text{ N/mm}^2$

tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10,DRY} = 0,050 \text{ W/(m.K)}$

hr. muriva bez omietok	rozmery d × š × v	tepelný odpor $R_{10,DRY}$	kusov na palete	počet kusov	expedičná hmotnosť	plocha muriva na palete	obsah palety	spotreba malty	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	ks/m'	kg/pal	m ² /pal	m'/pal	kg/m ²	€/ks	€/ks
Profilovanie: bez profilovania										
125	599 × 125 × 249	2,53	24	1,67	164	3,6	14,40	1,8	12,50	15,00
125	599 × 125 × 199	2,53	24	1,67	140	2,9	14,40	1,8	10,00	12,00

125 mm = 50 mm Ytong + 75 mm izolant.

Ytong – nosné preklady



hrúbka produktu bez omietok	výrobok	rozmery d × š × v	svetlosť otvoru	kusov na palete	expedičná hmotnosť		cena za kus	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	ks/pal	kg/ks	kg/pal	€/ks	€/ks
375	NOP 375-2500	2 500 × 375 × 249	2 000	8	196,0	1 588	279,60	335,52
375	NOP 375-2250	2 250 × 375 × 249	1 800	8	175,0	1 420	252,34	302,81
375	NOP 375-2000	2 000 × 375 × 249	1 600	8	156,0	1 268	217,32	260,78
375	NOP 375-1750	1 750 × 375 × 249	1 350	8	137,0	1 116	190,88	229,06
375	NOP 375-1500	1 500 × 375 × 249	1 100	8	117,0	956	164,78	197,74
375	NOP 375-1250	1 250 × 375 × 249	900	8	95,0	780	140,12	168,14
300	NOP 300-2500	2 500 × 300 × 249	2 000	8	156,0	1 268	219,35	263,22
300	NOP 300-2250	2 250 × 300 × 249	1 800	8	141,0	1 148	198,08	237,70
300	NOP 300-2000	2 000 × 300 × 249	1 600	8	125,0	1 020	174,55	209,46
300	NOP 300-1750	1 750 × 300 × 249	1 350	8	109,0	892	153,00	183,60
300	NOP 300-1500	1 500 × 300 × 249	1 100	8	94,0	772	131,46	157,75
300	NOP 300-1250	1 250 × 300 × 249	900	8	76,0	628	112,27	134,72
250	NOP 250-2250	2 250 × 250 × 249	1 800	12	117,0	1 424	164,48	197,38
250	NOP 250-2000	2 000 × 250 × 249	1 600	12	104,0	1 268	144,41	173,29
250	NOP 250-1750	1 750 × 250 × 249	1 350	12	91,0	1 112	126,30	151,56
250	NOP 250-1500	1 500 × 250 × 249	1 100	12	78,0	956	109,37	131,24
250	NOP 250-1250	1 250 × 250 × 249	900	12	63,0	776	95,30	114,36
200	NOP 200-2000	2 000 × 200 × 249	1 600	12	83,0	1 016	116,86	140,23
200	NOP 200-1750	1 750 × 200 × 249	1 350	12	73,0	896	102,19	122,63
200	NOP 200-1500	1 500 × 200 × 249	1 100	12	62,0	764	87,55	105,06
200	NOP 200-1250	1 250 × 200 × 249	900	12	51,0	632	75,76	90,91

Možnosť kusového predaja.

Ytong – prekladové trámce



hrúbka produktu bez omietok	výrobok	rozmery d × š × v	svetlosť otvoru	kusov na palete	expedičná hmotnosť		cena za kus	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	ks/pal	kg/ks	kg/pal	€/ks	€/ks
150	PSF 150-3000*	3 000 × 150 × 124	2 500	20	46,0	940	100,65	120,78
150	PSF 150-2500*	2 500 × 150 × 124	2 000	20	38,0	780	83,29	99,95
150	PSF 150-2000*	2 000 × 150 × 124	1 500	20	31,0	640	66,90	80,28
150	PSF 150-1500	1 500 × 150 × 124	1 100	20	23,0	480	50,20	60,24
150	PSF 150-1250	1 250 × 150 × 124	900	20	19,0	400	41,28	49,54
125	PSF 125-3000*	3 000 × 125 × 124	2 500	24	39,0	956	70,66	84,79
125	PSF 125-2500*	2 500 × 125 × 124	2 000	24	32,0	788	58,39	70,07
125	PSF 125-2000*	2 000 × 125 × 124	1 500	24	26,0	644	46,73	56,08
125	PSF 125-1500	1 500 × 125 × 124	1 100	24	19,0	476	35,05	42,06
125	PSF 125-1250	1 250 × 125 × 124	900	24	16,0	404	30,00	36,00

* Vyžaduje sa montážne podopretie.

Možnosť kusového predaja.


Na objednávku, dodacia lehota dohodou.



Služby
statika

Viac o službách nájdete na str. 27 až 29

Prefabrikované betónové preklady do U profila



NOVINKA

hrúbka produktu bez omietok	výrobok	rozmery d × š × v	svetlosť otvoru	expedičná hmotnosť max.	cena za kus	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	kg/ks	€/ks	€/ks
300	NBP-U 300-4000	4 000 × 300 × 249	3 600	433,0	528,00	633,60
300	NBP-U 300-3500	3 500 × 300 × 249	3 100	379,0	475,00	570,00
250	NBP-U 250-4000	4 000 × 250 × 249	3 600	340,0	506,00	607,20
250	NBP-U 250-3500	3 500 × 250 × 249	3 100	398,0	456,00	547,20
200	NBP-U 200-4000	4 000 × 200 × 249	3 600	248,0	448,00	537,60
200	NBP-U 200-3500	3 500 × 200 × 249	3 100	217,0	409,00	490,80

* Výškový rozmer 249 mm presahuje o výstuž, ktorá bude po aplikácii na stavbe zabetónovaná (veniec, strop), aby preklad dosiahol navrhovanú únosnosť. Iba na objednávku, dodacia lehota dohodou. Možnosť kusového predaja.

Prefabrikované betónové preklady



Produkty
Silka nájdete
v samostatnom
cenníku na
xella.sk/prospekty

hrúbka produktu bez omietok	výrobok	rozmery d × š × v	svetlosť otvoru	kusov v balení	expedičná hmotnosť		cena za kus	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	ks/bal	kg/ks	kg/bal	€/ks	€/ks
115	NBP 115-3500	3 500 × 115 × 195	3 100	8	185,0	1 490	123,74	148,49
115	NBP 115-3000	3 000 × 115 × 195	2 600	8	159,0	1 282	107,26	128,71
115	NBP 115-2000	2 000 × 115 × 195	1 600	8	106,0	858	71,77	86,12
115	NBP 115-1400	1 400 × 115 × 195	1 000	8	74,0	602	51,13	61,36
115	NBP 115-1200	1 200 × 115 × 195	900	8	64,0	522	43,72	52,46
115	NBP 115-1000	1 000 × 115 × 195	700	8	53,0	434	36,29	43,55
60	NBP 60-3500	3 500 × 60 × 195	3 100	13	96,0	1 256	94,04	112,85
60	NBP 60-3000	3 000 × 60 × 195	2 600	13	82,0	1 074	80,86	97,03
60	NBP 60-2000	2 000 × 60 × 195	1 600	13	55,0	723	56,09	67,31
60	NBP 60-1400	1 400 × 60 × 195	1 000	13	38,0	502	38,78	46,54
60	NBP 60-1200	1 200 × 60 × 195	900	13	33,0	437	33,00	39,60
60	NBP 60-1000	1 000 × 60 × 195	700	13	28,0	372	28,06	33,67

Na objednávku, dodacia lehota dohodou.
Možnosť kusového predaja.

Ytong – nenosné preklady



hrúbka produktu bez omietok	výrobok	rozmery d × š × v	svetlosť otvoru	kusov na paletu	expedičná hmotnosť max.		cena za kus	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	ks/pal	kg/ks	kg/pal	€/ks	€/ks
150	NEP 150-1250	1 250 × 150 × 249	1 010	30	39,0	1 190	50,45	60,54
125	NEP 125-1250	1 250 × 125 × 249	1 010	36	32,0	1 172	42,04	50,45
100	NEP 100-2500	2 500 × 100 × 249	2 250	21 alebo 24*	52,0	1 268	73,03	87,64
100	NEP 100-1250	1 250 × 100 × 249	1 010	45	26,0	1 190	36,50	43,80
75	NEP 75-1250	1 250 × 75 × 249	1 010	60	20,0	1 220	27,60	33,12

* Počet ks/pal je nutné dohodnúť vopred.
Možnosť kusového predaja.

Ytong – žalúziové kastlíky



výrobok	rozmery d × š × v	svetlosť otvoru	kusov na paletu	expedičná hmotnosť		cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	mm	ks/pal	kg/ks	kg/pal	€/ks	€/ks
Žalúziový kastlík 3,0 m	3 000 × 164 × 249/279	3,0"	24	26,5	676	704,20	845,04
Žalúziový kastlík 2,5 m	2 500 × 164 × 249/279	2,5"	24	22,0	568	540,43	648,52
Žalúziový kastlík 2,0 m	2 000 × 164 × 249/279	2,0"	24	17,6	462	458,55	550,26
Žalúziový kastlík 1,5 m	1 500 × 164 × 249/279	1,5"	24	12,5	340	360,28	432,34
Žalúziový kastlík 1,0 m	1 000 × 164 × 249/279	1,0"	48	9,5	496	255,49	306,59
Žalúziový kastlík segment 2,0 m	2 000 × 164 × 249/279	2,0"	24	17,6	462	573,20	687,84

* Pokiaľ svetlosť otvoru nezodpovedá dĺžke kastlíku, použije sa kastlík prvej väčšej dĺžky.

** Žalúziový kastlík segment je univerzálny predĺžovací kus bez čiel.

Kastlíky sú vhodné pre výšku žalúzií bežne cca 2550 až 2800 mm, dle typu žalúzie.

Dĺžku presahu čelnej dosky je možné upraviť na potrebnú mieru zrezaním.

Úpravu podomietkovej lišty je možné ľahko zhotoviť pilkou na železo alebo uhlovou brúskou.

Kastlíky sú vyrobené z materiálu Purenit®, ktorý je možné rezať pilkou na drevo. Hrúbka dosky / steny žalúziového kastlíka je 15 mm.

Žalúziové kastlíky sú dodávané vrátane materiálu na uchytenie do nosnej konštrukcie. Sady neobsahujú materiál na montáž žalúzií.

Žalúziové kastlíky sú výrobky na zákazku a nie je možné ich vracať.

Dodacia lehota 4 týždne.

Možnosť kusového predaja.

Spojka pre kastlík



výrobok	rozmery d × š × v	expedičná hmotnosť	cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	kg/ks	€/ks	€/ks
spojka pre kastlík	277 × 65 × 148	0,2	12,57	15,08

Žalúziový kastlík segment je dodávaný vrátane spojky pre kastlík v počte 2 ks spojky / segment.

Žalúziový kastlík dl. 1,0 – 3,0 m je dodávaný bez spojky pre kastlík. V prípade dĺžkovej úpravy kastlíka alebo pre vzájomné spojenie 2 kastlíkov je potrebné doobjednať Spojku pre kastlík spolu so žalúziivými kastlíkmi.

Samostatné (dodatočné) zakúpenie Spojky pre kastlík je možné iba na eshop.ytong.sk.

STROPY A STRECHA

Ytong – stropné a strešné nosníky Typ A – pre konštrukcie hr. 250 mm



výrobok	rozmery d × š × v	expedičná hmotnosť	cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	kg/ks	€/ks	€/ks
Ytong 1,00/A	1 000 × 120 × 205	12	16,31	19,57
Ytong 1,20/A	1 200 × 120 × 205	15	19,60	23,52
Ytong 1,40/A	1 400 × 120 × 205	17	22,85	27,42
Ytong 1,60/A	1 600 × 120 × 205	20	26,09	31,31
Ytong 1,80/A	1 800 × 120 × 205	22	29,37	35,24
Ytong 2,00/A	2 000 × 120 × 205	24	32,64	39,17
Ytong 2,20/A	2 200 × 120 × 205	27	35,88	43,06
Ytong 2,40/A	2 400 × 120 × 205	29	39,15	46,98
Ytong 2,60/A	2 600 × 120 × 205	32	42,41	50,89
Ytong 2,80/A	2 800 × 120 × 205	34	45,68	54,82
Ytong 3,00/A	3 000 × 120 × 205	37	48,93	58,72
Ytong 3,20/A	3 200 × 120 × 205	39	52,21	62,65
Ytong 3,40/A	3 400 × 120 × 205	42	55,46	66,55
Ytong 3,60/A	3 600 × 120 × 205	46	62,58	75,10
Ytong 3,80/A	3 800 × 120 × 205	48	66,06	79,27
Ytong 4,00/A	4 000 × 120 × 205	51	69,55	83,46
Ytong 4,20/A	4 200 × 120 × 205	53	73,01	87,61
Ytong 4,40/A	4 400 × 120 × 205	56	80,94	97,13
Ytong 4,60/A	4 600 × 120 × 205	58	84,61	101,53
Ytong 4,80/A	4 800 × 120 × 205	64	88,26	105,91
Ytong 5,00/A	5 000 × 120 × 205	70	105,79	126,95
Ytong 5,20/A	5 200 × 120 × 205	73	110,01	132,01
Ytong 5,40/A	5 400 × 120 × 205	78	121,37	145,64
Ytong 5,60/A	5 600 × 120 × 205	81	125,86	151,03
Ytong 5,80/A	5 800 × 120 × 205	87	141,17	169,40
Ytong 6,00/A	6 000 × 120 × 205	90	146,03	175,24
Ytong 6,20/A	6 200 × 120 × 205	93	150,90	181,08
Ytong 6,40/A	6 400 × 120 × 205	96	155,78	186,94
Ytong 6,60/A	6 600 × 120 × 205	99	160,62	192,74
Ytong 6,80/A*	6 800 × 120 × 205	102	165,51	198,61
Ytong 7,00/A*	7 000 × 120 × 205	105	170,37	204,44
Ytong 7,20/A*	7 200 × 120 × 205	108	175,25	210,30
Ytong 7,40/A*	7 400 × 120 × 205	111	180,11	216,13
Ytong 7,60/A*	7 600 × 120 × 205	114	184,98	221,98
Ytong 7,80/A*	7 800 × 120 × 205	117	189,84	227,81
Ytong 8,00/A*	8 000 × 120 × 205	120	194,72	233,66
Ytong 8,20/A*	8 200 × 120 × 205	123	199,57	239,48

Nosníky typu A sú navrhnuté pre stále zaťaženie 2,2 kN/m².

* Nosníky s redukovaným stálym zaťažením na 1,5 kN/m², alebo nutnosť zdvojiť nosníky.

Možnosť kusového predaja.

Nosníky dlhšie ako 7,00 m nie je možné dodať autom s hydraulickou rukou.

Nosníky od 7,20 do 8,20 sú na objednávku, dodacie lehoty dohodou.

Ytong – stropné a strešné vložky



výrobok	rozmery d × š × v	počet kusov		objem na palette	obsah palety	expedičná hmotnosť		cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	ks/pal	ks/m²	m³/pal	m²/pal	kg/ks	kg/pal	€/ks	€/ks
Ytong 250/500	499 × 249 × 250	36	6,4	1,118	5,63*	21,6	798	6,20	7,44
Ytong 100/500	499 × 125 × 100	96	1,0	0,599	–	4,4	442	1,70	2,04
Ytong Klasik 250	599 × 249 × 250	36	5,9	1,342	6,12**	26,0	956	6,91	8,29
Ytong Klasik 200	599 × 249 × 200	42	5,9	1,253	7,12**	22,1	953	5,59	6,71

NOVINKA

* Celková plocha stropu vrátane stropných nosníkov a priečných rebier v rozostupoch 1,0 m.

** Celková plocha stropu vrátane stropných nosníkov.

Stropné a strešné vložky Ytong Klasik 250 sú na objednávku. Dodacia lehota dohodou.

Ytong 100/500 – kusový predaj.



Držiak na stropné vložky objednávajte na eshop.ytong.sk.

Kombináciou nosníkov a vložiek Ytong získate konštrukciu stropu alebo strechy presne podľa potrieb.

typ konštrukcie	nosník	vložka	rebro
Strop Ytong Ekonom 250/500 + 0 bez nadbetónávky	Typ A	Ytong 250/500	Ytong 100/500
Bez zdvojenia nosníkov a svetlosti miestnosti do cca 5,70 m. Do cca 6,70 m so statickým posúdením. S úsporou nákladov v porovnaní so stropmi s nadbetónávkou.			
Strop Ytong Klasik 200/600 + 50 mm (250/600 + 50 mm) s nadbetónávkou 50 mm	Typ A	Ytong Klasik 250 Ytong Klasik 200	
Bez zdvojenia nosníkov do svetlosti miestnosti 6,30 m. Pre extrémne svetlosti do cca 7,90 m a pre vysoké zaťaženia, so statickým posúdením.			
Strecha Ytong Komfort 250/500 + 0 mm bez nadbetónávky		Ytong 250/500	Ytong 100/500
Zabraňuje letnému prehrievaniu interiéru a zvyšuje ochranu proti hluku.			

NOVINKA

NOVINKA


Strop z nosníkov a vložiek je vodorovná nosná konštrukcia. Na jej realizáciu je nutné vypracovať výkres skladby overený autorizovanou osobou.

Pri stanovení rozponov záleží na zaťažení a priehybe a je vždy nutné vykonať statické posúdenie.

Za neodbornú aplikáciu a vzniknuté škody nepreberá výrobca zodpovednosť.

SCHODY

Ytong – schodiskové stupne



výrobok	rozmery d × š × v	kusov na palete	objem na palete	obsah palety	expedičná hmotnosť	expedičná hmotnosť	cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	ks/pal	m³/pal	m²/pal	kg/ks	kg/pal	€/ks	€/ks
SCH 1200	1 200 × 300 × 150	20	1,080	7,20	48,0	980	48,79	58,55
SCH 1500	1 500 × 300 × 150	20	1,350	9,00	60,0	1 220	60,79	72,95
SCH 1800	1 800 × 300 × 150	20	1,620	10,80	72,0	1 460	73,03	87,64
SCH UNI	1 800 × 600 × 150	10	1,620	10,80	144,0	1 460	141,97	170,36

Ytong – schodisko na mieru



výrobok	rozmery d × š × v	cena za m²	cena za m² s DPH
typ	mm	€/m²	€/m²
Ytong – schodisko na mieru		na zakázku	na zakázku
– rovné stupne	max. 1 800 × 300 × 150	224,44	269,33
– atypické stupne	max. 1 800 × max. 600 × 150	342,53	411,04


Presne podľa požiadaviek spracujeme projektovú dokumentáciu schodiska na mieru, vyrobíme atypické stupne a privezieme s materiálom Ytong priamo na stavbu alebo do vašich stavebnín.

Finálna cena schodiska bude upresnená vo výkrese skladby a v podklade pre objednávku.

Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

V prípade záujmu kontaktujte našich odborných poradcov.

Ytong – schodisková konzola



nerezová oceľ				
výrobok	rozmery d × š × v	expedičná hmotnosť	cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	kg/ks	€/ks	€/ks
KZ 125/45	125 × 70 × 45	0,3	10,08	12,10

Možné zakúpiť aj cez eshop.ytong.sk.




Služby
ku schodisku

Viac o službách nájdete na str. 27 až 29

SILKA

vápenno-pieskové tvárnice pre akustické a nosné steny s vysokou pevnosťou

Tvárnice Silka

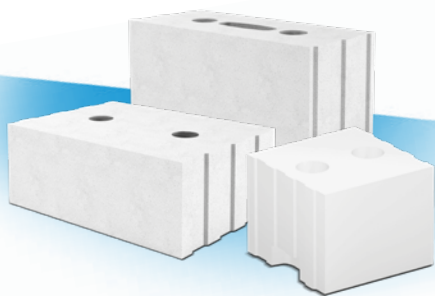

- Presná a rýchla výstavba
- Zdravý prírodný materiál
- Priaznivá mikroklima stavieb
- Vysoká akumulácia tepla

Tvárnice Silka Tempo pre strojné murovanie



- Zvyšuje kvalitu steny
- Skracuje čas murovania až o 60 %
- Znižuje fyzickú námahu murárov
- Znižuje náklady na financovanie výstavby

Produkty Silka

nájdete v samostatnom cenníku na xella.sk/prospekty



MULTIPOR

minerálne tepelnoizolačné dosky pre vonkajšie i vnútorné zateplenie



Multipor – tepelnoizolačné dosky 600 × 390 mm

tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{D23/50} = 0,043 \text{ W/(m.K)}$ tepelná vodivosť návrhová (výpočtová) $\lambda_u = 0,044 \text{ W/(m.K)}$											
hrúbka bez omietok	rozmery d × š × hr	tepelný odpor $R_{D23/50}$	tepelný odpor výpočtový R_u	kusov na palette	objem na palette	expedičná hmotnosť	kusov na m ²	plocha dosiek na palette	spotreba malty	cena dosiek	cena dosiek s DPH
mm	mm	m ² .K/W	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: bez profilovania											
200	600 × 390 × 200	4,65	4,44	36	1,685	264	4,3	8,46	3,5*	54,32	65,18
180	600 × 390 × 180	4,19	4,00	36	1,516	240	4,3	8,46	3,5*	48,80	58,56
160	600 × 390 × 160	3,72	3,56	42	1,572	248	4,3	9,87	3,5*	43,50	52,20
140	600 × 390 × 140	3,26	3,11	48	1,572	248	4,3	11,28	3,5	38,03	45,64
120	600 × 390 × 120	2,79	2,67	60	1,685	264	4,3	14,10	3,5	32,65	39,18
100	600 × 390 × 100	2,33	2,22	72	1,685	264	4,3	16,92	3,5	27,14	32,57
80	600 × 390 × 80	1,86	1,78	90	1,685	264	4,3	21,15	3,5	23,76	28,51
60	600 × 390 × 60	1,40	1,33	120	1,685	264	4,3	28,20	3,5	17,78	21,34
50	600 × 390 × 50	1,16	1,11	144	1,685	264	4,3	33,84	3,5	14,83	17,80

* Podľa výšky zuba hladítka.

Predajná jednotka je jedna **palette**.

Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

K Multiporu dodávame skrutkovacie kotvy. Typ, množstvo a cena sú súčasťou konkrétnej zákazky.

 Menšie množstvo po paketách objednávejte na eshop.ytong.sk

 Na výpočet potrebného množstva dosiek Multipor využite náš kalkulator na xella.sk/multipor

Multipor – tepelnoizolačné dosky 600 × 250 mm na zateplenie ostenia



tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{D23/50} = 0,045 \text{ W/(m.K)}$ tepelná vodivosť návrhová (výpočtová) $\lambda_u = 0,047 \text{ W/(m.K)}$											
hrúbka bez omietok	rozmery d × š × hr	tepelný odpor $R_{D23/50}$	tepelný odpor výpočtový R_u	kusov v balení	objem v balení	expedičná hmotnosť	kusov na m ²	plocha dosiek v balení	spotreba malty	cena dosiek	cena dosiek s DPH
mm	mm	m ² .K/W	m ² .K/W	ks/balenie	m ³ /balenie	kg/balenie	ks/m ²	m ² /balenie	kg/m ²	€/balenie*	€/balenie*
Profilovanie: bez profilovania											
40	600 × 250 × 40	0,85	0,80	6	0,036	5,2	6,6	0,91	3,5	51,90	62,28
30	600 × 250 × 30	0,64	0,60	8	0,036	5,2	6,6	1,21	3,5	52,16	62,59
20	600 × 250 × 20	0,43	0,40	12	0,036	5,2	6,6	1,81	3,5	51,96	62,35

* Predajná jednotka je jedno balenie. Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

Objem na palette 1,080 m³/pal. Expedičná hmotnosť palety 250 kg/pal. Balení na palette 30 bal./pal.

Multipor ExSal Therm – tepelnoizolačné dosky 600 × 390 pre zasolené murivo



tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{D23/50} = 0,045 \text{ W/(m.K)}$


tepelná vodivosť návrhová (výpočtová) $\lambda_0 = 0,047 \text{ W/(m.K)}$

hrúbka bez omietok	rozmery d × š × hr	tepelný odpor $R_{D23/50}$	tepelný odpor výpočtový R_0	kusov na palette	objem na palette	expedičná hmotnosť	kusov na m^2	plocha dosiek na palette	spotreba malty ExSal Therm	cena dosiek	cena dosiek s DPH
mm	mm	$\text{m}^2.\text{K/W}$	$\text{m}^2.\text{K/W}$	ks/pal	m^3/pal	kg/pal	ks/ m^2	m^2/pal	kg/ m^2	€/m ²	€/m ²
Provedení: bez profilovania											
100	600 × 390 × 100	2,22	2,13	48	1,123	183	4,3	11,23	4,0	51,45	61,74
80	600 × 390 × 80	1,78	1,70	60	1,123	183	4,3	14,04	4,0	41,20	49,44
60	600 × 390 × 60	1,33	1,28	80	1,123	183	4,3	17,72	4,0	30,94	37,13

Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

! **NOVINKA** Menšie balenie na palette. Vhodné pre DIY!

Multipor – skrutkovacie kotvy s oceľovým trnom




výrobok	dĺžka	balení	cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	ks	€	€
R-TFIX-8S-275	275	100	1,46	1,75
R-TFIX-8S-255	255	100	1,29	1,54
R-TFIX-8S-235	235	100	1,13	1,35
R-TFIX-8S-215	215	100	1,00	1,20
R-TFIX-8S-195	195	200	0,83	1,00
R-TFIX-8S-175	175	200	0,65	0,78
R-TFIX-8S-155	155	200	0,58	0,70
R-TFIX-8S-135	135	200	0,53	0,63
R-TFIX-8S-115	115	200	0,47	0,56



Doplňkový
sortiment Multipor
zakúpite na
eshop.ytong.sk

Možné zakúpiť aj cez eshop.ytong.sk.

Multipor – konopný pás



názov	rozmery d × š × hr	balenie	hmotnosť	cena za balenie	cena za balenie s DPH
	mm		kg/bal	€	€
Konopný izolačný pás	25 000 × 50 × 5	role 25	1,25	37,89	45,47

Možné zakúpiť aj cez eshop.ytong.sk.



Multipor – zubové hladítko 15 mm a Multipor – požiarná kotva objednávejte cez eshop.ytong.sk.

MALTY A OMIETKY

Suché maltové zmesi



výrobok	popis	balenie	hmotnosť	obsah palety	expedičná hmotnosť vr. palety	cena za balenie	cena za balenie s DPH
typ			kg/ks	vrecia; ks	kg/pal	€/vrecu	€/vrecu
Ytong FIX N103	Ytong lepiaca malta	vrece	17,0	30	530	8,78	10,54
Ytong FIXwinter X102	Ytong/Silka lepiaca malta zimná	vrece	25,0	49	1 245	16,82	20,18
Ytong FIX L200	Ytong základacia malta tepelnoizolačná	vrece	15,0	25	395	14,34	17,21
Multipor FIX X702	Multipor ľahká malta	vrece	20,0	48	980	21,99	26,39
Multipor FIX X730*	Multipor ExSal Therm ľahká malta	vrece	20,0	40	820	30,77	36,92

* Iba na zákazku s doskami Multipor ExSal Therm.
Možnosť predaja po vreciach.

Suché omietkové zmesi a výstužná tkanina



výrobok	popis	balenie	hmotnosť	obsah palety	expedičná hmotnosť vr. palety	orientačná spotreba suchej zmesi*	cena za balenie	cena za balenie s DPH
typ			kg/ks	vrecia; ks	kg/pal	kg/m²	€/ks	€/ks
Ytong BASE TP400**	Ytong vonkajšia omietka tepelnoizolačná	vrece	20,0	40	820	4,0 kg pri hr. 5 mm	27,07	32,48
Ytong BASE TP600	Ytong vnútorná omietka tepelnoizolačná	vrece	20,0	49	1 000	5,0 kg pri hr. 5 mm	18,88	22,66
Ytong FINISH GP601	Ytong vnútorná stierka hladená	vrece	20,0	36	740	2,0 kg pri hr. 2 mm	16,08	19,30
Ytong BASE GP600***	Ytong vnútorná omietka akustická	vrece	30,0	42	1 280	25 kg pri hr. 15 mm	10,58	12,70
Ytong výstužná tkanina		rolka 50 m	8,8	33	310	1,1 m² / m²	88,63	106,36

* Skutočná spotreba závisí na konkrétnom spracovaní a môže sa od deklarovanej líšiť.

** Omietka sa používa aj ako vysprávková malta.

*** Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

Možnosť predaja po vreciach.

Pre dlhodobú a bezproblémovú funkciu výrobkov Ytong a Multipor používajte vždy odporúčané systémové malty a omietky spoločnosti Xella a dodržujte predpísané hrúbky vrstiev. V prípade použitia mált a omietok od iných výrobcov nenesie spoločnosť Xella zodpovednosť za prípadné reklamácie spojené s ich použitím.

DOPLNKOVÉ PRVKY

názov	vyobrazenie	popis, špecifikácia	hmotnosť	cena za kus	cena za kus s DPH
			kg/bal	€/ks	€/ks
Murivová spojka		nerez, balenie 50 ks	2,5	1,27	1,52
Klinec do pórobetónu 4/70		drsný pozinkovaný, balenie 250 ks	2,0	0,14	0,17
Schodisková konzola		nerez	0,3	10,08	12,10
Ytofor – výstužný pás		šírka 80 mm, role 30 m	1,4	78,09	93,71
		šírka 40 mm, role 30 m	0,6	49,91	59,89
Multipor požiarová kotva		dl. 200 mm, balenie po 100 ks	2,9	nákup cez eshop.ytong.sk	

NÁRADIE



Objednajte si
značkové
nástroje na
eshop.ytong.sk

názov	vyobrazenie	popis, špecifikácia	cena za kus	cena za kus s DPH
			€/ks	€/ks
Ručná vídiová píla			47,86	57,43
Vrták do pórobetónu		Ø 82 mm	12,87	15,44
		Ø 62 mm	11,55	13,86
Drážkovač			16,46	19,75
Miešadlo		priemer kalichu 80 mm dĺžka kalichu 140 mm, vhodné na miešanie omietkových zmesí	13,26	15,91
Ytong murárska lyžica		300 mm	20,78	24,94
		250 mm	20,28	24,34
		200 mm	18,07	21,68
		150 mm	17,06	20,47
		125 mm	16,67	20,00
		100 mm	16,46	19,75
		75 mm	16,06	19,27
		50 mm	15,76	18,91
Ytong murárska lyžica pre panely		150, 100 a 75 mm	 nákup cez eshop.ytong.sk	
Uholník			15,26	18,31
Gumené kladivo		700 g	15,39	18,47
Brúsne hladítko			11,44	13,73
Hoblík			14,01	16,81
Multipor – zubové hladítko		15 mm	 nákup cez eshop.ytong.sk	
Držiak na stropné vložky		400 – 600 mm	 nákup cez eshop.ytong.sk	
Pásová píla pre pórobetón MBS 510/2		(max. rozmer rezaného prvku: 500 × 515 × 400 mm)	5 931,59	7 117,91
Pílový pás pre pílu MBS 510/2		3 750 × 27 × 0,9 mm	239,27	287,12
Pílový pás pre pílu MBS 502/2		3 520 × 27 × 0,9 mm	239,27	287,12

SLUŽBY POSKYTOVANÉ K VÝROBKOM

Ytong, Silka, Multipor

Služby vo fáze projektu

názov	pre výrobky	jednotka	hodnota poskytovanej služby	cena pri odbere materiálu bez DPH	cena pri odbere materiálu s DPH
			€	€	€
Výpočet spotreby materiálu podľa dodaného projektu	Y S M	projekt	58,00	zadarmo	zadarmo
Optimalizácia Vášho riešenia a odporúčanie úspor	Y S M	hod.*	26,00	zadarmo	zadarmo
Digitálne dvojča Vášho projektu – BIM 3D model pre objekty nad 250 m³ objednaného materiálu	Y S	m³	0,60	zadarmo	zadarmo
Výkresy skladby a statické posúdenie k objednanej stropnej a strešnej konštrukcie	Y	m²	1,90	1. verzia zadarmo	1. verzia zadarmo
Montážne plány stien k objednaným priečkovým panelom Ytong	Y	m²	0,90	1. verzia zadarmo	1. verzia zadarmo
Dokumentácia k objednanému schodisku na mieru zo schodiskových stupňov Ytong	Y	podlažie	60,00	1. verzia zadarmo	1. verzia zadarmo
Vzorové posúdenia vnútorného zateplenia obvodových stien	M	posúdenie	zadarmo	zadarmo	zadarmo
Vzorové konštrukčné detaily v DWG	Y S M	detail	zadarmo	zadarmo	zadarmo
Knižnica tvarov schodísk zo schodiskových stupňov Ytong	Y	podlažie	zadarmo	zadarmo	zadarmo
Knižnica BIM objektov	Y S	objekt	zadarmo	zadarmo	zadarmo
Individuálne statické posúdenie konštrukcií	Y S	hod.	26,00	26,00	31,20
Individuálne tepelnotechnické posúdenie konštrukcií so zateplením	M	hod.	26,00	26,00	31,20
Vypracovanie Energetického certifikátu rodinného domu	Y S M	ks	150,00	75,00	 90,00
Vypracovanie Energetickej optimalizácie rodinného domu	Y S M	ks	200,00	100,00	 120,00
Vypracovanie Energetickej optimalizácie rodinného domu a Energetického certifikátu rodinného domu	Y S M	ks	320,00	160,00	 192,00
NOVINKA Online stavebný dozor: Potvrdenie pre účel obstarania stavebného povolenia pre jednoduché stavby – vyhlásenie kvalifikovanej osoby	Y S	ks	130,00	110,00	 132,00

* K cene sa pripočítajú prípadné náklady na cestovné.

 nákup cez eshop.ytong.sk

 Ytong

 Silka

 Multipor

 VF veľkoformáty

Služby na stavenisku

názov	pre výroby	jednotka	hodnota poskytovanej služby	cena pri odbere materiálu bez DPH	cena pri odbere materiálu s DPH	
			€	€	€	
Založenie rohov muriva prvého radu	Y S	ks	150,00	zadarmo	zadarmo	
Praktické zaškolenie realizácie izolácií Multipor	M	poldeň	150,00	zadarmo	zadarmo	
Praktické zaškolenie montáže veľkoformátových produktov Ytong Jumbo	Y	poldeň	150,00	zadarmo	zadarmo	
Online stavebný dozor: Online konzultácie a poradenstvo pre jednoduché stavby	Y S	ks	385,00	320,00	384,00	NOVINKA
Online stavebný dozor: Potvrdenie ku kolaudácii pre jednoduché stavby – vyhlásenie slúži ako podklad pre stavebný úrad ku kolaudácii stavby a k vydaniu kolaudačného rozhodnutia	Y S	ks	155,00	130,00	156,00	
Online stavebný dozor: Online stavebný dozor pre jednoduché stavby spolu – výhodný balík všetkých služieb so zľavou komplet	Y S	ks	670,00	460,00	552,00	

Prenájom techniky

názov	pre výroby	jednotka	hodnota poskytovanej služby	cena pri odbere materiálu bez DPH	cena pri odbere materiálu s DPH	
			€	€	€	
Prenájom pásovej píly na pórobeton	Y	kalendárny deň	49,00	27,00	32,40	
Doprava píl pri prenájmu:						
– Vaša vlastná doprava			kupujúci si zabezpečí na vlastné náklady*			
– Doprava Xella s Vaším materiálom	Y S	ks	15,00	zadarmo	zadarmo	
– Doprava Xella paletovou dodávkou (jedna cesta)			45,00	45,00	54,00*	
Prenájom minižeriavu s príslušenstvom (kliešte, schodíky)**	VF	kalendárny deň	49,00	49,00	58,80	
Doprava minižeriavu na stavbu a prevzatie techniky po ukončení murovacích prác	VF	ks	podľa skutočných nákladov			

* Platí aj pre zvoz po ukončení prenájmu.

** Cena je orientačná. Finálna cena bude stanovená podľa individuálnej zákazky.

Minižeriavy typu MK200 a MK300 s únosnosťou 200 kg a 300 kg.

Po objednaní minižeriavu je uzavretá s nájomcom nájomná zmluva, všetky činnosti a práce s minižeriavom budú vykonávať v súlade s STN ISO 12480-1 Žeriavy - Bezpečné používanie a s „Podmienkami pre používanie prenajatého zdvíhacieho zariadenia“. Predmet nájmu môže byť užívaný iba preškolenými osobami na obsluhu predmetu nájmu v súlade s návodom na použitie. Za vzdelávanie osôb a prácu s minižeriavom zodpovedá nájomca.

Viac technických dát o minižeriavoch nájdete v Produktovom katalógu.



DOPRAVA

Doprava materiálu

názov	jednotka	cena bez DPH	cena s DPH
		€	€
Doprava plne vyťaženým kamiónom	kamión	zadarmo	zadarmo
Vykládka a prekládka hydraulickou rukou (HR)	kamión	150,00	180,00
Dodávka na presný deň a čas	kamión	125,00	150,00
Dodávka nasledujúci pracovný deň	kamión	220,00	264,00
Dodávka viac ako 2 kamiónov v jeden deň	kamión	125,00	150,00
Dodávka súpravou (solo s príviesom) (službu neposkytujeme v Košickom a Prešovskom kraji)	kamión	108,00	129,60
Vyzdvihnutie a odvoz kusových dodávok priamo zo závodu Xella je možné (objednávka je nutná cez stavebniny)		kupujúci si zabezpečí na vlastné náklady	

Presné podmienky ohľadne služieb v doprave získate u svojho odborného poradcu alebo na stavebninách.

Paletové hospodárstvo

Naše výrobky sú balené na paletách, ktoré sú predávané priamo s tovarom ako samostatná položka na faktúre. Ohľadom vrátenia sa môžete informovať u našich predajcov (v stavebninách). Podmienkou pri vrátení paliet je štandardná kvalita paliet.

**NAVŠTÍVTE NOVÝ
ESHOP.YTONG.SK**

xella




**Potrebujete zvládnuť Vašu stavbu či rekonštrukciu rýchlo a presne?
Používajte profesionálne náradie a doplnky k produktom Ytong, Silka a Multipor.**

eshop.ytong.sk



VOLAJTE ODBORNÝCH PORADCOV VO VAŠOM REGIÓNE

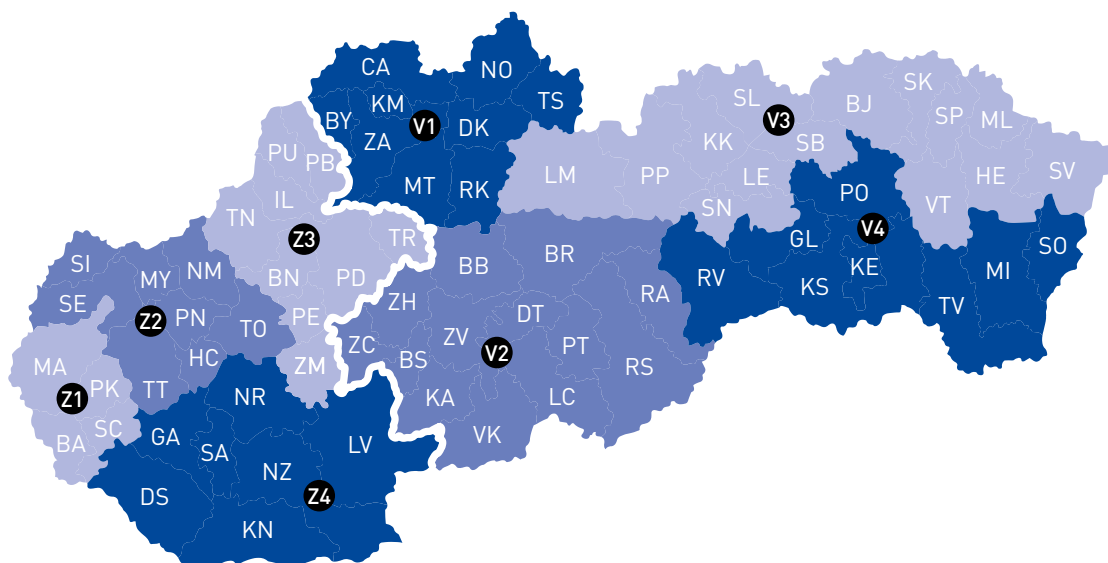

Odborný poradca pre obchod

Oblasť Západ			Oblasť Východ		
región	meno	telefón	región	meno	telefón
Z1	Ing. Ján Tomašovic	0903 215 277	V1	Ing. Jaroslav Biňas	0903 476 577
Z2	Ing. Tomáš Wagner	0903 708 870	V2	Ing. Rastislav Tvarožek	0903 800 719
Z3	Ing. Zuzana Michalková	0903 800 681	V3	Martin Kozár, MBA	0918 679 763
Z4	Ing. Tibor Viola	0918 999 072	V4	Bruno Šimko	0903 225 243

Technický poradca

Oblasť Západ			Oblasť Východ		
región	meno	telefón	región	meno	telefón
Z1, Z2, Z4	Ing. Peter Baláži	0903 476 578	Z3, V1, V2	Ing. Slavomír Mitický	0903 249 289
			V2 (RA, RS), V3, V4	Ing. Július Sič	0903 213 285



Ak nám chcete poslať e-mail,
adresu vytvoríte:
meno.priezvisko@xella.com



Využite možnosť **on-line konzultácie**
Vášho projektu z pohodlia domova
prostredníctvom video hovoru.

Sledujte nás na sociálnych sieťach



YTONG SLOVENSKO



YTONG SLOVENSKO



YTONG_SK



XELLA SLOVAKIA

Xella Slovensko, spol. s r.o.
obchodno-poradenská kancelária
Prievozská 14
821 09 Bratislava

Ytong linka (bezplatné číslo) 0800 118 583

telefón 046 5188 551
e-mail ytonglinka.sk@xella.com

xella.sk
ytong.sk

Vydanie: 01/2024

Odborné a technické informácie uvedené v tejto brožúre zohľadňujú súčasný stav vedeckých a praktických znalostí o materiáloch dodávaných spoločnosťou Xella Slovensko, spol. s r. o. Údaje podliehajú technickému vývoju a inováciám. Zmeny cien / technických údajov a tlačové chyby vyhradené. Prípadné aktualizácie cenníka s platnými cenami a údajmi nájdete v jeho online verzii na webových stránkach Xella. Online cenník je vždy nadradený jeho tlačenej forme. Fotografie výrobkov a náradia sú ilustračné.

Ytong®, Silka® and Multipor® are registered trademarks of the Xella Group.

Xella

