



Cenník Ytong

platný od 1. 1. 2022

YTONG

silka

multipor

AKO STAVAŤ PO ROKU 2022?


Povinnosť stavať budovy s takmer nulovou potrebou energie ovplyvní prípravu stavieb komplexne. Predpokladané sprísnenie požiadaviek na obvodové steny však nenastane. Aj po roku 2022 bude požadovaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla pre obvodové steny $U = 0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$.



SPOĽAHLIVÉ RIEŠENIE XELLA PRE KAŽDÉHO

Stavebný systém spoločnosti Xella totiž spĺňa ešte prísnejšie požiadavky, než vyžaduje norma. K dosiahnutiu potrebných hodnôt vám postačí **nezateplená stena Lambda YQ**.

Pokiaľ váš projekt vyžaduje zateplenie, Xella ponúka riešenie v podobe kombinácie **obvodovej steny Ytong** a **tepelnoizolačných dosiek Multipor**, kde U bude až $0,12 \text{ W/m}^2\text{K}$.

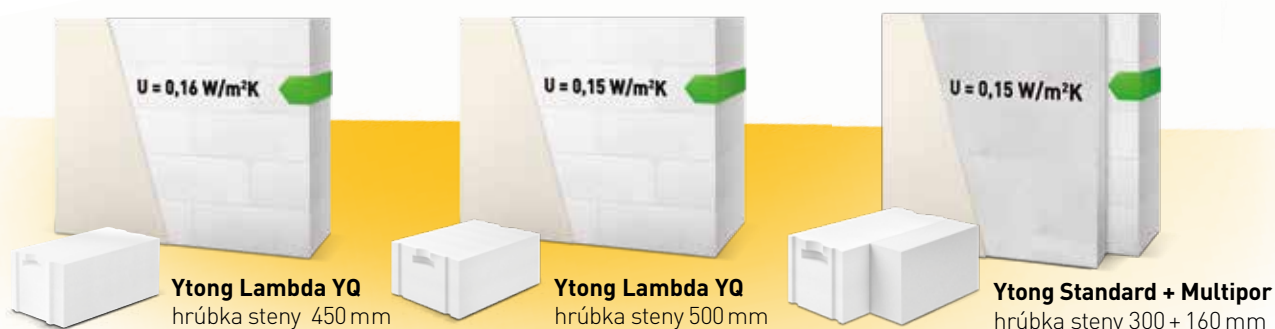

Súčiniteľ prestupu tepla U vrátane Ytong omietok: vonkajšie - hr. 8 mm ($\lambda = 0,13 \text{ W/(m.K)}$), vnútorné - hr. 7 mm ($\lambda = 0,13 \text{ W/(m.K)}$).

UŠETRÍTE NA TEPLE, NIE NA POHODLÍ

Vyladíte dom od podlahy po strechu.

Úsporný dom Vám dlhodobo ušetrí stovky eur. Pozrite sa, kadiaľ najčastejšie z domu **uniká teplo**.

prirodené vetranie
40 %

okná a dvere
20 %



VÝHODY STAVBY Z YTONGU



TEPELNÁ IZOLÁCIA

Vďaka miliónom vzduchových pórov sú tvárnice Ytong dokonalým izolantom. Aj bez dodatočného zateplenia dosahuje jednovrstvová stena Ytong **optimálne parametre energetickej hospodárnosti**. Nevytvára podmienky na vznik plesní medzi konštrukciou a zateplením, dosahuje najvyššiu požiarnu bezpečnosť a odoláva škodcom.



KOMPLEXNÉ RIEŠENIE OD JEDNÉHO DODÁVATEĽA

Získate poradenstvo po celú dobu stavby. Vyriešime všetky technické detaily. Navrhujeme murovacie materiály, ktoré k sebe perfektne padnú, a **ušetríte čas i peniaze** za ich dopravu.



RÝCHLA, PRESNÁ A JEDNODUCHÁ VÝSTAVBA

Práca s tvárnicami Ytong je **ľahká, presná a v porovnaní s iným murivom rýchlejšia**. Vo svojom dome tak budete bývať skoro a ešte ušetríte čas aj peniaze.



ZDRAVÉ BÝVANIE


Tvárnice Ytong vyrábame len z kvalitných prírodných surovín. **Materiál prirodzene dýcha**, nedochádza v ňom ku kondenzácii vodných pár. Ytong udržiava v dome **optimálnu klímu** a chráni zdravie vašej rodiny.



TRVALÁ HODNOTA

Hrubá stavba tvorí iba 9 % z celkových nákladov na stavbu. Kvalitné murivo ale zásadne ovplyvňuje budúcu hodnotu i kvalitu domu. Tvárnice Ytong si dlhodobo zachovávajú svoje vlastnosti, ktoré sú preverené časom. Ytong už sa totiž na poli stavebníctva pohybuje takmer 100 rokov.

strecha
20 %



obvodové steny
15 %



podlahy
5 %



KEĎ STAVIATE S YQ, JE SA NA ČO TEŠIŤ

Masívne obvodové steny Ytong Lambda YQ

NOVINKA

BEZ ZATEPLENIA

U = od 0,15 W/m²K

s omietkami Ytong

- Šetríte za vykurovanie aj bez zateplenia
- Jedna tvárnica rieši všetky detaily stavby, tj. bez drahých doplnkov
- Nadčasové riešenie pre bývanie v 21. storočí

Obvodové a vnútorné nosné steny Ytong Univerzal

- Jedna tvárnica pre nosné aj obvodové steny rodinného domu
- Vyladený pomer medzi tepelnou izoláciou a únosnosťou
- Jednoduchá práca od projektu až po realizáciu domu

Prvý rad obvodových a vnútorných stien Ytong Start

Stop chladu a vlhkosti!

- Znižuje vzlínanie vlhkosti pri výstavbe
- Znižuje riziko vzniku plesní v kritických detailoch
- Vhodná aj pre steny z iných materiálov
- Zlepšuje izolačné vlastnosti v spodnej časti stien

Akustické a nosné steny s vysokou pevnosťou Vápenno-pieskové tvárnice Silka

- Chráni pred hlukom a rušivými zvukmi
- Štíhle a súčasne veľmi únosné steny - väčšia úžitková plocha
- Prijemná vnútorná klíma v lete i zime



ZADARMO
založenie rohov muriva



Služby
teplotníka



Prenájom
pásovej píly

Viac o službách nájdete na str. 29 až 31.



4 137 €

bez DPH


za obvodové murivo Ytong Lambda YQ hrúbky 450 mm, vzorový bungalov 3 + 1

Chcete vedieť, koľko bude stáť váš dom?

Pošlite nám svoj projekt čo najskôr!

www.xella.sk/najvyhodnejšia-ponuka

YQ U Profily, U Profily

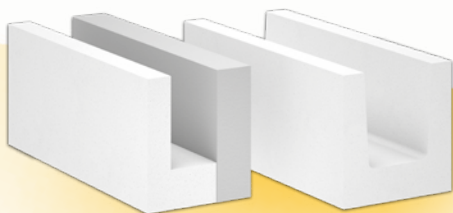

- YQ U Profil s integrovanou tepelnou izoláciou
- Minimalizácia tepelných mostov
- Jednoduché stratené debnenie monolitických konštrukcií
- Jednoduchá a rýchla montáž

Preklady




- Okamžitá únosnosť
- Jednoduchá a rýchla montáž
- Minimalizácia tepelných mostov
- Výborná požiarne odolnosť

Žalúziiový kastlík



- Podomietkový kastlík pre vonkajšie žalúzie
- Jednoduchá montáž s možnosťou úpravy dĺžok priamo na stavbe
- Vhodný pre väčšinu vonkajších žalúzií na trhu

Schody



- Jednoduchá a rýchla montáž
- Okamžité únosné a pochôdzne
- Vysoká variabilita - riešenia na mieru
- Úspora času a nákladov
- Montážny výkres zadarmo



**Odborné technické
poradenstvo**




**Služby
ku schodisku**

Strecha Ytong Komfort



- Ochrana pred prehrievaním interiéru a hlukom
- Vysoká vzduchotesnosť
- Nehorľavá konštrukcia
- Nulové riziko napadnutia plesňami, hnilobou alebo hmyzom

Strop Ytong Ekonom

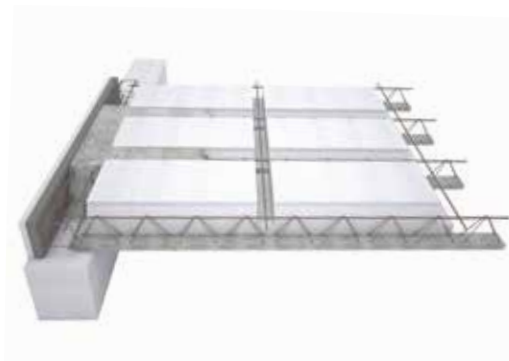

- Najpresnejšie konštrukcie bez ďalšieho vyrovnávania pred montážou podlahových vrstiev
- Kompletná dokumentácia s autorizovanou statikou v cene dodávky stropu

Vonkajšia omietka tepelnoizolačná s výstužnou tkaninou




- Zvyšuje tepelnoizolačné vlastnosti stien
- Odstraňuje vlhkosť zo stavby
- Znižuje riziko vzniku plesní
- Vysoká výdatnosť z 20 kg / 5 m² omietky (pri hrúbke 5 mm)

Vnútorňá omietka tepelnoizolačná a vnútorná stierka hladená



- Vysoko priedušné
- Vystužené vláknami
- Vnútorňá omietka akustická **NOVINKA**
- Stierka má extra hladký povrch a zaisťuje hygienickú čistotu prostredia

Tepelnoizolačné dosky Multipor

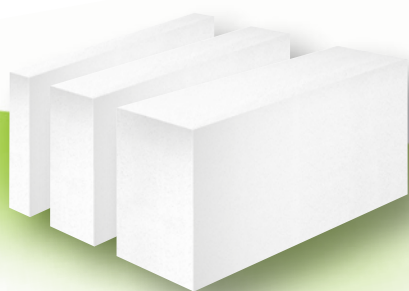

- Kalcium-silikátové minerálne dosky
- Rozmerovo stále, odolné voči hmyzu a vtákom
- Vynikajúca paropriepustnosť
- Nehorľavosť
- Jednoduchá aplikácia
- Vonkajšia i vnútorná izolácia

SNY, PLÁNY A ROZHODNUTIA SÚ NA VÁS

My Vám s nimi môžeme pomôcť



ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLU A CENOVÉ PONUKY

Spracujeme presný výpis materiálu Ytong a optimalizujeme jeho nákupnú cenu.



ODBORNÉ TECHNICKÉ PORADENSTVO

Poradíme s technickými otázkami i energetickými úsporami.



ZADARMO VYHOTOVENIE PLÁNU KLADENIA

Navrhujeme uloženia stropu, strechy i schodov.



SLUŽBY MULTIPOR

Navrhujeme spôsob a rozsah vonkajšieho či vnútorného zateplenia stavby.



NÁKUP MATERIÁLU

Odporúčame dostupné stavebniny.



ZADARMO DOPRAVA MATERIÁLU

Zabezpečíme dopravu materiálu priamo k vám na stavbu.



STAVEBNÉ FIRMY

Odporúčame vyškolenú stavebnú firmu.



ZADARMO ZALOŽENIE ROHOV MURIVA

Službu objednávejte minimálne 14 dní vopred na www.xella.sk/zalozenie



SYSTÉMOVÉ NÁRADIE YTONG

Náradie môžete objednať súčasne s objednávkou materiálu alebo zakúpiť cez eshop.ytong.sk.



PRENÁJOM TECHNIKY

Zariadíme dodanie píly, minižeriavu, klieští na veľkorozmerové prvky, prenosných schodíkov na miesto stavby.




CHCETE VEDIEŤ, KOĽKO BUDE STÁŤ VÁŠ DOM?

Pošlite nám svoj projekt na:

www.xella.sk/najvyhodnejsia-ponuka



KOMPLETNÝ STAVEBNÝ SYSTÉM

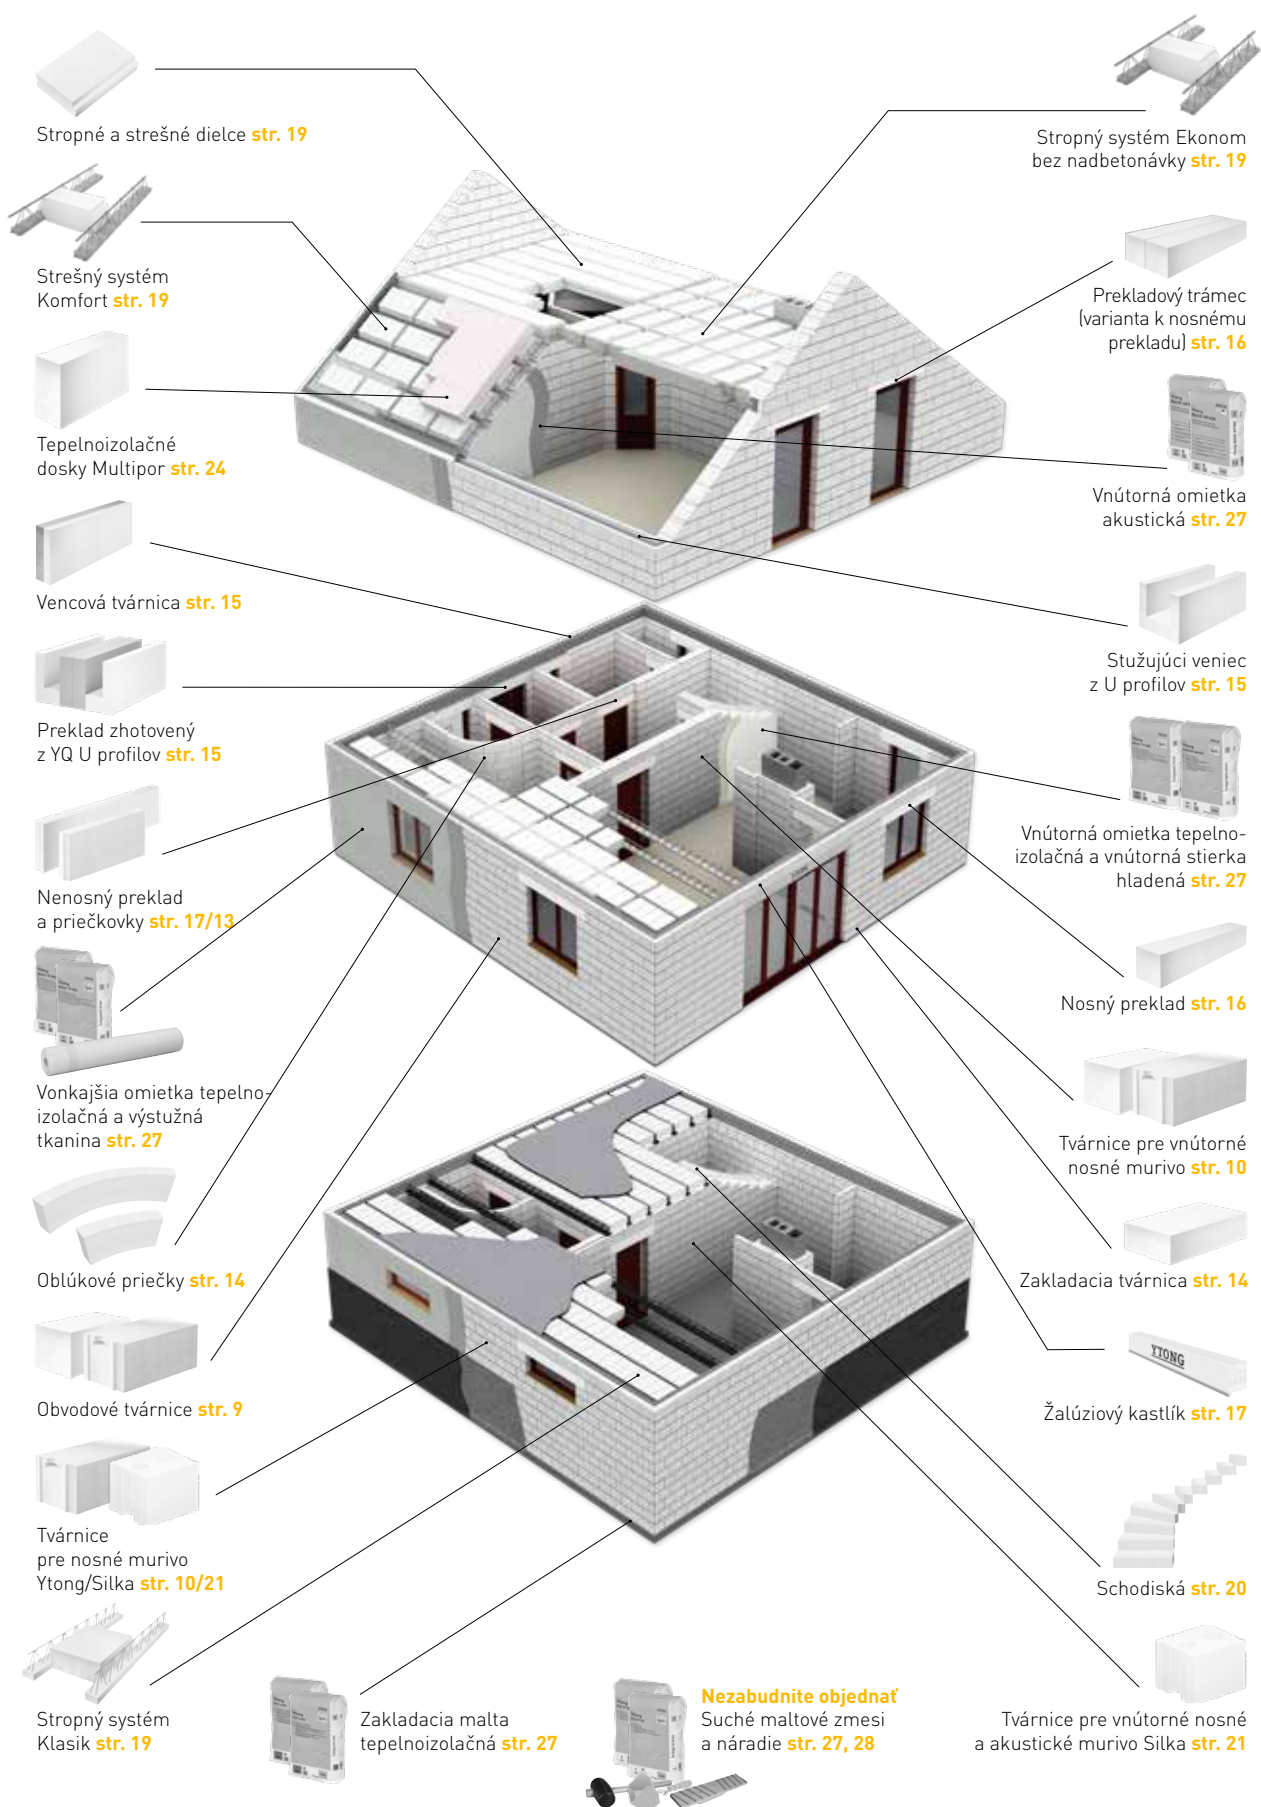

YTONG

pórobetónový stavebný systém od pivnice až po strechu

OBVODOVÉ STENY BEZ ZATEPLENIA

Ytong

Ytong Lambda YQ

superizolačné tvárnice pre jednovrstvové murivo

Tepelná vodivosť = 0,077

RIEŠENIE 2022



normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku $f_b = 2,2 \text{ N/mm}^2$

tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10, \text{DRY}} = 0,077 \text{ W/(m.K)}$


hr. muriva bez omietok	rozmery d x š x v	tepelný odpor $R_{10, \text{DRY}}$	kusov na palette	objem na palette	expedičná hmotnosť	kusov na m ² muriva	plocha muriva na palette	spotreba malty	cena tvárnic	cena tvárnic s DPH
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: Pero + Drážka a úchopové Kapsy										
500	499 x 500 x 249	6,49	18	1,118	540	8,0	2,25	5,0	80,00	96,00
450	499 x 450 x 249	5,84	18	1,006	540	8,0	2,25	4,5	66,96	80,35
375*	599 x 375 x 249	4,87	24	1,342	644	6,7	3,60	3,8	57,93	69,52

NOVINKA

* Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

Riešenie pre steny hr. 450 mm

2 varianty nadpražia so žalúziovým kastlíkom a bez tepelných mostov

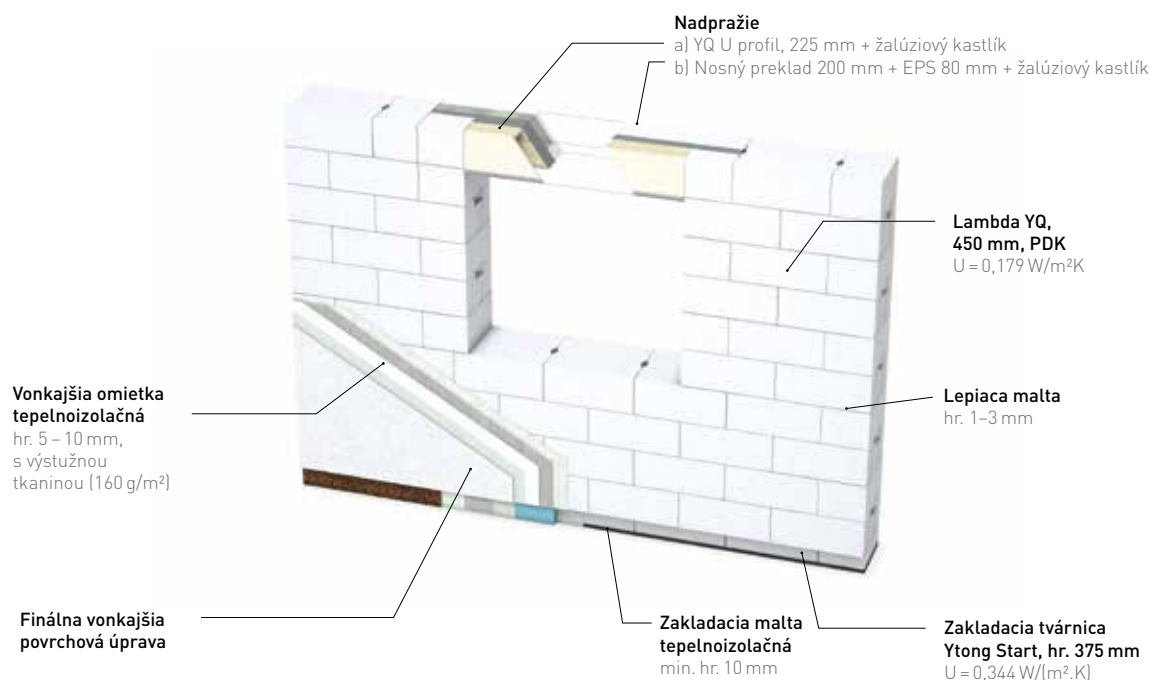

STAVAJTE S **YQ**

CENNÍK 2022

9

OBVODOVÉ A VNÚTORNÉ STENY

Ytong Standard

tvárnice pre obvodové murivo



normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku $f_b = 2,7 \text{ N/mm}^2$

tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10, \text{DRY}} = 0,100 \text{ W/(m.K)}$

hr. muriva bez omietok	rozмеры d × š × v	tepelný odpor $R_{10, \text{DRY}}$	kusov na palette	objem na palette	expedičná hmotnosť	kusov na m ² muriva	plocha muriva na palette	spotreba malty	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: Pero + Drážka a úchopové Kapsy										
375	599 × 375 × 249	3,75	24	1,342	782	6,7	3,60	3,8	51,23	61,48
300	599 × 300 × 249	3,00	30	1,342	782	6,7	4,50	3,0	44,52	53,42

Ytong Univerzal

tvárnice pre obvodové murivo
a vnútorné nosné steny rodinných domov

Tepelná vodivosť = 0,110
Pevnosť v tlaku = 3,5



normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku $f_b = 3,5 \text{ N/mm}^2$

tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10, \text{DRY}} = 0,110 \text{ W/(m.K)}$

hr. muriva bez omietok	rozмеры d × š × v	tepelný odpor $R_{10, \text{DRY}}$	kusov na palette	objem na palette	expedičná hmotnosť	kusov na m ² muriva	plocha muriva na palette	spotreba malty	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: Pero + Drážka a úchopové Kapsy										
375	599 × 375 × 249	3,41	24	1,342	866	6,7	3,60	3,8	51,23	61,48
300	599 × 300 × 249	2,73	30	1,342	866	6,7	4,50	3,0	44,59	53,51
Profilovanie: Pero + Drážka										
250	599 × 250 × 249	2,27	36	1,342	866	6,7	5,40	2,5	37,61	45,13

 Prenájom malého žeriavu



VEĽKOFORMÁT

Profilovanie: Jumbo, bez profilovania

375*	599 × 375 × 749	3,41	8	1,346	838	2,2	3,60	3,2	55,99	67,19
300*	599 × 300 × 749	2,73	8	1,077	675	2,2	3,60	2,6	44,78	53,74
250*	599 × 250 × 749	2,27	12	1,346	838	2,2	5,40	2,1	37,31	44,77

* Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

Ytong Statik

tvárnice pre nosné murivo s vyššou pevnosťou

Pevnosť v tlaku = 5,0



normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku $f_b = 5,0 \text{ N/mm}^2$

tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10, \text{DRY}} = 0,140 \text{ W/(m.K)}$

hr. muriva bez omietok	rozmery d × š × v	tepelný odpor $R_{10, \text{DRY}}$	kusov na palette	objem na palette	expedičná hmotnosť	kusov na m ² muriva	plocha muriva na palette	spotreba malty	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: Pero + Drážka										
375*	499 × 375 × 249	2,68	24	1,118	893	8,0	3,00	3,8	62,78	75,34
300	499 × 300 × 249	2,14	30	1,118	893	8,0	3,75	3,0	50,38	60,46
250	599 × 250 × 249	1,79	36	1,342	1 068	6,7	5,40	2,5	42,04	50,45
Profilovanie: bez profilovania										
300	499 × 300 × 249	2,14	30	1,118	893	8,0	3,75	4,5	49,10	58,92
200	599 × 200 × 249	1,43	42	1,253	1 069	6,7	6,30	2,8	33,72	40,46

* Na objednávku, dodacia lehota dohodou.



Prenajom maleho žeriavu



Profilovanie: Jumbo, bez profilovania

375*	599 × 375 × 749	2,68	8	1,346	1 023	2,2	3,59	3,2	61,65	73,98
300*	599 × 300 × 749	2,14	8	1,077	822	2,2	3,59	2,6	49,28	59,14
250*	599 × 250 × 749	1,79	12	1,346	1 023	2,2	5,38	2,1	41,15	49,38

* Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

VEĽKOFORMÁT

Ytong Statik Plus

tvárnice pre nosné murivo s veľmi vysokou pevnosťou

Pevnosť v tlaku = 6,5



normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku $f_b = 6,5 \text{ N/mm}^2$

tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10, \text{DRY}} = 0,170 \text{ W/(m.K)}$

hr. muriva bez omietok	rozmery d × š × v	tepelný odpor $R_{10, \text{DRY}}$	kusov na palette	objem na palette	expedičná hmotnosť	kusov na m ² muriva	plocha muriva na palette	spotreba malty	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: bez profilovania										
375*	399 × 375 × 249	2,21	36	1,341	1 241	10,0	3,60	6,0	69,15	82,98
300*	499 × 300 × 249	1,76	30	1,118	1 038	8,0	3,75	4,5	56,26	67,51
250*	499 × 250 × 249	1,47	36	1,118	1 038	8,0	4,50	3,8	47,08	56,50

* Na objednávku, dodacia lehota dohodou. V prípade záujmu, kontaktujte našich odborných poradcov.



Ytong stenové panely

NOVINKA

tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10,DRY} = 0,160 \text{ W/(m.K)}$

VEĽKOFORMÁT

hrúbka panelu/steny bez omietok	výrobok	rozmery dl × š × hr	tepelný odpor $R_{10,DRY}$	počet na palete	objem na palete max.	expedičná hmotnosť	plocha muriva na palete	spotreba malty Ytong fix P	cena panelov	cena panelov s DPH
mm	typ	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: bez profilovania										
Štandardní výrobok										
250	SWE 250	2 620 × 598 × 250	1,56	3	1,175	974	4,70	1,9	52,28	62,74
250	SWE 250	2 620 × 498 × 250	1,56	3	0,979	815	3,90	2,2	52,28	62,74
Atypický výrobok										
300*	SWE 300	2 440 až 2 960 × 598 / 498 × 300	1,88	3	1,593	1 316	5,30	2,3 / 2,7	76,00	91,20
250*	SWE 250	2 440 až 2 960 × 598 / 498 × 250	1,56	3	1,328	1 103	5,30	1,9 / 2,2	65,00	78,00
Doplňkový výrobok										
300	SWE 300	2 000 / 2 250 / 2 500 × 250 × 300	1,88	8	1,494	1 240	5,00	5,0	168,00	201,60
250	SWE 250	2 000 / 2 250 × 250 × 250	1,56	12	1,681	1 397	6,80	4,2	140,00	168,00

* Možno vyrobiť na zákazku vo výškovom module po 20 mm v rozmedzí 2 440–2 960 mm.


Minimálne objednávacie množstvo sú 4 palety (12 ks).

Dodacia lehota dohodou. Cena podľa individuálnej kalkulácie.

K panelom dodávame montážne doplnky. Množstvo, balenie a cena sú súčasťou konkrétnej zákazky.

Ytong Klasik

tvárnice pre priečky a výplňové murivo



normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku $f_b = 2,8 \text{ N/mm}^2$

tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10, \text{DRY}} = 0,130 \text{ W/(m.K)}$

hr. muriva bez omietok	rozmery d × š × v	tepelný odpor $R_{10, \text{DRY}}$	kusov na palette	objem na palette	expedičná hmotnosť	kusov na m ² muriva	plocha muriva na palette	spotreba malty	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: bez profilovania										
200	599 × 200 × 249	1,54	42	1,253	946	6,7	6,30	2,8	29,63	35,56
150	599 × 150 × 249	1,15	60	1,342	946	6,7	9,00	2,1	23,06	27,67
125*	599 × 125 × 249	0,96	72	1,342	946	6,7	10,80	1,8	19,51	23,41
100**	599 × 100 × 249	0,77	90	1,342	946	6,7	13,50	1,4	16,83	20,20
75	599 × 75 × 249	0,58	120	1,342	946	6,7	18,00	1,1	12,94	15,53
50	599 × 50 × 249	viac na strane 14								

- * Priečka **spĺňa akustické požiadavky medzi jednou obytnou miestnosťou a ostatnými miestnosťami toho istého bytu** podľa STN 73 0532. Hodnota vzduchovej nepriezvučnosti $R_w = 44 \text{ dB}$ bola nameraná pre omietnuté murivo. Použitá Ytong **vnútorná omietka akustická** v hrúbke 15 mm z oboch strán, pozri str. 25.
- ** Priečka **spĺňa akustické požiadavky pre bežné kancelárie a pracovne** podľa STN 73 0532. Hodnota vzduchovej nepriezvučnosti $R_w = 42 \text{ dB}$ bola nameraná pre omietnuté murivo. Použitá Ytong **vnútorná omietka akustická** v hrúbke 15 mm z oboch strán, pozri str. 25.

Ytong priečkové panely



hrúbka panelu/priečky bez omietok	výrobok	rozmery dl × š × hr	tepelný odpor $R_{10, \text{DRY}}$	počet na palette	objem na palette max.	expedičná hmotnosť max.	plocha muriva na palette max.	spotreba malty Ytong fix P	cena panelov	cena panelov s DPH
mm	typ	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: bez profilovania										
100	GHT 100	2200 až 2900 × 598 × 100	0,63	7 alebo 8	1,387	1157	13,90	0,84	17,51	21,01
75	GHT 75	2200 až 2900 × 598 × 75	0,47	10	1,301	1093	17,40	0,58	13,39	16,07

VEĽKOFORMÁT

Panely sa vyrábajú na zákazku vo vyššie uvedených rozmeroch a vo výškovom module po 20 mm.

Minimálne objednávacie množstvo sú 4 palety (75 mm – 40 ks, 100 mm – 30 ks).

Dodacia lehota dohodou. Cena podľa individuálnej kalkulácie.

K panelom dodávame montážne doplnky (pružné podložky, kotvy, drevené klíny). Množstvo, balenie a cena sú súčasťou konkrétnej zákazky.

SYSTÉMOVÉ PRVKY

Ytong – tvárnice pre obmurovky a primurovky



normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku $f_b = 5,0 \text{ N/mm}^2$

tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10,DRY} = 0,140 \text{ W/(m.K)}$

hr. muriva bez omietok	rozmery d × š × v	tepelný odpor $R_{10,DRY}$	kusov na palette	objem na palette	expedičná hmotnosť	kusov na m ² muriva	plocha muriva na palette	spotreba malty	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: bez profilovania										
50	599 × 50 × 249	0,36	156	1,163	1 069	6,7	23,40	0,7	9,25	11,10

Ytong Start – základacie tvárnice

hydrofobizované tvárnice pre soklové murivo



normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku $f_b = 5,0 \text{ N/mm}^2$

tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10,DRY} = 0,130 \text{ W/(m.K)}$

hr. muriva bez omietok	rozmery d × š × v	tepelný odpor $R_{10,DRY}$	kusov na palette	objem na palette	expedičná hmotnosť	kusov na m ² muriva	plocha muriva na palette	spotreba malty	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: bez profilovania										
375*	599 × 375 × 124	2,88	24	0,668	542	13,3	1,80	10,5	67,45	80,94
300*	599 × 300 × 124	2,31	30	0,668	542	13,3	2,25	8,4	53,85	64,62
250*	599 × 250 × 124	1,92	36	0,668	542	13,3	2,70	7,0	44,83	53,80

* Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

Ytong – pilierové tvárnice s otvorom



normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku $f_b = 2,8 \text{ N/mm}^2$

tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10,DRY} = 0,130 \text{ W/(m.K)}$

hr. muriva bez omietok	rozmery d × š × v	tepelný odpor $R_{10,DRY}$	kusov na palette	objem na palette	expedičná hmotnosť	kusov na m ² muriva	plocha muriva na palette	spotreba malty	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: bez profilovania										
300	599 × 300 × 249	2,31	12	0,537	319	6,7	1,80	3,0	68,45	82,14
250	599 × 250 × 249	1,92	12	0,447	286	6,7	1,80	2,5	60,54	72,65

* Tepelné parametre samotnej tvárnice.

Ytong – oblúkové priečky




normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku $f_b = 2,8 \text{ N/mm}^2$

tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10,DRY} = 0,130 \text{ W/(m.K)}$

výrobok	rozmery d × š × v	tepelný odpor $R_{10,DRY}$	kusov na palette	objem na palette	expedičná hmotnosť	kusov na m ² muriva	plocha muriva na palette	spotreba malty	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
typ	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: bez profilovania										
R100/90/30°	480 × 100 × 249	0,77	36	0,430	289	8,3	4,33	1,5	108,10	129,72
R60/50/60°	560 × 100 × 249	0,77	36	0,502	331	7,1	5,05	1,4	107,14	128,57

Možnosť kusového predaja.

Ytong YQ – U profily s tepelnou izoláciou pre murivo š. ≥ 450 mm



hrúbka produktu bez omietok	výrobok	rozmery d × š × v	vnútorné rozmery š × v	expedičná hmotnosť	kusov na m' muriva	cena za m'	cena za kus	cena za m' s DPH	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	kg/ks	ks/m'	€/m'	€/ks	€/m'	€/ks
225	U 225 YQ	599 × 225 × 249	100 × 174	8,5	1,67	11,82	7,08	14,18	8,50
450	U 225 YQ*	599 × 225 × 249	2 × 100 × 174	17,0	3,34	23,64	14,16	28,36	17,00

* Riadok platí pre 2 ks U 225 YQ vedľa seba.

m' = bežný meter

Ytong – U profily



hrúbka produktu bez omietok	výrobok	rozmery d × š × v	vnútorné rozmery š × v	expedičná hmotnosť	kusov na m' muriva	cena za m'	cena za kus	cena za m' s DPH	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	kg/ks	ks/m'	€/m'	€/ks	€/m'	€/ks
375	U 375	599 × 375 × 249	225 × 174	21,0	1,67	16,80	10,06	20,16	12,07
300	U 300	599 × 300 × 249	200 × 174	15,5	1,67	14,81	8,87	17,77	10,64
250	U 250	599 × 250 × 249	150 × 174	14,0	1,67	13,04	7,81	15,65	9,37
200	U 200	599 × 200 × 249	100 × 174	12,5	1,67	12,27	7,35	14,72	8,82

m' = bežný meter

Ytong – UPA profily



hrúbka produktu bez omietok	výrobok	rozmery d × š × v	vnútorné rozmery š × v	expedičná hmotnosť	kusov na m' muriva	cena za m'	cena za kus	cena za m' s DPH	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	kg/ks	ks/m'	€/m'	€/ks	€/m'	€/ks
375	UPA 375	3 000 × 375 × 249	240 × 174	130,0	0,33	55,08	165,23	66,10	198,28
300	UPA 300	3 000 × 300 × 249	190 × 174	105,0	0,33	44,51	133,54	53,41	160,25
250	UPA 250	3 000 × 250 × 249	140 × 174	95,0	0,33	36,97	110,90	44,36	133,08

m' = bežný meter

Možnosť kusového predaja.

Ytong – vencové tvárnice



normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku $f_b = 5,0 \text{ N/mm}^2$

tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10, \text{DRY}} = 0,050 \text{ W/(m.K)}$

hr. muriva bez omietok	rozmery d × š × v	tepelný odpor $R_{10, \text{DRY}}$	kusov na palete	počet kusov	expedičná hmotnosť	plocha muriva na palete	obsah palety	spotreba malty	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	ks/m'	kg/pal	m ² /pal	m'/pal	kg/m ²	€/ks	€/ks
Profilovanie: bez profilovania										
125	599 × 125 × 249	2,53	24	1,67	164	3,6	14,40	1,8	5,25	6,30
125	599 × 125 × 199	2,53	24	1,67	140	2,9	14,40	1,8	4,20	5,04

125 mm = 50 mm Ytong + 75 mm izolant.

Ytong – nosné preklady



hrúbka produktu bez omietok	výrobok	rozmery d × š × v	svetlosť otvoru	kusov na palete	expedičná hmotnosť		cena za kus	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	ks/pal	kg/ks	kg/pal	€/ks	€/ks
375	NOP 375-2500	2500 × 375 × 249	2000	8	196,0	1588	179,23	215,08
375	NOP 375-2250	2250 × 375 × 249	1800	8	175,0	1420	161,75	194,10
375	NOP 375-2000	2000 × 375 × 249	1600	8	156,0	1268	139,31	167,17
375	NOP 375-1750	1750 × 375 × 249	1350	8	137,0	1116	122,36	146,83
375	NOP 375-1500	1500 × 375 × 249	1100	8	117,0	956	105,63	126,76
375	NOP 375-1250	1250 × 375 × 249	900	8	95,0	780	89,82	107,78
300	NOP 300-2500	2500 × 300 × 249	2000	8	156,0	1268	140,61	168,73
300	NOP 300-2250	2250 × 300 × 249	1800	8	141,0	1148	126,98	152,38
300	NOP 300-2000	2000 × 300 × 249	1600	8	125,0	1020	111,89	134,27
300	NOP 300-1750	1750 × 300 × 249	1350	8	109,0	892	98,08	117,70
300	NOP 300-1500	1500 × 300 × 249	1100	8	94,0	772	84,27	101,12
300	NOP 300-1250	1250 × 300 × 249	900	8	76,0	628	71,97	86,36
250	NOP 250-2250	2250 × 250 × 249	1800	12	117,0	1424	105,44	126,53
250	NOP 250-2000	2000 × 250 × 249	1600	12	104,0	1268	92,57	111,08
250	NOP 250-1750	1750 × 250 × 249	1350	12	91,0	1112	80,96	97,15
250	NOP 250-1500	1500 × 250 × 249	1100	12	78,0	956	70,11	84,13
250	NOP 250-1250	1250 × 250 × 249	900	12	63,0	776	61,09	73,31
200	NOP 200-2000	2000 × 200 × 249	1600	12	83,0	1016	74,91	89,89
200	NOP 200-1750	1750 × 200 × 249	1350	12	73,0	896	65,51	78,61
200	NOP 200-1500	1500 × 200 × 249	1100	12	62,0	764	56,12	67,34
200	NOP 200-1250	1250 × 200 × 249	900	12	51,0	632	48,56	58,27

Možnosť kusového predaja.

Ytong – prekladové trámce



hrúbka produktu bez omietok	výrobok	rozmery d × š × v	svetlosť otvoru	kusov na palete	expedičná hmotnosť		cena za kus	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	ks/pal	kg/ks	kg/pal	€/ks	€/ks
150	PSF 150-3000*	3000 × 150 × 124	2500	20	46,0	940	68,75	82,50
150	PSF 150-2500*	2500 × 150 × 124	2000	20	38,0	780	56,89	68,27
150	PSF 150-2000*	2000 × 150 × 124	1500	20	31,0	640	45,70	54,84
150	PSF 150-1500	1500 × 150 × 124	1100	20	23,0	480	34,29	41,15
150	PSF 150-1250	1250 × 150 × 124	900	20	19,0	400	28,20	33,84
125	PSF 125-3000*	3000 × 125 × 124	2500	24	39,0	956	48,27	57,92
125	PSF 125-2500*	2500 × 125 × 124	2000	24	32,0	788	39,88	47,86
125	PSF 125-2000*	2000 × 125 × 124	1500	24	26,0	644	31,92	38,30
125	PSF 125-1500	1500 × 125 × 124	1100	24	19,0	476	23,94	28,73
125	PSF 125-1250	1250 × 125 × 124	900	24	16,0	404	20,49	24,59


* Vyžaduje sa montážne podopretie.
Možnosť kusového predaja.



Služby
statika

Viac o službách nájdete na str. 29 až 31

Prefabrikované betónové preklady do U profila



NOVINKA od 20/2022

hrúbka produktu bez omietok	výrobok	rozmery d × š × v*	svetlosť otvoru	expedičná hmotnosť max.	cena za kus	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	kg/ks	€/ks	€/ks
300	NBP-U 300-4000	4 000 × 300 × 249	3500	433,0	452,00	542,40
300	NBP-U 300-3500	3 500 × 300 × 249	3000	379,0	406,00	487,20
250	NBP-U 250-4000	4 000 × 250 × 249	3500	340,0	433,00	519,60
250	NBP-U 250-3500	3 500 × 250 × 249	3000	398,0	390,00	468,00
200	NBP-U 200-4000	4 000 × 200 × 249	3500	248,0	383,00	459,60
200	NBP-U 200-3500	3 500 × 200 × 249	3000	217,0	350,00	420,00

* Výškový rozmer 249 mm presahuje o výstuž, ktorá bude po aplikácii na stavbe zabetónovaná (veniec, strop), aby preklad dosiahol navrhovanú únosnosť. Na objednávku, dodacia lehota dohodou. Možnosť kusového predaja.

Ytong – nenosné preklady



hrúbka produktu bez omietok	výrobok	rozmery d × š × v	svetlosť otvoru	kusov na palete	expedičná hmotnosť max.		cena za kus	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	ks/pal	kg/ks	kg/pal	€/ks	€/ks
150	NEP 150-1250	1 250 × 150 × 249	1010	30	39,0	1 190	35,03	42,04
125	NEP 125-1250	1 250 × 125 × 249	1010	36	32,0	1 172	29,19	35,03
100	NEP 100-2500	2 500 × 100 × 249	2250	21 alebo 24*	52,0	1 268	50,72	60,86
100	NEP 100-1250	1 250 × 100 × 249	1010	45	26,0	1 190	25,35	30,42
75	NEP 75-1250	1 250 × 75 × 249	1010	60	20,0	1 220	19,17	23,00

* Počet ks/pal je nutné dohodnúť vopred. Možnosť kusového predaja.

Ytong – žalúziové kastlíky



výrobok	rozmery d × š × v	svetlosť otvoru	kusov na palete	expedičná hmotnosť		cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	mm	ks/pal	kg/ks	kg/pal	€/ks	€/ks
Žalúziový kastlík 3,0 m	3 000 × 164 × 249/279	3,0*	24	26,5	676	532,84	639,41
Žalúziový kastlík 2,5 m	2 500 × 164 × 249/279	2,5*	24	22,0	568	408,92	490,70
Žalúziový kastlík 2,0 m	2 000 × 164 × 249/279	2,0*	24	17,6	462	346,96	416,35
Žalúziový kastlík 1,5 m	1 500 × 164 × 249/279	1,5*	24	12,5	340	272,61	327,13
Žalúziový kastlík 1,0 m	1 000 × 164 × 249/279	1,0*	48	9,5	496	193,32	231,98
Žalúziový kastlík segment 2,0 m	2 000 × 164 × 249/279	2,0**	24	17,6	462	433,71	520,45

* Pokiaľ svetlosť otvoru nezodpovedá dĺžke kastlíku, použije sa kastlík prvej väčšej dĺžky.

** Žalúziový kastlík segment je univerzálny predĺžovací kus bez čiel.

Kastlíky sú vhodné pre výšku žalúzií bežne cca 2550 až 2800 mm, dle typu žalúzie.

Dĺžku presahu čelnej dosky je možné upraviť na potrebnú mieru zrezaním.

Úpravu podomietkovej lišty je možné ľahko zhotoviť pilkou na železo alebo uhlovou brúskou.

Kastlíky sú vyrobené z materiálu Purenit®, ktorý je možné rezať pilkou na drevo. Hrúbka dosky/steny žalúziového kastlíka je 15 mm.

Žalúziové kastlíky sú dodávané vrátane materiálu na uchytenie do nosnej konštrukcie. Sady neobsahujú materiál na montáž žalúzií.

Možnosť kusového predaja.

Dodacia lehota 4 týždne.

STROPY A STRECHA

Ytong – stropné a strešné nosníky Typ A – pre konštrukcie hr. 250 mm

výrobok	rozmery d × š × v	expedičná hmotnosť	cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	kg/ks	€/ks	€/ks
Ytong 1,00/A	1 000 × 120 × 205	12	11,82	14,18
Ytong 1,20/A	1 200 × 120 × 205	15	14,20	17,04
Ytong 1,40/A	1 400 × 120 × 205	17	16,56	19,87
Ytong 1,60/A	1 600 × 120 × 205	20	18,91	22,69
Ytong 1,80/A	1 800 × 120 × 205	22	21,28	25,54
Ytong 2,00/A	2 000 × 120 × 205	24	23,65	28,38
Ytong 2,20/A	2 200 × 120 × 205	27	26,00	31,20
Ytong 2,40/A	2 400 × 120 × 205	29	28,37	34,04
Ytong 2,60/A	2 600 × 120 × 205	32	30,73	36,88
Ytong 2,80/A	2 800 × 120 × 205	34	33,10	39,72
Ytong 3,00/A	3 000 × 120 × 205	37	35,46	42,55
Ytong 3,20/A	3 200 × 120 × 205	39	37,83	45,40
Ytong 3,40/A	3 400 × 120 × 205	42	40,19	48,23
Ytong 3,60/A	3 600 × 120 × 205	46	45,35	54,42
Ytong 3,80/A	3 800 × 120 × 205	48	47,87	57,44
Ytong 4,00/A	4 000 × 120 × 205	51	50,40	60,48
Ytong 4,20/A	4 200 × 120 × 205	53	52,91	63,49
Ytong 4,40/A	4 400 × 120 × 205	56	58,65	70,38
Ytong 4,60/A	4 600 × 120 × 205	58	61,31	73,57
Ytong 4,80/A	4 800 × 120 × 205	64	63,96	76,75
Ytong 5,00/A	5 000 × 120 × 205	70	76,66	91,99
Ytong 5,20/A	5 200 × 120 × 205	73	79,72	95,66
Ytong 5,40/A	5 400 × 120 × 205	78	87,95	105,54
Ytong 5,60/A	5 600 × 120 × 205	81	91,20	109,44
Ytong 5,80/A	5 800 × 120 × 205	87	102,30	122,76
Ytong 6,00/A	6 000 × 120 × 205	90	105,82	126,98
Ytong 6,20/A	6 200 × 120 × 205	93	109,35	131,22
Ytong 6,40/A	6 400 × 120 × 205	96	112,88	135,46
Ytong 6,60/A	6 600 × 120 × 205	99	116,39	139,67
Ytong 6,80/A*	6 800 × 120 × 205	102	119,93	143,92
Ytong 7,00/A*	7 000 × 120 × 205	105	123,46	148,15
Ytong 7,20/A*	7 200 × 120 × 205	108	126,99	152,39
Ytong 7,40/A*	7 400 × 120 × 205	111	130,52	156,62
Ytong 7,60/A*	7 600 × 120 × 205	114	134,04	160,85
Ytong 7,80/A*	7 800 × 120 × 205	117	137,57	165,08
Ytong 8,00/A*	8 000 × 120 × 205	120	141,10	169,32
Ytong 8,20/A*	8 200 × 120 × 205	123	144,62	173,54

Typ C – pre konštrukcie hr. 200 mm

výrobok	rozmery d × š × v	expedičná hmotnosť	cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	kg/ks	€/ks	€/ks
Ytong 1,00/C	1 000 × 120 × 175	13	11,72	14,06
Ytong 1,20/C	1 200 × 120 × 175	15	14,07	16,88
Ytong 1,40/C	1 400 × 120 × 175	18	16,41	19,69
Ytong 1,60/C	1 600 × 120 × 175	21	18,74	22,49
Ytong 1,80/C	1 800 × 120 × 175	23	21,07	25,28
Ytong 2,00/C	2 000 × 120 × 175	26	23,43	28,12
Ytong 2,20/C	2 200 × 120 × 175	28	25,76	30,91
Ytong 2,40/C	2 400 × 120 × 175	31	28,11	33,73
Ytong 2,60/C	2 600 × 120 × 175	33	30,45	36,54
Ytong 2,80/C	2 800 × 120 × 175	36	32,79	39,35
Ytong 3,00/C	3 000 × 120 × 175	39	35,13	42,16
Ytong 3,20/C	3 200 × 120 × 175	41	37,47	44,96
Ytong 3,40/C	3 400 × 120 × 175	44	42,83	51,40
Ytong 3,60/C	3 600 × 120 × 175	46	45,35	54,42
Ytong 3,80/C	3 800 × 120 × 175	51	47,87	57,44
Ytong 4,00/C	4 000 × 120 × 175	53	53,31	63,97
Ytong 4,20/C	4 200 × 120 × 175	58	63,81	76,57
Ytong 4,40/C	4 400 × 120 × 175	61	66,84	80,21
Ytong 4,60/C	4 600 × 120 × 175	65	74,91	89,89
Ytong 4,80/C	4 800 × 120 × 175	70	84,65	101,58
Ytong 5,00/C	5 000 × 120 × 175	73	88,19	105,83
Ytong 5,20/C	5 200 × 120 × 175	76	91,72	110,06
Ytong 5,40/C	5 400 × 120 × 175	79	95,22	114,26
Ytong 5,60/C	5 600 × 120 × 175	82	98,77	118,52
Ytong 5,80/C*	5 800 × 120 × 175	87	102,30	122,76
Ytong 6,00/C*	6 000 × 120 × 175	90	105,82	126,98
Ytong 6,20/C*	6 200 × 120 × 175	93	109,35	131,22
Ytong 6,40/C*	6 400 × 120 × 175	96	112,88	135,46
Ytong 6,60/C*	6 600 × 120 × 175	101	116,39	139,67
Ytong 6,80/C*	6 800 × 120 × 175	104	119,93	143,92
Ytong 7,00/C*	7 000 × 120 × 175	107	123,46	148,15
Ytong 7,20/C*	7 200 × 120 × 175	110	126,99	152,39
Ytong 7,40/C*	7 400 × 120 × 175	113	130,52	156,62
Ytong 7,60/C*	7 600 × 120 × 175	116	134,04	160,85
Ytong 7,80/C*	7 800 × 175 × 120	117	137,57	165,08
Ytong 8,00/C*	8 000 × 175 × 120	120	141,11	169,33
Ytong 8,20/C*	8 200 × 175 × 120	123	144,63	173,56

Nosníky typu A sú určené pre hrúbku konštrukcie 250 mm, vrátane stropu Klasik.

Nosníky typu A i C sú navrhnuté pre stále zaťaženie 2,2 kN/m².

* Nosníky s redukovaným stálym zaťažením na 1,5 kN/m², alebo nutnosť zdvojovať nosníky.

Možnosť kusového predaja.

Nosníky dlhšie ako 7,00 m nie je možné dodať autom s hydraulickou rukou.

Nosníky od 7,80 do 8,20 sú na objednávku, dodacie lehoty dohodou.

Ytong – stropné a strešné vložky



výrobok	rozmery d × š × v	počet kusov		objem na palete	obsah palety	expedičná hmotnosť		cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	ks/pal	ks/m ²	m ³ /pal	m ² /pal	kg/ks	kg/pal	€/ks	€/ks
Ytong Plus 250	599 × 249 × 250	24	5,5	0,895	4,36*	24,5	608	5,52	6,62
Ytong Plus 200	599 × 249 × 200	28	5,5	0,835	5,09*	21,0	608	4,45	5,34
Ytong Plus 100	599 × 125 × 100	96	1,0	0,719	—***	5,1	510	1,17	1,40
Ytong Klasik 250	599 × 249 × 250	36	5,9	1,342	6,12**	26,0	956	5,01	6,01
Ytong Klasik 200	599 × 249 × 200	42	5,9	1,253	7,12**	21,0	902	4,05	4,86

* Celková plocha stropu vrátane stropných nosníkov a priečných rebier v rozstupoch 1,0 m.

** Celková plocha stropu vrátane stropných nosníkov.

*** Znížené vložky sa používajú na vytvorenie priečných stužujúcich rebier vždy spolu s vložkami Ytong Plus.

Možnosť kusového predaja.



Držiak na stropné vložky objednávejte na eshop.ytong.sk.

Kombináciou nosníkov a vložiek Ytong získate konštrukciu stropu alebo strechy presne podľa potrieb.

typ konštrukcie	nosník	vložka	rebro
Strop Ytong Ekonom 250 + 0 bez nadbetónávky	Typ A	Ytong Plus 250 Klasik 250	Ytong Plus 100
Bez zdvojenia nosníkov a svetlosti miestnosti do cca 5,30 m (vložka Klasik 250), resp. do cca 5,70 m (vložka Ytong Plus 250). Do cca 6,70 m so statickým posúdením. S úsporou nákladov v porovnaní so stropmi s nadbetónávkou.			
Strop Ytong Ekonom 200 + 0 bez nadbetónávky	Typ C	Ytong Plus 200 Klasik 200	Ytong Plus 100
Bez zdvojenia nosníkov a štandardné svetlosti miestnosti do cca 4,60 m (vložka Klasik 200), resp. do cca 5,30 m (vložka Ytong Plus 200). Do cca 6,00 m so statickým posúdením. S úsporou nákladov v porovnaní so stropmi s nadbetónávkou.			
Strop Ytong Klasik 200 + 50 mm (250 + 50 mm) s nadbetónávkou 50 mm	Typ A	Klasik 250 Klasik 200	
Bez zdvojenia nosníkov do svetlosti miestnosti 6,30 m. Pre extrémne svetlosti do cca 7,90 m a pre vysoké zaťaženia, so statickým posúdením.			
Strecha Ytong Komfort 200 + 0 mm (250 + 0 mm) bez nadbetónávky	Typ A Typ C	Ytong Plus 250 Ytong Plus 200	Ytong Plus 100
Zabraňuje letnému prehrievaniu interiéru a zvyšuje ochranu proti huku.			

Strop z nosníkov a vložiek je vodorovná nosná konštrukcia. Na jej realizáciu je nutné vypracovať výkres skladby overený autorizovanou osobou. Za neodbornú aplikáciu a vzniknuté škody nepreberá výrobca zodpovednosť.

Ytong – stropné a strešné dielce



hrúbka	šírka	dĺžka	cena za m ²	cena za m ² s DPH
mm	mm	mm	€/m ²	€/m ²
240	max. 625	max. 6 000	92,59	111,11
200	max. 625	max. 6 000	77,16	92,59
150	max. 625	max. 3 800	57,87	69,44
125	max. 625	max. 3 800	48,22	57,86

Dielce sú vyrábané na zákazku. Šírkový rozmer je odstupňovaný po 5 mm. Dĺžkový rozmer je odstupňovaný po 10 mm.

Šírky 600 a 500 mm sú za 10% príplatok, s možnosťou bočného profilovania. Ostatné šírky, šikmý rez čela je možné narezat za 25 €/bm.

Rezané plochy sú hladké. Na každú zákazku je bezplatne spracovaný výkres skladby a statický výpočet.


Výrobnú dokumentáciu dielcov si zabezpečuje výrobca.

Možnosť kusového predaja.

Na objednávku, dodacia lehota dohodou. Cena zákazky podľa individuálnej kalkulácie. V prípade záujmu kontaktujte našich odborných poradcov.

SCHODY

Ytong – schodiskové stupne



výrobok	rozmery d × š × v	kusov na palete	objem na palete	obsah palety	expedičná hmotnosť	expedičná hmotnosť	cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	ks/pal	m³/pal	m²/pal	kg/ks	kg/pal	€/ks	€/ks
SCH 1200	1 200 × 300 × 150	20	1,080	7,20	48,0	980	34,77	41,72
SCH 1500	1 500 × 300 × 150	20	1,350	9,00	60,0	1 220	43,33	52,00
SCH 1800	1 800 × 300 × 150	20	1,620	10,80	72,0	1 460	52,05	62,46
SCH UNI	1 800 × 600 × 150	10	1,620	10,80	144,0	1 460	101,19	121,43


Ytong – schodisko na mieru



výrobok	rozmery d × š × v	cena za m²	cena za m² s DPH
typ	mm	€/m²	€/m²
Rovné stupne max. 1 800 × 300 × 150 mm	max. 1 800 × 300 × 150*	159,97	191,96
Atypické stupne max. 1 800 × max. 600 mm	max. 1 800 × max. 600 × 150*	244,14	292,97

* Vyrobitme atypické stupne a privezieme s materiálom Ytong priamo na stavbu alebo do vašich stavebnín.
Na objednávku, dodacia lehota dohodou.
V prípade záujmu kontaktujte našich odborných poradcov.

Ytong – schodisková konzola



nerezová oceľ				
výrobok	rozmery d × v × š	expedičná hmotnosť	cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	kg/ks	€/ks	€/ks
KZ 125/45	125 × 45 × 70	0,3	7,01	8,41

Možné zakúpiť aj cez eshop.ytong.sk.



Služby
ku schodisku

Viac o službách nájdete na str. 29 a 31

SILKA

vápenno-pieskové tvárnice pre akustické a nosné steny s vysokou pevnosťou

Silka

murovacie vápenno-pieskové tvárnice výšky 200 mm



hr. muriva bez omietok	výrobok	rozmery d × š × v	vzduchová nepriepustnosť laboratórná R _w	kusov na palete	objem na palete	expedičná hmotnosť	kusov na m ² muriva	plocha muriva na palete	spotreba malty*	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
mm	typ	mm	dB	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: Pero + Drážka a úchopové Kapsy											
300	Silka HML 300 [15-1,6]	333 × 300 × 199	56	30	0,596	980	15,0	2,00	5,4	54,63	65,56
250	Silka HM 250 [20-2,0]	248 × 250 × 199	57	40	0,494	1020	20,1	1,99	4,5	45,39	54,47
200	Silka HM 200 [15-1,8]	333 × 200 × 199	54	45	0,596	1100	15,0	3,01	3,6	36,22	43,46
175	Silka HM 175 [20-2,0]	333 × 175 × 199	53	45	0,522	1064	15,0	3,01	3,2	31,84	38,21
150	Silka HM 150 [20-2,0]	333 × 150 × 199	52	60	0,596	1203	15,0	4,01	2,7	27,16	32,59
Profilovanie: Pero + Drážka											
100	Silka HML 100 [12-1,6]	333 × 100 × 199	47	90	0,596	974	15,0	6,01	1,5	18,41	22,09
100	Silka HMLF 100 [12-1,6]	333 × 100 × 249	47	72	0,597	929	12,0	6,01	1,2	18,09	21,71

Profilovanie: Pero + Drážka											
240	Silka E240S [20-1,8]	333 × 240 × 199	56	45	0,716	1308	15,0	3,01	4,3	43,76	52,51
240	Silka E240 [20-1,6]	333 × 240 × 199	55	45	0,716	1165	15,0	3,01	4,3	43,76	52,51
180	Silka E180S [20-1,8]	333 × 180 × 199	53	60	0,716	1308	15,0	4,01	3,2	32,90	39,48
180	Silka E180 [20-1,4]	333 × 180 × 199	51	60	0,716	1094	15,0	4,01	3,2	32,90	39,48

* Spotreba malty pri nepremaltovaných styčných škárah.

• Priebežný zvislý otvor v strede tvárnice.

Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

Silka Tempo

veľkoformátové vápenno-pieskové tvárnice výšky 600 mm



Prenájom malého žeriavu



hr. muriva bez omietok	výrobok	rozmery d × š × v	vzduchová nepriepustnosť laboratórná R _w	kusov na palete	objem na palete	expedičná hmotnosť	kusov na m ² muriva	plocha muriva na palete	spotreba malty*	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
mm	typ	mm	dB	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: Pero + Drážka											
240	Silka Tempo 240 [20-2,0]	498 × 240 × 600	57	12	0,861	1741	3,3	3,60	2,2	45,25	54,30
240	Silka Tempo 240 3/4 [20-2,0]	373 × 240 × 600	57	12	0,645	1309	4,4	2,70	2,2	45,44	54,53
240	Silka Tempo 240 1/2 [20-2,0]	248 × 240 × 600	57	24	0,857	1734	6,7	3,59	2,2	45,43	54,52
180	Silka Tempo 180 [20-2,0]	498 × 180 × 600	54	16	0,861	1741	3,3	4,80	1,6	34,04	40,85
180	Silka Tempo 180 3/4 [20-2,0]	373 × 180 × 600	54	16	0,645	1309	4,4	3,60	1,6	34,05	40,86
180	Silka Tempo 180 1/2 [20-2,0]	248 × 180 × 600	54	32	0,857	1734	6,7	4,79	1,6	34,07	40,88

* Spotreba malty pri nepremaltovaných styčných škárah.

Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

VEĽKOFORMÁT

Silka

vápenno-pieskové tvárnice Silka výšky < 200 mm – doplnkové**



hr. muriva bez omietok	výrobok	rozмеры d × š × v	vzduchová nepriezvučnosť laboratórna R _w	kusov na palette	objem na palette	expedičná hmotnosť	kusov na m ² muriva	plocha muriva na palette	spotreba malty*	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm	typ	mm	dB	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: Pero + Drážka											
240	Silka EQ175/240 (20-1,8) •	333 × 240 × 174	56	54	0,715	1 372	17,1	3,16	4,9	44,18	53,02
240	Silka EQ125/240 (20-1,8) •	333 × 240 × 124	56	72	0,714	1 304	24,0	3,01	6,9	44,08	52,90
240	Silka EQ100/240 (20-1,8) •	333 × 240 × 98	56	90	0,705	1 289	30,2	2,98	8,9	44,13	52,96
180	Silka EQ175/180 (20-1,8) •	333 × 180 × 174	53	60	0,626	1 146	17,1	3,51	3,7	33,14	39,77
180	Silka EQ125/180 (20-1,8) •	333 × 180 × 124	53	96	0,714	1 304	24,0	4,01	5,1	32,94	39,53
180	Silka EQ100/180 (20-1,8) •	333 × 180 × 98	53	120	0,705	1 289	30,2	3,97	6,7	33,09	39,71

* Spotreba malty pri nepremaltovaných styčných škárách.

** Dodávajú sa len na objekt.

• Priebežný zvislý otvor v strede tvárnice.

Na objednávku, dodacia lehota dohodou.



Prefabrikované betónové preklady

hrúbka produktu bez omietok	výrobok	rozmary d×š×v	svetlosť otvoru	kusov v balení	expedičná hmotnosť		cena za kus	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	ks/bal	kg/ks	kg/bal	€/ks	€/ks
115	NBP 115-3500	3 500×115×195	3 100	8	185,0	1 490	85,93	103,12
115	NBP 115-3000	3 000×115×195	2 600	8	159,0	1 282	74,48	89,38
115	NBP 115-2000	2 000×115×195	1 600	8	106,0	858	49,84	59,81
115	NBP 115-1400	1 400×115×195	1 000	8	74,0	602	35,51	42,61
115	NBP 115-1200	1 200×115×195	900	8	64,0	522	30,36	36,43
115	NBP 115-1000	1 000×115×195	700	8	53,0	434	25,20	30,24
60	NBP 60-3500	3 500× 60×195	3 100	13	96,0	1 256	65,31	78,37
60	NBP 60-3000	3 000× 60×195	2 600	13	82,0	1 074	56,15	67,38
60	NBP 60-2000	2 000× 60×195	1 600	13	55,0	723	38,95	46,74
60	NBP 60-1400	1 400× 60×195	1 000	13	38,0	502	26,93	32,32
60	NBP 60-1200	1 200× 60×195	900	13	33,0	437	22,92	27,50
60	NBP 60-1000	1 000× 60×195	700	13	28,0	372	19,48	23,38

Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

Možnosť kusového predaja.



Silka murárskou lyžicu objednávejte cez eshop.ytong.sk.

xella

DÝCHAM PRE VÁŠ DOMOV A PLANÉTU. PRÍRODNÁ IZOLÁCIA MULTIPOR.



Nádych... Výdych... Je to tak uvoľňujúce.

Multipor je priedušný izolačný materiál, ktorý nielen zaisťuje zdravú klímu v dome, ale vďaka svojej schopnosti filtrovať a redukovať uhlík tiež umožňuje životnému prostrediu zhlboka dýchať. Ako inovatívny, klimaticky neutrálny izolačný materiál prispieva Multipor k ekologickej a udržateľnej budúcnosti.

www.multipor.sk

multipor

MULTIPOR

minerálne tepelnoizolačné dosky pre vonkajšie i vnútorné zateplenie



Multipor – tepelnoizolačné dosky 600 × 390 mm

tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{D23/50} = 0,043 \text{ W/(m.K)}$ tepelná vodivosť návrhová (výpočtová) $\lambda_u = 0,044 \text{ W/(m.K)}$											
hrúbka bez omietok	rozmery d × š × hr	tepelný odpor $R_{D23/50}$	tepelný odpor výpočtový R_u	kusov na palette	objem na palette	expedičná hmotnosť	kusov na m ²	plocha dosiek na palette	spotreba malty	cena dosiek	cena dosiek s DPH
mm	mm	m ² .K/W	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: bez profilovania											
200	600 × 390 × 200	4,65	4,44	36	1,685	264	4,3	8,46	3,5*	39,36	47,23
180	600 × 390 × 180	4,19	4,00	36	1,516	240	4,3	8,46	3,5*	35,38	42,46
160	600 × 390 × 160	3,72	3,56	42	1,572	248	4,3	9,87	3,5*	31,50	37,80
140	600 × 390 × 140	3,26	3,11	48	1,572	248	4,3	11,28	3,5	27,56	33,07
120	600 × 390 × 120	2,79	2,67	60	1,685	264	4,3	14,10	3,5	23,67	28,40
100	600 × 390 × 100	2,33	2,22	72	1,685	264	4,3	16,92	3,5	19,66	23,59
80	600 × 390 × 80	1,86	1,78	90	1,685	264	4,3	21,15	3,5	17,22	20,66
60	600 × 390 × 60	1,40	1,33	120	1,685	264	4,3	28,20	3,5	12,91	15,49
50	600 × 390 × 50	1,16	1,11	144	1,685	264	4,3	33,84	3,5	10,73	12,88

* Podľa výšky zuba hladítka.

Predajná jednotka je jedna **palette**.

Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

K Multiporu dodávame skrutkovacie kotvy. Typ, množstvo a cena sú súčasťou konkrétnej zákazky.



Multipor – tepelnoizolačné dosky 600 × 400 mm

tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{D23/50} = 0,045 \text{ W/(m.K)}$ tepelná vodivosť návrhová (výpočtová) $\lambda_u = 0,047 \text{ W/(m.K)}$											
hrúbka bez omietok	rozmery d × š × hr	tepelný odpor $R_{D23/50}$	tepelný odpor výpočtový R_u	kusov na palette	objem na palette	expedičná hmotnosť	kusov na m ²	plocha dosiek na palette	spotreba malty	cena dosiek	cena dosiek s DPH
mm	mm	m ² .K/W	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: bez profilovania											
140	600 × 400 × 140	3,11	2,98	54	1,814	313	4,1	12,96	3,5	27,54	33,05
120	600 × 400 × 120	2,67	2,55	54	1,555	240	4,1	12,96	3,5	23,63	28,36
100	600 × 400 × 100	2,22	2,13	72	1,728	264	4,1	17,28	3,5	19,67	23,60
80	600 × 400 × 80	1,78	1,70	90	1,728	264	4,1	21,60	3,5	17,21	20,65
60	600 × 400 × 60	1,33	1,28	126	1,814	277	4,1	30,24	3,5	12,92	15,50

Predajná jednotka je jedna **palette**.

Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

K Multiporu dodávame skrutkovacie kotvy. Typ, množstvo a cena sú súčasťou konkrétnej zákazky.

Multipor – tepelnoizolačné dosky 600 × 250 mm na zateplenie ostenia



tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{D23/50} = 0,045 \text{ W/(m.K)}$

tepelná vodivosť návrhová (výpočtová) $\lambda_U = 0,047 \text{ W/(m.K)}$

hrúbka bez omietok	rozmery d × š × hr	tepelný odpor $R_{D23/50}$	tepelný odpor výpočtový R_U	kusov v kartóne	objem v kartóne	expedičná hmotnosť	kusov na m ²	plocha dosiek v kartóne	spotreba malty	cena dosiek	cena dosiek s DPH
mm	mm	m ² .K/W	m ² .K/W	ks/kartón	m ³ /kartón	kg/kartón	ks/m ²	m ² /kartón	kg/m ²	€/kartón*	€/kartón*
Profilovanie: bez profilovania											
40	600 × 250 × 40	0,85	0,80	6	0,036	5,2	6,6	0,91	3,5	37,62	45,14
30	600 × 250 × 30	0,64	0,60	8	0,036	5,2	6,6	1,21	3,5	37,76	45,31
20	600 × 250 × 20	0,43	0,40	12	0,036	5,2	6,6	1,81	3,5	37,68	45,22

* Predajná jednotka je jeden kartón. Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

Objem na palete 1,080 m³/pal. Expedičná hmotnosť palety 250 kg/pal. Kartónov na palete 30 kart./pal.

Multipor ExSal Therm – tepelnoizolačné dosky 600 × 390 pre zasolené murivo



tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{D23/50} = 0,045 \text{ W/(m.K)}$

tepelná vodivosť návrhová (výpočtová) $\lambda_U = 0,047 \text{ W/(m.K)}$

hrúbka bez omietok	rozmery d × š × hr	tepelný odpor $R_{D23/50}$	tepelný odpor výpočtový R_U	kusov na palete	objem na palete	expedičná hmotnosť	kusov na m ²	plocha dosiek na palete	spotreba malty ExSal Therm	cena dosiek	cena dosiek s DPH
mm	mm	m ² .K/W	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Provedení: bez profilovania											
100	600 × 390 × 100	2,22	2,13	72	1,685	264	4,3	16,92	4,0	37,27	44,72
80	600 × 390 × 80	1,78	1,70	90	1,685	264	4,3	21,15	4,0	29,83	35,80
60	600 × 390 × 60	1,33	1,28	120	1,685	264	4,3	28,20	4,0	22,39	26,87

Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

Multipor – pakety tepelnoizolačných dosiek 600 × 390 mm



tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{D23/50} = 0,043 \text{ W/(m.K)}$

tepelná vodivosť návrhová (výpočtová) $\lambda_u = 0,044 \text{ W/(m.K)}$

hrúbka bez omietok	rozmery d × š × hr	tepelný odpor $R_{D23/50}$	tepelný odpor výpočtový R_u	kusov v kartóne	objem v kartóne	expedičná hmotnosť	kusov na m ²	plocha dosiek v kartóne	spotreba malty	cena dosiek	cena dosiek s DPH
mm	mm	m ² .K/W	m ² .K/W	ks/kartón	m ³ /kartón	kg/kartón	ks/m ²	m ² /kartón	kg/m ²	€/kartón*	€/kartón*
Profilovanie: bez profilovania											
200	600 × 390 × 200	4,65	4,44	3	0,140	20,4	4,3	0,70	4,2	30,60	36,72
180	600 × 390 × 180	4,19	4,00	3	0,126	18,3	4,3	0,70	4,2	27,60	33,12
160	600 × 390 × 160	3,72	3,56	4	0,150	21,7	4,3	0,92	4,2	32,60	39,12
160	600 × 390 × 160	3,72	3,56	3	0,112	16,3	4,3	0,70	4,2	24,45	29,34
140	600 × 390 × 140	3,26	3,11	4	0,131	19,0	4,3	0,94	3,5	28,56	34,27
120	600 × 390 × 120	2,79	2,67	5	0,140	20,4	4,3	1,17	3,5	30,60	36,72
100	600 × 390 × 100	2,33	2,22	6	0,140	20,4	4,3	1,41	3,5	30,66	36,79
80	600 × 390 × 80	1,86	1,78	5	0,094	13,6	4,3	1,17	3,5	20,85	25,02
60	600 × 390 × 60	1,40	1,33	10	0,140	20,4	4,3	2,35	3,5	31,40	37,68
50	600 × 390 × 50	1,16	1,11	8	0,094	13,6	4,3	1,88	3,5	20,88	25,06

* Predajná jednotka je jeden kartón.

Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

Možnosť objednať aj cez eshop.ytong.sk, doprava kuriérskou službou s dodacou dobou do 3 pracovných dní.

Multipor – skrutkovacie kotvy s ocelovým trnom




Objednajte si značkové náradie Ytong pohodlne z vášho smartphonu na našom eshope eshop.ytong.sk.

výrobok	dĺžka	cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	€	€
R-TFIX-8S-275	275	2,22	2,66
R-TFIX-8S-255	255	2,01	2,41
R-TFIX-8S-235	235	1,80	2,16
R-TFIX-8S-215	215	1,57	1,88
R-TFIX-8S-195	195	1,31	1,57
R-TFIX-8S-175	175	1,01	1,21
R-TFIX-8S-155	155	0,98	1,18
R-TFIX-8S-135	135	0,81	0,97
R-TFIX-8S-115	115	0,70	0,84

Predaj po balenie 100 ks.

Možné zakúpiť aj cez eshop.ytong.sk.

Multipor – konopný pás



názov	rozmery d × š × hr	balenie	hmotnosť	cena za balenie	cena za balenie s DPH
	mm		kg/bal	€	€
Konopný izolačný pás	25 000 × 50 × 5	role 25	1,25	27,81	33,37

Možné zakúpiť aj cez eshop.ytong.sk.



Multipor – zubové hladítko 15 mm a Multipor – požiarná kotva objednávejte cez eshop.ytong.sk.

MALTY A OMIETKY

Ytong – suché maltové zmesi



výrobok	popis	balenie	hmotnosť	obsah palety	expedičná hmotnosť vr. palety	cena za balenie	cena za balenie s DPH
typ			kg/ks	vrecia; ks	kg/pal	€/vreco	€/vreco
Ytong FIX N103	Ytong lepiaca malta	vreco	17,0	30	530	6,83	8,20
Ytong FIXwinter X102	Ytong/Silka lepiaca malta zimná	vreco	25,0	49	1 245	13,07	15,68
Ytong FIX L200	Ytong základacia malta tepelnoizolačná	vreco	15,0	25	395	11,15	13,38
Ytong FIX P200	Ytong fix P malta pre panely	vreco	25,0	40	1 020	27,52	33,02
Silka FIX N210	Silka lepiaca malta	vreco	25,0	28	720	11,13	13,36
Multipor FIX X700	Multipor ľahká malta	vreco	20,0	48	980	20,17	24,20
Multipor FIX X730*	Multipor ExSal Therm ľahká malta	vreco	20,0	40	820	28,23	33,88

* Iba na zákazku s doskami Multipor ExSal Therm.

Ytong – suché zmesi a produkty pre omietky



výrobok	popis	balenie	hmotnosť	obsah palety	expedičná hmotnosť vr. palety	orientačná spotreba suchej zmesi*	cena za balenie	cena za balenie s DPH
typ			kg/ks	vrecia; ks	kg/pal	kg/m²	€/ks	€/ks
Ytong BASE TP400**	Ytong vonkajšia omietka tepelnoizolačná	vreco	20,0	40	820	4,0 kg pri hr. 5 mm	21,05	25,26
Ytong BASE TP600	Ytong vnútorná omietka tepelnoizolačná	vreco	20,0	49	1 000	5,0 kg pri hr. 5 mm	14,68	17,62
Ytong FINISH GP601	Ytong vnútorná stierka hladená	vreco	20,0	36	740	2,0 kg pri hr. 2 mm	12,50	15,00
Ytong BASE GP600	Ytong vnútorná omietka akustická	vreco	30,0	42	1 280	25 kg pri hr. 15 mm	8,23	9,88
Ytong výstužná tkanina		rolka 50 m	8,8	33	310	1,1 m² / m²	68,91	82,69

NOVINKA

* Skutočná spotreba závisí na konkrétnom spracovaní a môže sa od deklarovanej líšiť.

** Omietka sa používa aj ako vysprávková malta.

DOPLNKOVÉ PRVKY

názov	vyobrazenie	popis, špecifikácia	cena za kus	cena za kus s DPH
			€/ks	€/ks
Murivová spojka		nerez, balenie 50 ks	1,11	1,33
Klinec do pórobetónu 4/70		drsný pozinkovaný, balenie 250 ks	0,09	0,11
Schodisková konzola		nerez	7,01	8,41
Ytofor – výstužný pás		šírka 80 mm, role 30 m	62,29	74,75
		šírka 40 mm, role 30 m	39,82	47,78
Multipor požiarná kotva		dl. 200 mm, balenie po 100 ks	nákup cez eshop.ytong.sk	

NÁRADIE



Objednajte si značkové náradie Ytong pohodlne z vášho smartphonu na našom eshope eshop.ytong.sk.

názov	vyobrazenie	popis, špecifikácia	cena za kus	cena za kus s DPH
			€/ks	€/ks
Ručná vídiová píla			35,13	42,16
Vrták do pórobetónu		Ø 82 mm	10,27	12,32
		Ø 62 mm	9,21	11,05
Drážkovač			12,80	15,36
Miešadlo			10,31	12,37
Ytong murárska lyžica		250 mm	15,77	18,92
		200 mm	14,05	16,86
		150 mm	13,27	15,92
		125 mm	12,96	15,55
		100 mm	12,80	15,36
		75 mm	12,49	14,99
Sílka murárska lyžica		240 a 180 mm	nákup cez eshop.ytong.sk	
Ytong murárska lyžica pre panely		150, 100 a 75 mm	nákup cez eshop.ytong.sk	
Uholník			11,86	14,23
Gumené kladivo		700 g	12,17	14,60
Brúsne hladítko			9,05	10,86
Hoblík			11,08	13,30
Multipor – zubové hladítko		15 mm	nákup cez eshop.ytong.sk	
Držiak na stropné vložky		400 – 600 mm	nákup cez eshop.ytong.sk	
Pásová píla pre pórobetón MBS 510/2		(max. rozmer rezaného prvku: 500 × 515 × 400 mm)	5 203,15	6 243,78
Pílový pás pre pílu MBS 510/2		3 750 × 27 × 0,9 mm	192,56	231,07
Pílový pás pre pílu MBS 502/2		3 520 × 27 × 0,9 mm	192,56	231,07
Diamantový kotúč pre pílu Sílka		700/60 mm	439,12	526,94

SLUŽBY POSKYTOVANÉ K VÝROBKOM

Ytong, Silka a Multipor

Služby vo fáze projektu

názov	pre výrobky	jednotka	hodnota poskytovanej služby	cena pri odbere materiálu bez DPH	cena pri odbere materiálu s DPH
			€	€	€
Výpočet spotreby materiálu podľa dodaného projektu	Y S M	projekt	58,00	zadarmo	zadarmo
Konzultácie Vášho riešenia a odporúčania materiálov Ytong, Silka, Multipor	Y S M	hod.**	19,00	zadarmo	zadarmo
Statické posúdenie dokumentácie – prievlakov, prekladov, muriva a kompletných projektov	Y S	hod.**	26,00	26,00	31,20
Nadimenzovanie jednotlivých konštrukčných prvkov – prievlakov, prekladov, stĺpkov, ...	Y S	hod.**	19,00	19,00	22,80
Tepelnotechnické posúdenie fragmentu konštrukcie (výpočtové stanovenie súčiniteľa prestupu tepla)	Y S M	hod.**	19,00	zadarmo	zadarmo
Typové riešenie vnútorného zateplenia obvodových stien (výpočtové stanovenie súčiniteľa prestupu tepla)	M	ks	77,00	zadarmo	zadarmo
Individuálne posúdenie vnútorného zateplenia obvodových stien (výpočtové stanovenie súčiniteľa prestupu tepla a empirické vyhodnotenie vlhkostnej bilancie v konštrukcii)	M	ks	77,00	77,00	92,40
Individuálne posúdenie vnútorného zateplenia stien z hľadiska jednorozmerného šírenia vlhkosti a tepla dynamickou metódou	M	ks	154,00	154,00	184,80
Individuálne posúdenie vnútorného zateplenia konštrukcií z hľadiska dvojrozmerného šírenia vlhkosti a tepla dynamickou metódou	M	ks	231,00	231,00	277,20
Expertné posúdenie jedného detailu vnútorného zateplenia	M	detail	od 269,00***	od 269,00***	od 322,80***
Vypracovanie Energetického certifikátu rodinného domu	Y S M	ks	110,00	55,00	66,00
Vypracovanie Energetickej optimalizácie rodinného domu	Y S M	ks	150,00	83,30	99,96
Vypracovanie Energetickej optimalizácie rodinného domu a Energetického certifikátu rodinného domu	Y S M	ks	260,00	130,00	156,00
Výkres skladby a statické posúdenie k objednanej stropnej konštrukcii	Y	m ²	1,20	zadarmo*	zadarmo*
Vyhotovenie vzorového rozvrhnutia prvkov v stene z veľkoformátových produktov, napr. Silka Tempo, SWE ai.	VF	m ²	1,20	zadarmo	zadarmo
Vyhotovenie montážnych plánov priečkových panelov	VF	m ²	1,20	zadarmo	zadarmo
Výkres skladby schodiska k objednaným schodiskovým stupňom	Y	podlažie	60,00	zadarmo*	zadarmo*

* Zadarmo je poskytnutá prvá verzia výkresu skladby, statické posúdenie stropu a výkres schodiska.

** K cene sa pripočítajú prípadné náklady na cestovné.

*** Konečná cena expertného posúdenia bude individuálne určená na základe zložitosti detailu.

- Y Ytong
- S Silka
- M Multipor
- VF Veľké formáty

nákup cez
eshop.ytong.sk

Služby na stavenisku

názov	pre výroby	jednotka	hodnota poskytovanej služby	cena pri odbere materiálu bez DPH	cena pri odbere materiálu s DPH
			€	€	€
Založenie rohov muriva prvého radu	Y S	ks	150,00	zadarmo	zadarmo
Praktické zaškolenie realizácie izolácií Multipor	M	poldeň	150,00	zadarmo	zadarmo
Praktické zaškolenie montáže veľkoformátových produktov	VF	poldeň	150,00	zadarmo	zadarmo

Prenájom techniky

názov	pre výroby	jednotka	hodnota poskytovanej služby	cena pri odbere materiálu bez DPH	cena pri odbere materiálu s DPH
			€	€	€
Prenájom pásovej píly na pórobetón	Y	kalendárny deň	42,00	23,63	28,36
Doprava pil pri prenájmu:					
– Vaša vlastná doprava					
– Doprava Xella s Vaším materiálom	Y S	ks	15,00	zadarmo	zadarmo
– Doprava Xella paletovou dodávkou (jedna cesta)			45,00	45,00	51,00*
Prenájom kotúčovej píly pre tvárnice Silka malého formátu (bez diamantového kotúča)	S	kalendárny deň	30,00	12,50	15,00
Diamantový kotúč 700/60 mm, účinná výška 10 mm	S	ks	365,00	365,00	438,00
Prenájom minižeriavu s príslušenstvom (kliešte, schodíky)**	VF	kalendárny deň	30,00	30,00	36,00
Doprava minižeriavu na stavbu a prevzatie techniky po ukončení murovacích prác	VF	ks	podľa skutočných nákladov		
Prenájom montážnych prostriedkov pre montáž priečkových panelov	VF	ks	podľa individuálnej dohody		

* Platí aj pre zvoz po ukončení prenájmu

** Cena je orientačná. Finálna cena stanovená podľa individuálnej zákazky.

Minižeriavy typu MK200 a MK300 s únosnosťou 200 kg a 300 kg.

Po objednaní minižeriavu je uzavretá s nájomcom nájomná zmluva, všetky činnosti a práce s minižeriavom budú vykonávať v súlade s STN ISO 12480-1 Žeriavy - Bezpečné používanie a s „Podmienkami pre používanie prenajatého zdvíhacieho zariadenia“. Predmet nájmu môže byť užívaný iba preškolenými osobami na obsluhu predmetu nájmu v súlade s návodom na použitie.

Za vzdelávanie osôb a prácu s minižeriavom zodpovedá nájomca.

Viac technických dát o minižeriavoch nájdete v technickom liste.



DOPRAVA

Doprava materiálu

názov	jednotka	cena bez DPH	cena s DPH
		€	€
Doprava plne vyťaženým kamiónom	kamión	zadarmo	zadarmo
Vykládka a prekládka hydraulickou rukou (HR)	kamión	108,00	129,60
Dodávka na presný deň a čas	kamión	125,00	150,00
Dodávka nasledujúci pracovný deň	kamión	220,00	264,00
Dodávka viac ako 2 kamiónov v jeden deň	kamión	125,00	150,00
Dodávka súpravou (solo s prívesom) (službu neposkytujeme v Košickom a Prešovskom kraji)	kamión	99,00	118,80
Vyzdvihnutie a odvoz kusových dodávok priamo zo závodu Xella je možné (objednávka je nutná cez stavebniny)		kupujúci si zabezpečí na vlastné náklady	

Presné podmienky ohľadne služieb v doprave získate u svojho odborného poradcu alebo na stavebninách.

Paletové hospodárstvo

Naše výrobky sú balené na paletách, ktoré sú predávané priamo s tovarom ako samostatná položka na faktúre. Ohľadom vrátenie sa môžete informovať u našich predajcov (v stavebninách). Podmienkou pri vrátení paliet je štandardná kvalita paliet.

NAVŠTÍVTE
ESHOP.YTONG.SK

xella



**Potrebujete zvládnuť Vašu stavbu či rekonštrukciu rýchlo a presne?
Používajte profesionálne náradie a doplnky k produktom Ytong, Silka a Multipor.**

eshop.ytong.sk



PLNÍME SNY O VLASTNOM BÝVANÍ

RODINNÝ DOM, ČERNOŠICE

Ytong poskytuje úplnú voľnosť v navrhovaní tvarov. Oblé rohy, okrúhle okná – to všetko bez dodatočného zateplenia. Vápenno-pieskové tvárnice Silka dodali vnútorným stenám vysokú únosnosť a zvukovú nepriezvučnosť.



RODINNÝ DOM, BÁNOV

Rodinný dom z kompletného systému Ytong. Obvodové murivo sa skladá z Ytong Lambda YQ 450 bez nutnosti dodatočného zateplenia doplnené prvým radom tvárnic Ytong Start. Ďalej je použitý strop Ytong Ekonom a schodisko Ytong na mieru.



PO NOVOM NÁS NÁJDETE NA XELLA.SK



Řešení

Řešení pro každého



Pro stavebníky rodinných domů



Pro developery



Pro architekty a projektanty



Pro stavební firmy



CHCETE VEDIEŤ, KOĽKO BUDE STÁŤ VÁŠ DOM?


Spracujeme vám zadarmo najvýhodnejšiu ponuku na mieru, vrátane presného výpisu materiálu, takže vám nebude nič chýbať ani ostávať.

Pošlite nám svoj projekt na:

www.xella.sk/najvyhodnejsia-ponuka



VOLAJTE ODBORNÝCH PORADCOV VO VAŠOM REGIÓNE

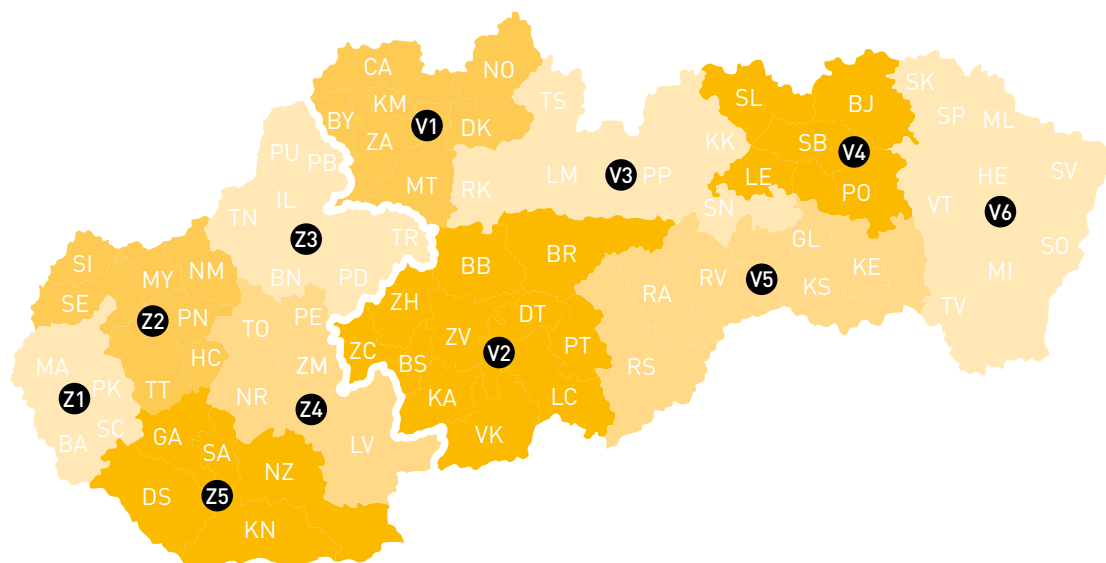

Odborný poradca pre obchod

Oblasť Západ			Oblasť Východ		
región	meno	telefón	región	meno	telefón
Z1	Ing. Ján Tomašovic	0903 215 277	V1	Ing. Jaroslav Biňas	0903 476 577
Z1	Ing. Patrik Surma	0903 257 615	V2	Ing. Rastislav Tvarožek	0903 800 719
Z2	Ing. Tomáš Wagner	0903 708 870	V3	Martin Kozár, MBA	0918 679 763
Z3	Ing. Zuzana Michalková	0903 800 681	V4	Bruno Šimko	0903 225 243
Z4	Mgr. Radovan Skovaj	0903 804 891	V5	Ing. Dominik Stieranka	0903 803 312
Z5	Ing. Tíbor Viola	0918 999 072	V6	Ing. Martin Salaj	0918 957 627

Kontakty na technických poradcov

Oblasť Západ			Oblasť Východ		
región	meno	telefón	región	meno	telefón
Z1, Z4 (NR, LV), Z5	Ing. Peter Baláži	0903 476 578	V1, V2, V3 (RK, TS, LM)	Ing. Slavomír Mitický	0903 249 289
Z2, Z3, Z4 (TO, PE, ZM)	Ing. Igor Puvák	0918 679 760	V3 (PP, KK, SN), V4, V5, V6	Ing. Július Sič	0903 213 285



Ak nám chcete poslať e-mail,
adresu vytvoríte:
meno.priezvisko@xella.com



Využite možnosť **on-line konzultácie**
Vášho projektu z pohodlia domova
prostredníctvom video hovoru.

To najnovšie z Xelly



YTONG SLOVENSKO



YTONG SLOVENSKO



YTONG_SK



XELLA SLOVAKIA

Xella Slovensko, spol. s r.o.
obchodno-poradenská kancelária
Bajkalská 25
827 18 Bratislava

Ytong linka (bezplatné číslo) 0800 118 583

telefón 046 5188 551
e-mail ytonglinka.sk@xella.com

www.ytong.sk
www.xella.sk

Vydanie: 01/2022



Odborné a technické informácie uvedené v tejto brožúre zohľadňujú súčasný stav vedeckých a praktických znalostí o materiáloch dodávaných spoločnosťou Xella Slovensko, spol. s r. o. Údaje podliehajú technickému vývoju a inováciám. Zmeny cien / technických údajov a tlačové chyby vyhradené. Prípadné aktualizácie cenníka s platnými cenami a údajmi nájdete v jeho online verzii na webových stránkach www.xella.sk. Online cenník je vždy nadradený jeho tlačenej forme. Fotografie výrobkov a náradia sú ilustračné.

Ytong®, Silka® and Multipor® are registered trademarks of the Xella Group.

xella